



ART 912-AX

PROFESSIONELLE AKTIVLAUTSPRECHER MIT BLUETOOTH®



Beschreibung

Der ART 912-AX ist eine erstklassige Lösung für jede Audioanwendung und bietet Mikrofonvorverstärker mit 48 V Phantomspeisung, Line-Eingänge, ein integriertes 6-Kanal-Digitalmischpult mit digitaler Signalverarbeitung, einen Bluetooth-Stereo-Audioeingang und eine Option zur Kopplung zweier Lautsprecher. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner und einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 130 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Das elegante Polypropylen-Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einer internen M-Brace Versteifung ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

Funktionen

- › Integriertes 6-Kanal-Digitalmischpult
- › Moderne Bedienoberfläche mit Touchpanel und Fernsteuerung
- › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, 12-Zoll-Tieftöner
- › Bis zu 130 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Zwei Mikrofonvorverstärker mit Combo-Eingängen und 48 V Phantomspeisung und ein Stereo-Line-Eingang (Miniklinke)
- › Bluetooth-Stereo-Audioeingang mit Option zum Koppeln zweier Lautsprecher
- › True Resistive Waveguide, FIRPHASE und Bass Motion Control

Artikel-nummer

13000708 ART 912-AX
13000709 ART 912-AX

220-240 V
100-120 V

Black
Black

EAN 8024530020101
EAN 8024530020200

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 912-AX

PROFESSIONELLE AKTIVLAUTSPRECHER MIT BLUETOOTH®

Line Art 2D

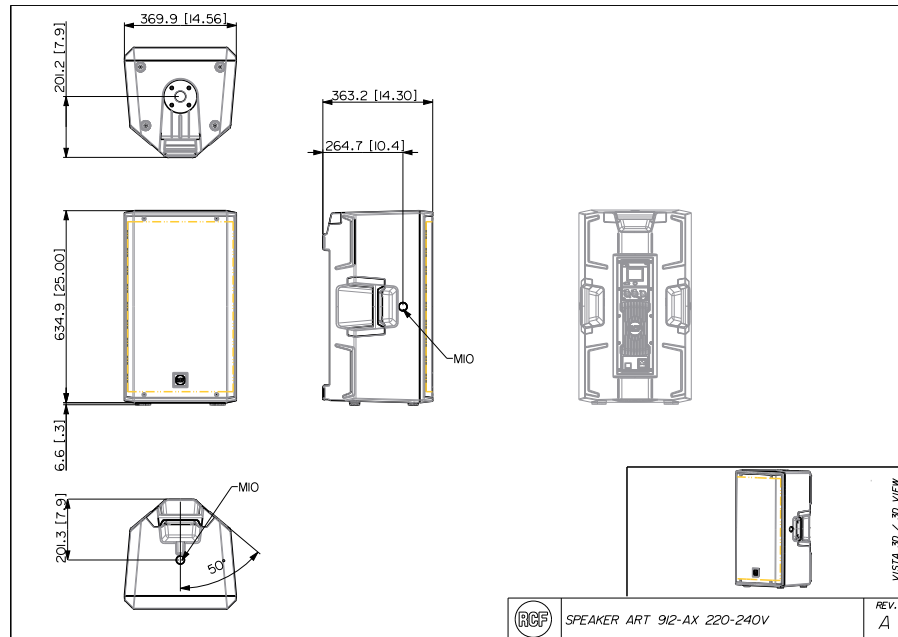

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
Prozessor	Übergangsfrequenz	1600Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Color touch panel, data entry/volume encoder, dedicated App for iOS and Android.
	Power sektion	Gesamtleistung
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Elektronische spezifikationen	Frequenzgang	20 Hz ÷ 20 Hz
	THD+N, 20dB Verstärkung, 0dBu	0.005% A-Weighted
	Ausgangspegel(% A-Gewichtet)	
Prozessing	Bearbeitungskanäle	6
	Signal-Prozessor	24 Bit
	A/D - D/A Wandlung	32 Bit @ 48.0 kHz
	Dynamikumfang	110



ART 912-AX

PROFESSIONELLE AKTIVLAUTSPRECHER MIT BLUETOOTH®

Eingänge	Mic	2	
	Fernsteuerbarer Gain (Speicherbar)	Yes	
	Gainbereich	0 dB ÷ 42 dB	
	Eingangsgeräuschpegel (dBu A-Gewichtet)	-114 dBu A-Weighted	
	Mikrofon Eingangsimpedanz	6 kohm	
	Hochpass	20 Hz ÷ 400 Hz	
	Phantom Speisung +48V	Yes	
	Mono Linie	2	
	Gainauswahl	0 dB ÷ 22 dB	
	Line-Eingangsimpedanz (kOhm)	21 kohm	
	Dynamikumfang A/D Wandlung(dB)	114 dB	
	Stereo Line	1	
	Gainauswahl	0 dB ÷ 10 dB	
	Stereo Eingangs-Impedanz	13 kohm	
Ausgänge	Main Mix	1	
Soeifikationen (Ausgang)	Main-Out Impedanz (Ohm)	150 ohm	
	Main-Out Pegel (dBu)	22 dBu	
	D/A Dynamikumfang (dB)	114 dB	
Kompressoren	RCF Kompressoren	Compressors on MIC/LINE CH1 & CH2 Inputs.	
EQ	Eingangskanäle EQ	2 Shelving 1	
	Beschreibung	3 Band EQ: High and Low band shelving, MID band peak on IN 5 Band EQ: 4 Full Parametric, 1 High Shelving and HPF 24 dB/Oct on Amplifier and MAIN output,	
Interne effekte	Send-Effekte	1	
Mastering prozessoren	Main Out Typ	MIX OUT, CROSSOVER OUT with RCF SUBWOOFERS presets, STEREO OUTPUT, CH1 LINK OUT.	
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant	
Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite	
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 each side	
	Griffe	1 top, 1 each side	
	Pole Mount/Cap	Yes	
	Gitter	Steel	
	Farbe	Black	
Größe	Höhe	642 mm / 25.28 inches	
	Breite	370 mm / 14.57 inches	
	Tiefe	363 mm / 14.29 inches	
	Gewicht	18.7 kg / 41.23 lbs	
	ZUBEHÖR		
Rigging / Installation	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	H-BR ART 912	13360475	8024530019228
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
	V-BR ART 912	13360476	8024530019211
Schutzfunktionen	CVR ART 912	13360474	8024530018849