



# ART 935-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



## Beschreibung

Die ART 935-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für anspruchsvolle Audio-Anwendungen. Die Kombination aus einem 3-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 133 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Dank der RCF-exklusiven FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das elegante Polypropylen-Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einem internen M-Rahmen ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

## Funktionen

- › Bis zu 133 dB Schalldruckpegel
  - › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
  - › Linearer Übertragungsbereich 45 - 20000 Hz
  - › 3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
  - › 15-Zoll-Tieftöner
  - › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
  - › Bass Motion Control
- Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

## Artikel-nummer

13000682	ART 935-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019136
13000683	ART 935-A	115 V	Black	EAN 8024530019280

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# ART 935-A

## PROFESSIONELLE AKTIVBOX

### Line Art 2D

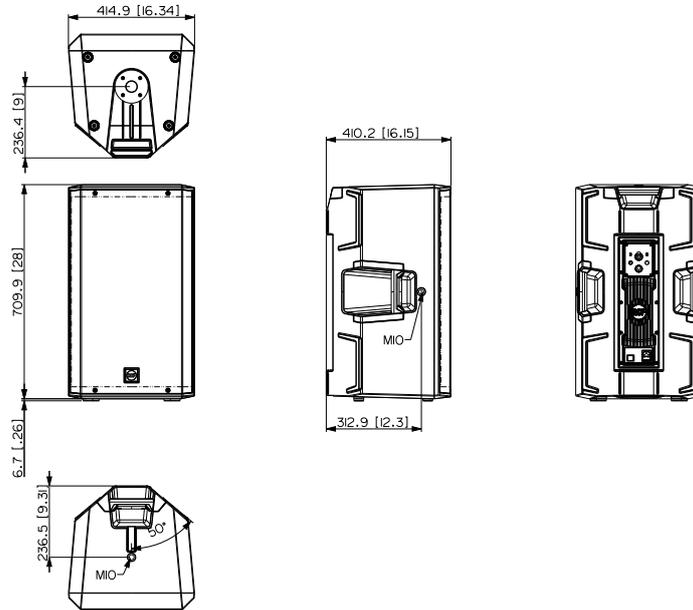

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	45 Hz ÷ 20000 Hz 133 dB 100° 60°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 1 x 15", 3.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssinal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	800Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost Stage, Volume
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection VDE
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	PP Composite 1 x M10 Top, 1 x M10 each side 1 Top , 1 each side Yes Steel Black
<b>Größe</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	717 mm / 28.23 inches 415 mm / 16.34 inches 410 mm / 16.14 inches 24.2 kg / 53.35 lbs



# ART 935-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

	<b>ZUBEHÖR</b>		
<b>Kabel</b>	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
<b>Rigging / Installation</b>	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	FL-BR ART 915	13360481	8024530019174
	H-BR ART 915	13360479	8024530019198
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
<b>Schutzfunktionen</b>	V-BR ART 915	13360480	8024530019181
	CVR ART 915	13360478	8024530018856