



BS 5EN

PENDELLAUTSPRECHER



Beschreibung

Der BS 5EN ist ein Pendellautsprecher für alle Anwendungen, die eine hohe Sprachverständlichkeit und Klangqualität erfordern, z.B. für Alarmmeldungen oder Durchsagen. Er entspricht dem Schutzgrad IP65 und kann sowohl in Innenräumen als auch in Außenbereichen installiert werden. Zudem ist er mit seiner modernen und ansprechenden Optik ideal für Umgebungen, in denen Soundprojektoren auch als Designelemente fungieren und sich in die Gesamtästhetik einfügen sollen.

Funktionen

- › Koaxialer 5-Zoll-Tieftöner mit 0,75-Zoll-Kalottenhohtöner.
- › Wählbare Leistung (100 V): 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W.
- › Kennschalldruckpegel 88 dB.
- › Farbe: Weiß (RAL 9016).
- › Feuerfestes ABS-Gehäuse, Frontgitter aus Stahl.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.
- › Schutzgrad IP65.

Artikel-nummer

13133078 BS 5EN

White - RAL 9016 EAN 8024530011147

Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



BS 5EN

PENDELLAUTSPRECHER

Line Art 2D

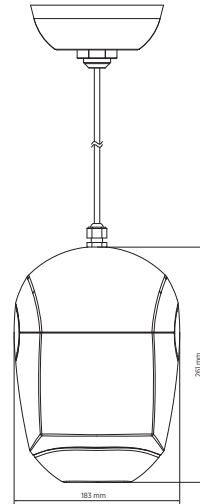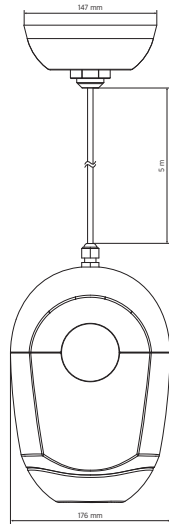

SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Spezifikation | Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Max SPL @ 4m Abdeckungswinkel: System-Empfindlichkeit System-Empfindlichkeit 1W @ 4m | 80 Hz ÷ 20000 Hz 101 dB 89 dB 170° 88 dB 76 dB |
| Power sektion | Amplification Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Empfohlener Verstärker | Full Range 20 W 80 W PEAK Thermal fuse DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000 |
| Schallwandler | Dome Tweeter Woofer | 1 x 0.75" 1 x Coaxial 5.0" |
| Input/Output sektion | Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4 | Ceramic screw terminals Ceramic screw terminals 100 V 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm 2.5 W - 4000 ohm |
| Standardkonformität | IP Schutzgrad Safety agency EN54-24 zertifiziert CPR Nummer | IP 65 CE compliant Yes 0068-CPR-058/2014 |
| Physikalische daten | Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe | ABS Wall mount metal plate and 5m cable Steel White - RAL 9016 |



BS 5EN

PENDELLAUTSPRECHER

| | | |
|--------------|---------|-----------------------|
| Größe | Höhe | 261 mm / 10.28 inches |
| | Breite | 176 mm / 6.93 inches |
| | Tiefe | 183 mm / 7.2 inches |
| | Gewicht | 2.79 kg / 6.15 lbs |