



COMPACT A 10

PROFESSIONELLER 2-WEGE-



Beschreibung

.COMPACT A 10 ist ein professionelles 2-Wege-Fullrange-Mehrzwecklautsprechersystem für ein breites Spektrum von Anwendungen von Live-Beschallung und Bühnenmonitoring bis hin zu verteilten Lautsprechersystemen für Clubs oder Veranstaltungsorte. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 10-Zoll-Tieftöner und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit hohem Schalldruckpegel und verzerrungsfreiem Klang. Das elegante und leichte Polypropylen-Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einer internen M-Brace Versteifung ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte und des verfügbaren Zubehörs sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

Funktionen

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT A 10

PROFESSIONELLER 2-WEGE-

Line Art 2D

- › 350 W Belastbarkeit
- › Bis zu 128 dB Schalldruckpegel
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 60 - 20000 Hz Linearer Frequenzgang
- › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
- › 10-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › Robustes Polypropylen-Gehäuse
- › Frontgitter aus Stahl
- › Optionales Montagezubehör
- › 2 SpeakON-Buchsen


Artikel-nummer

13000738 COMPACT A 10 8ohm Black EAN 8024530019747



COMPACT A 10

PROFESSIONELLER 2-WEGE-

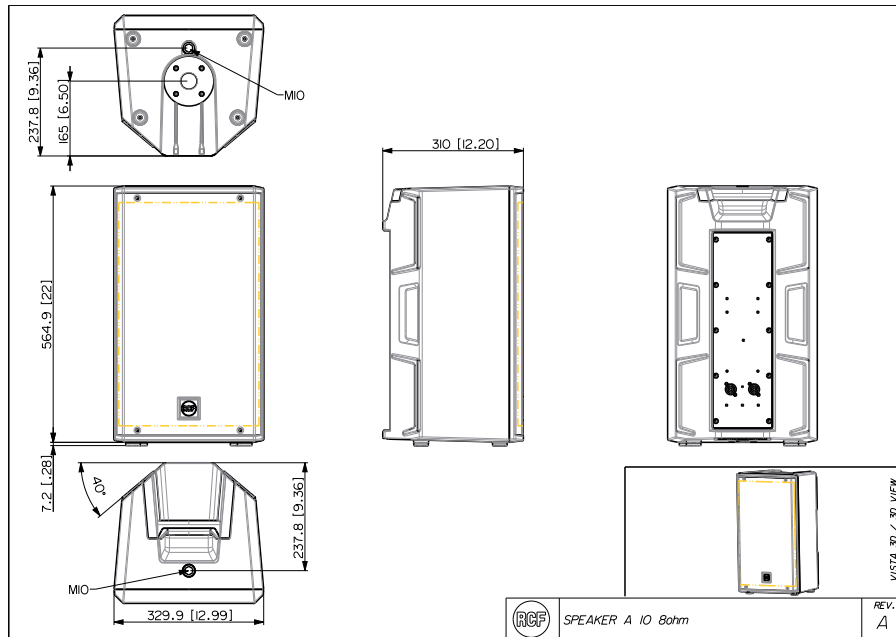

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: System-Empfindlichkeit	60 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 100° 60° 97 dB
Power sektion	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 8 ohm 350 W 1400 W PEAK Dynamic Active Mosfet 1400 Hz QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 10", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse	Speakon Speakon
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	PP Composite 1 x M10 top and bottom 1 top Yes Steel Black
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	572.1 mm / 22.52 inches 329.9 mm / 12.99 inches 310 mm / 12.2 inches 16.2 kg / 35.71 lbs
Rigging / Installation	ZUBEHÖR AC PMX	13360232 8024530010058



COMPACT A 10

PROFESSIONELLER 2-WEGE-

Rigging / Installation	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	FL-BR ART 910	13360472	8024530019235
	H-BR ART 910	13360471	8024530019242
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
Schutzfunktionen	CVR ART 910	13360473	8024530018832