



COMPACT C 32

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER



Beschreibung

Der COMPACT C 32 ist ein 2-Wege-Mehrzwecklautsprecher zur Nutzung als Punkt-schallquelle für Anwendungen über kurze oder mittlere Distanzen und damit ideal zur Beschallung und für verteilte Lautsprechersysteme. Seine Kombination aus einem 3-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Neodym-Tieftöner und einem drehbaren Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 50° Abdeckung des Hörbereichs mit hohem Schalldruckpegel und verzerrungsfreiem Klang. Das elegante und leichte Holzgehäuse ist mit einer speziellen Polyurea-Beschichtung versehen und mit einem robusten, pulverbeschichteten Frontgitter mit schützendem Schaumstoff an der Innenseite ausgestattet. Optionales Montagezubehör ermöglicht die Installation an Wänden oder Decken.

Funktionen

- › 600 W Belastbarkeit (RMS)
- › 137 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Frequenzgang 54 - 20000 Hz
- › 100° x 50° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 1 x 12-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
- › 1 x Neodym-Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Schwingspule
- › Stahl-Frontgitter mit schützender Schaumstoffkaschierung
- › Flugpunkte an Oberseite und Boden, Rückseite und Seiten

Artikel-nummer

13000642 COMPACT C 32

8ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530020279

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT C 32

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D

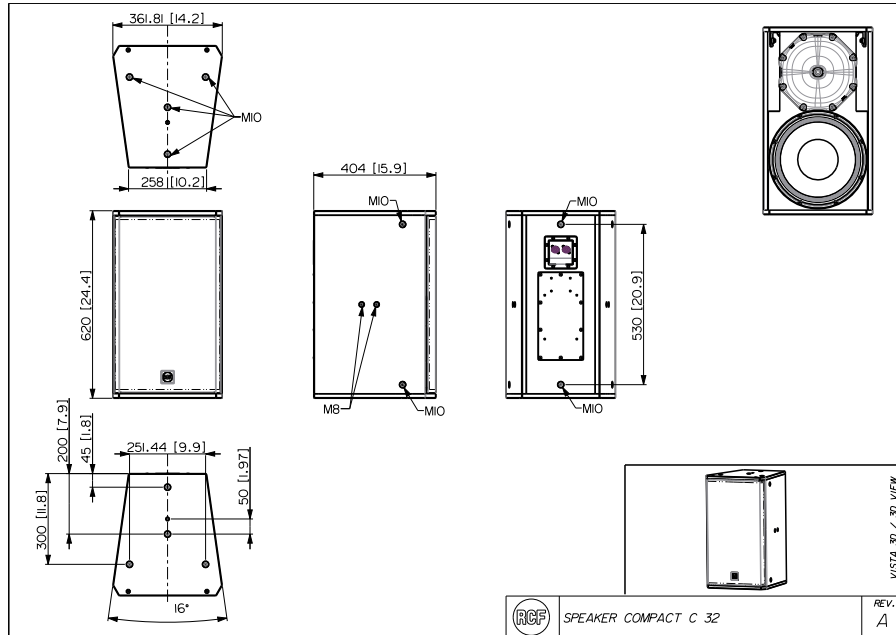

RCF SPEAKER COMPACT C 32

REV. 4

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) 54 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL @ 1m: 137 dB Horizontaler Abstrahlwinkel: 100° Vertikaler Abstrahlwinkel: 50° Richtcharakteristik Index Q 10 System-Empfindlichkeit 97 dB
Power sektion	Amplifikation Full Range Nominalimpedanz 8 ohm Leistungsaufnahme 600 W RMS Paek Power 2400 W PEAK Schutzschaltungen Dynamic Active Mosfet Übergangsfrequenz 1100 Hz Empfohlener Verstärker XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Schallwandler	Kompressionstreiber: 1 x 1.4" neo, 3.0" v.c Woofer 1 x 12" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Speakon Ausgangsanschlüsse Speakon
Standardkonformität	Safety agency CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Birch plywood Hardware 4 x M8, 14 x M10 Gitter Steel with clothing Farbe Black - RAL 9005
Größe	Höhe 620 mm / 24.41 inches Breite 361.8 mm / 14.24 inches Tiefe 404 mm / 15.91 inches Gewicht 23.5 kg / 51.81 lbs
ZUBEHÖR	
Aufrüstsätze	HN-KIT COMPACT C 32 C 45 13360505 8024530020019



COMPACT C 32

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Aufrüstsätze	PNL IN-OUT AMPHENOL	12399063	8024530020149
Rigging / Installation	H-BR 003	13360538	8024530021337
	V-BR 002	13360533	8024530021320
	WM-BR 001	13360539	8024530021344