



COMPACT C 32 WP

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER



Beschreibung

Der COMPACT C 32 WP ist ein 2-Wege-Mehrzwecklautsprecher zur Nutzung als Punktschallquelle für Anwendungen über kurze oder mittlere Distanzen und damit ideal zur Beschallung und für verteilte Lautsprechersysteme. Seine Kombination aus einem 3-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Neodym-Tieftöner und einem drehbaren Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 50° Abdeckung des Hörbereichs mit hohem Schalldruckpegel und verzerrungsfreiem Klang. Das elegante und leichte Holzgehäuse ist mit einer speziellen Polyurea-Beschichtung versehen und mit einem robusten, pulverbeschichteten Frontgitter mit schützendem Schaumstoff an der Innenseite ausgestattet. Optionales Montagezubehör ermöglicht die Installation an Wänden oder Decken. Geeignet für den Außenbereich.

Funktionen

- › 600 W Belastbarkeit (RMS)
- › 137 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Frequenzgang 54 - 20000 Hz
- › 100° x 50° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 1 x 12-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
- › 1 x Neodym-Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Schwingspule
- › Stahlfrontgitter mit wasserdichter Kleidung
- › Flugpunkte an Oberseite und Boden, Rückseite und Seiten
- › AMPHENOL-Anschlüsse IP67

Artikel-nummer

13000911 COMPACT C 32 WP 8ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530022822

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT C 32 WP

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D

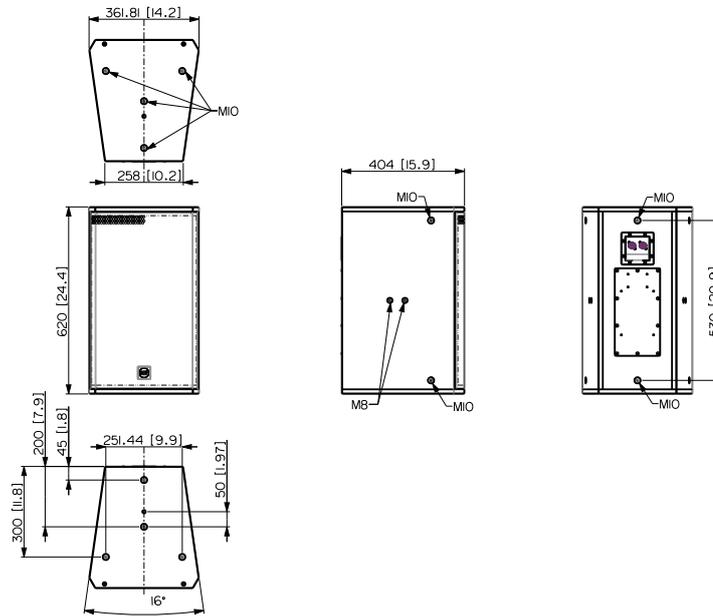

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: Richtcharakteristik Index Q System-Empfindlichkeit	54 Hz ÷ 20000 Hz 137 dB 100° 50° 10 97 dB
Power sektion	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Peak Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 8 ohm 600 W RMS 2400 W PEAK Dynamic Active Mosfet 1100 Hz XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 1 x 12" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse	Amphenol eco/mat IP 67 Amphenol eco/mat IP 67
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Birch plywood 4 x M8, 14 x M10 Steel with waterproof clothing Black - RAL 9005
Größe / Gewicht	Höhe Breite Tiefe Gewicht	620 mm / 24.41 inches 361.8 mm / 14.24 inches 404 mm / 15.91 inches 23.5 kg / 51.81 lbs



COMPACT C 32 WP

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

	ZUBEHÖR		
Rigging / Installation	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL		
	13360533 V-BR 002	Black - RAL 9005	EAN 8024530021320
	WANDHALTERUNGEN		
	13360539 WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Aufrüstsätze	HORN-KIT		
	13360505 HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019