




COMPACT C 45

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

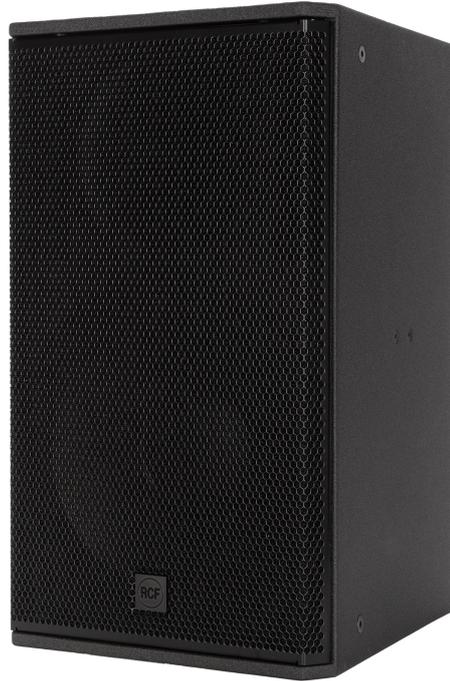

Beschreibung

Der COMPACT C 45 ist ein 2-Wege-Mehrwecklautsprecher zur Nutzung als Punktschallquelle für Anwendungen über kurze oder mittlere Distanzen und damit ideal zur Beschallung und für verteilte Lautsprechersysteme. Seine Kombination aus einem 4-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Neodym-Tieftöner und einem drehbaren Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 50° Abdeckung des Hörbereichs mit hohem Schalldruckpegel und verzerrungsfreiem Klang. Das elegante und leichte Holzgehäuse ist mit einer speziellen Polyurea-Beschichtung versehen und mit einem robusten, pulverbeschichteten Frontgitter mit schützendem Schaumstoff an der Innenseite ausgestattet. Optionales Montagezubehör ermöglicht die Installation an Wänden oder Decken.

Funktionen

- › 700 W Belastbarkeit (RMS)
- › 138 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Frequenzgang 48 - 20000 Hz
- › 100° x 50° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 1 x 15-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
- › 1 x Neodym-Kompressionstreiber mit 4-Zoll-Schwingspule
- › Stahl-Frontgitter mit schützender Schaumstoffkaschierung
- › Flugpunkte an Oberseite und Boden, Rückseite und Seiten

Artikel-nummer

13000602 COMPACT C 45

8ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530020286

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT C 45

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D

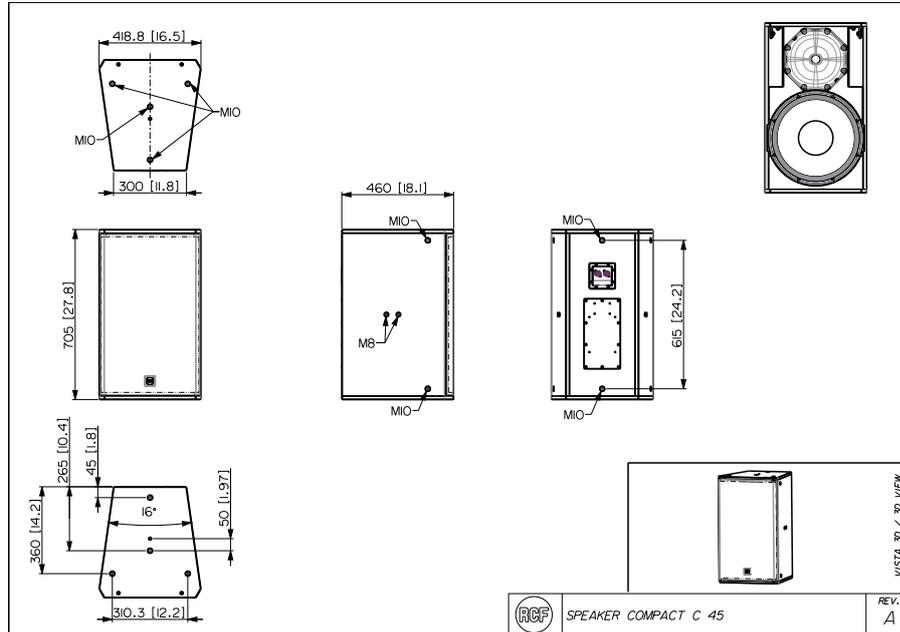

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: Richtcharakteristik Index Q System-Empfindlichkeit	48 Hz ÷ 20000 Hz 138 dB 100° 50° 10 98 dB
Power sektion	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Peak Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 8 ohm 700 W RMS 2800 W PEAK Dynamic Active Mosfet 1100 Hz XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c 1 x 15" neo, 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse	Speakon Speakon
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Birch plywood 4 x M8, 14 x M10 Steel with clothing Black - RAL 9005
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	705 mm / 27.76 inches 418.8 mm / 16.49 inches 460 mm / 18.11 inches 32.5 kg / 71.65 lbs
ZUBEHÖR		
Aufrüstsätze	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	13360505 8024530020019



COMPACT C 45

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Aufrüstsätze	PNL IN-OUT AMPHENOL	12399063	8024530020149
Rigging / Installation	H-BR 001	13360535	8024530020743
	V-BR 001	13360541	8024530020750
	WM-BR 001	13360539	8024530021344