




COMPACT M 06

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

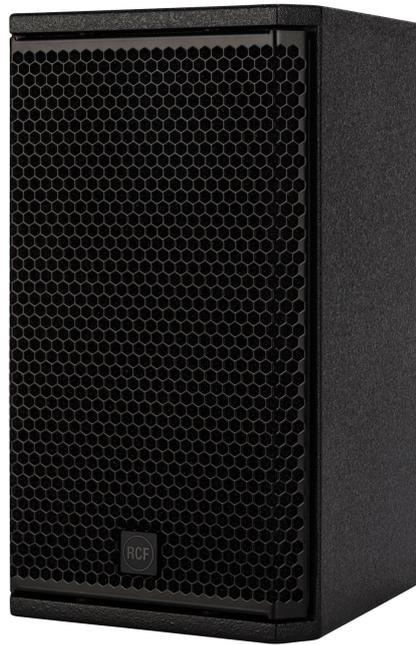

Beschreibung

Der COMPACT M 06 ist ein 2-Wege-Fullrange-Mehrwecklautsprecher mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch seinen angenehmen Klang bietet er vor allem im Nahfeld beste Sprachverständlichkeit. Der M 06 liefert einen hohen Kennschalldruckpegel, typisch für professionelle Boxen mit großzügig dimensionierten Magneten. Sein Neodym-Kalottenhoctöner mit Wave Guide sorgt für Hi-Fi-Sound mit gleichmäßigem und breitem Frequenzgang. Der maximale Schalldruckpegel für eine verzerrungsfreie Wiedergabe reicht beim M 06 viel weiter, als man es von einer so kompakten Lösung erwarten würde. Durch das elegante und kompakte Design mit sauberer Lackierung fügt sich der M 06 in fast jede Umgebung nahtlos ein, auch unter architektonisch anspruchsvollen Bedingungen. Optionales Zubehör für die Montage ermöglicht die Wand- oder Deckeneinbaumontage des M 06.

Funktionen

- › 100W Belastbarkeit (RMS)
- › 116 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Frequenzgang 60 - 20000 Hz
- › 120° x 80° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 1 x 6-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › 1 x Neodym-Kalottenhoctöner mit
- › 1-Zoll-Schwingspule
- › Hochwertiges Multiplexgehäuse
- › Flugpunkte an Rückseite, Oberseite und Boden

Artikel-nummer

13000582 COMPACT M 06
13000721 COMPACT M 06 W

Black - RAL 9005 EAN 8024530017781
White - RAL 9003 EAN 8024530019334

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT M 06

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D

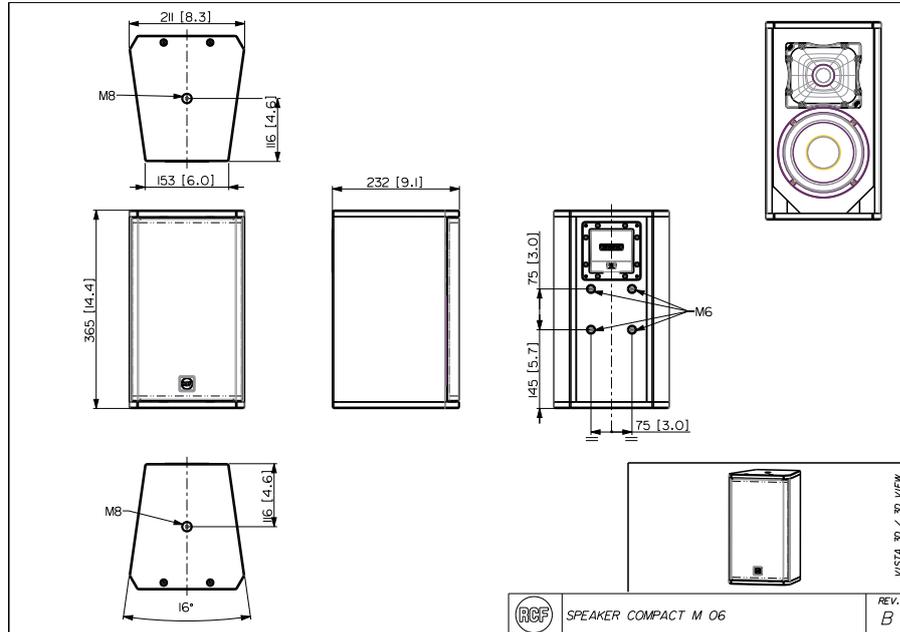

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang (-10dB) 60 Hz ÷ 20000 Hz</p> <p>Max SPL @ 1m: 116 dB</p> <p>Horizontaler Abstrahlwinkel: 120°</p> <p>Vertikaler Abstrahlwinkel: 80°</p> <p>Richtcharakteristik Index Q 7</p> <p>System-Empfindlichkeit 90 dB</p>
Power sektion	<p>Amplification Full Range</p> <p>Nominalimpedanz 8 ohm</p> <p>Leistungsaufnahme 100 W</p> <p>Paek Power 400 W PEAK</p> <p>Schutzschaltungen Dynamic active mosfet</p> <p>Übergangsfrequenz 2200 Hz</p> <p>Empfohlener Verstärker DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82</p>
Schallwandler	<p>Dome Tweeter 1 x 1.3" neo, 1.0" v.c</p> <p>Woofer 1 x 6.0", 1.5" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangsbuchsen Euroblock</p> <p>Ausgangsanschlüsse Euroblock</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Plywood</p> <p>Hardware 4 x M6, 2 x M8</p> <p>Gitter Steel with clothing</p> <p>Farbe Black - RAL 9005, White - RAL 9003</p>
Größe	<p>Höhe 365 mm / 14.37 inches</p> <p>Breite 211 mm / 8.31 inches</p> <p>Tiefe 232 mm / 9.13 inches</p> <p>Gewicht 5.5 kg / 12.13 lbs</p>
Aufrüstsätze	<p>PNL IN-OUT AMPHENOL 12399063 8024530020149</p> <p>PNL IN-OUT SPEAKON 12399062 8024530018733</p>



COMPACT M 06

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Rigging / Installation

H-BR 005	13360545	8024530021603
H-BR 005	13360602	8024530021610
H-BR 2X COMPACT M 06	13360461	8024530018825
H-BR 2X COMPACT M 06	13360470	8024530019457
SWM-BR COMPACT M	13360449	8024530017842
SWM-BR COMPACT M	13360468	8024530018863