



DM 61

2-WEGE KOMPAKTLAUTSPRECHER



Beschreibung

Der DM 61 ist ein kompakter und wetterfester 2-Wege Lautsprecher. Er bietet eine natürliche Wiedergabe und wird mit einem passenden U-Bügel ausgeliefert. Die Verkabelung ist über eine PG-Verschraubung wetterfest. Der interne 70/100V Trafo ist in der Leistung anpassbar. Der DM 61 hat die IP55 Schutzklasse. DM 61 ist ein kompakter 2-Wege-Lautsprecher für Systeme in Konstantspannungstechnik(100 V). Der Lautsprecher bietet eine natürliche gleichmäßige Klangreproduktion, ideal für kommerzielle Beschallungssysteme im Innen- und Außenbereich zur Übertragung von Hintergrundmusik. Alle Anschlüsse erfolgen über zwei Leitungen, die direkt auf der Rückseite aus dem Lautsprecher geführt sind. Das Lautsprechergehäuse verfügt über ein perforiertes Schutzgitter und Zubehör zur Wandmontage.

Funktionen

- › 6" Tieftöner mit 1" Dome Hochtöner
- › Auswahl der Leistung (100 V): 25 W - 12.5 W - 7.5 W - 5 W - 2.5 W
- › Empfindlichkeit (dB 1W/@1m) 89 dB
- › Farbe Weiß RAL 9002
- › Kunststoffgehäuse UL 94 V0, Schutzgitter aus perforiertem Stahl
- › IP55

Artikel-nummer

13000050 DM 61

White - RAL 9002 EAN 8024530004958

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



DM 61

2-WEGE KOMPAKTLAUTSPRECHER

Line Art 2D

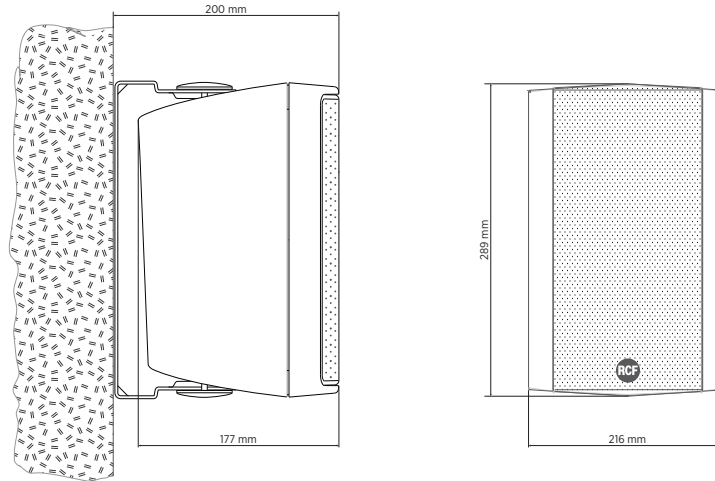

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: System-Empfindlichkeit	70 Hz ÷ 20000 Hz 106 dB 120° 140° 89 dB
Power sektion	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Peak Power Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 8 ohm 25 W 100 W PEAK 6000 Hz DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Schallwandler	Dome Tweeter Woofer	1 x 1.0" 1 x 6.0"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4 Auswahl der Leistung 5	Cable Cable 100 V 25 W - 400 ohm 12.5 W - 800 ohm 7.5 W - 1333 ohm 5 W - 2000 ohm 2.5 W - 4000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad Safety agency	IP 55 CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Plastic Aluminium U bracket Aluminium White - RAL 9002



DM 61

2-WEGE KOMPAKTLAUTSPRECHER

Größe	Höhe	289 mm / 11.38 inches
	Breite	216 mm / 8.5 inches
	Tiefe	177 mm / 6.97 inches
	Gewicht	3.98 kg / 8.77 lbs