




# DU 50EN

UNIVERSALLAUTSPRECHER AUS STAHL ZUR WAND- UND DECKENEINBAUMONTAGE

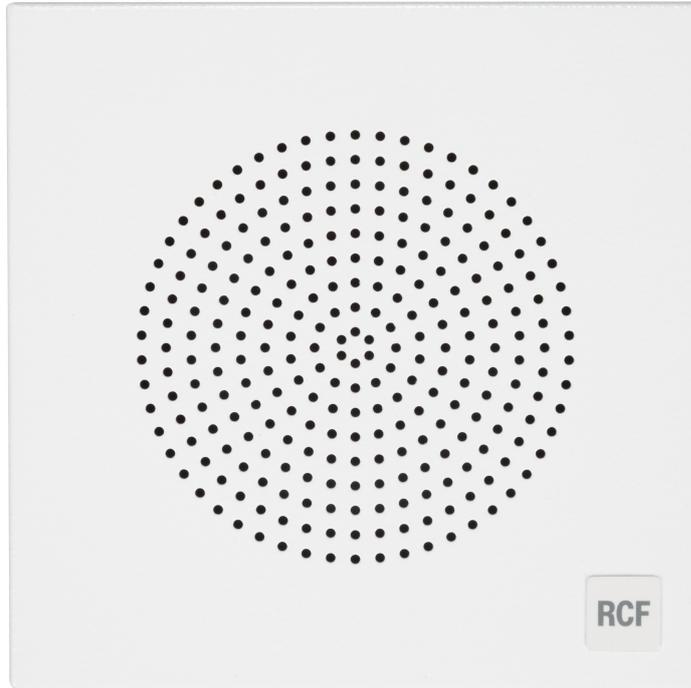

## Beschreibung

Der DU 50EN ist ein für die Wand- und Deckeneinbaumontage ausgelegter Universallautsprecher. Er eignet sich dank seiner guten Sprachverständlichkeit und hohen Temperaturbeständigkeit besonders gut zur Wiedergabe von Alarmmeldungen. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Die interne Verkabelung des Lautsprechers ist feuerfest ausgeführt.

## Funktionen

- › 5-Zoll-Fullrange-Lautsprecher.
- › Wählbare Leistung (100 V): 6 W – 3 W – 1,5 W – 0,75 W.
- › Kennschalldruckpegel 91 dB.
- › Farbe: Weiß (RAL 9010).
- › Gehäuse und Frontgitter aus Stahl.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.

## Artikel-nummer

13133064 DU 50EN

White - RAL 9010 EAN 8024530007584

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# DU 50EN

UNIVERSALLAUTSPRECHER AUS STAHL ZUR WAND- UND DECKENEINBAUMONTAGE

Line Art 2D

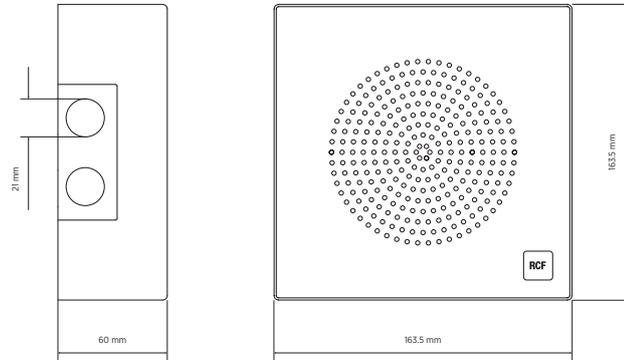

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Max SPL @ 4m Abdeckungswinkel: System-Empfindlichkeit System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	190 Hz ÷ 18000 Hz 100 dB 88 dB 175° 91 dB 79 dB
<b>Power sektion</b>	Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Empfohlener Verstärker	6 W 24 W PEAK Thermal fuse DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
<b>Schallwandler</b>	Fullrange	1 x 5.0"
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4	Ceramic screw terminals Ceramic screw terminals 100 V 6 W - 1667 ohm 3 W - 3333 ohm 1.5 W - 6667 ohm 0.75 W - 13333 ohm
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency EN54-24 zertifiziert CPR Nummer	CE compliant Yes 1488-CPR-0489/W
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Gitter Farbe	Metal Steel White - RAL 9010
<b>Größe</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	164 mm / 6.46 inches 164 mm / 6.46 inches 60 mm / 2.36 inches 1.9 kg / 4.19 lbs