



F 6X

6-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX



Beschreibung

Die neue Mixer-Generation der F Serie von RCF führt die analoge Tradition der professionellen E Serie fort und bietet hochwertigen Klang in fünf Formaten von 6 bis 24 Kanälen. Als leistungsfähiges Werkzeug für Musiker und alle Freunde des guten Tons wurde die Serie vom RCF-Entwicklerteam von Grund auf neu konzipiert und gestaltet. Im stabilen Metallgehäuse bietet jedes Mischpult einen vollständig symmetrischen Signalweg vom Eingang bis zum Ausgang und die einzigartige Effektsektion PRO DSP FX: 16 professionelle Effekte, inkl. Hall (Hall, Room, Plate, Spring), Delay (Mono, Stereo und Multitap), Chorus, Flanger und Echo. Die Modelle F 10XR, F 12XR, F 16XR und F 24XR ermöglichen mit ihrer USB-Audioschnittstelle Stereo-Aufnahmen auf computergestützten DAWs und 2-Kanal-Wiedergabe.

Funktionen

- › Eingänge: 2 Mikrofonvorverstärker 2 Mono-Line
- › 2 Stereo-Line
- › 1 Aux/FX (Post)
- › Symmetrischer Signalweg von Eingang zu Ausgang (Main)
- › Integrierter PRO DSP FX-Prozessor mit 16 Presets
- › Stabiles Metallgehäuse
- › Robustes, kompaktes und attraktives Design
- › Konzipiert und entwickelt in Italien
- › 1 Aux/FX (Post)
- › Mono-Kanäle mit 3-Band-EQ Stereo-Kanäle mit 2-Band-EQ

Artikel-nummer

17140088 F 6X

90-240 V

Black

EAN 8024530016135

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



F 6X

6-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX

Line Art 2D

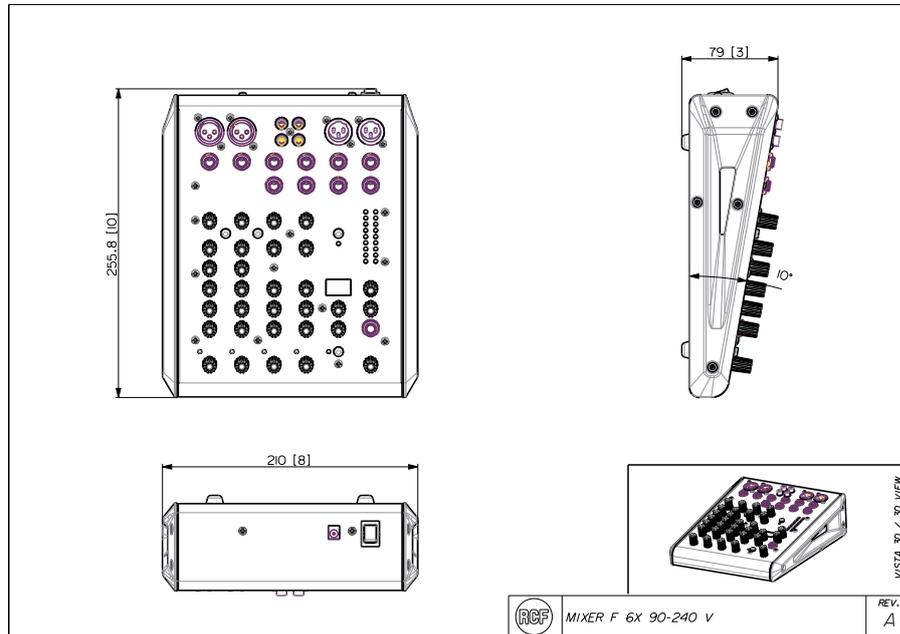

Elektronische spezifikationen

Prozessing

Eingänge

Ausgänge

Soezifikationen (Ausgang)

EQ

SPEZIFIKATIONEN

<p>Frequenzgang</p> <p>THD+N, 20dB Verstärkung, 0dBu</p> <p>Ausgangspegel(% A-Gewichtet)</p>	<p>20 Hz ÷ 20 kHz</p> <p><0,02% A-Weighted</p>
<p>Dynamikumfang</p>	<p>> 85dB</p>
<p>Channels</p> <p>Mic</p> <p>Gainbereich</p> <p>Eingangserauschpegel (dBu A-Gewichtet)</p> <p>Mikrofon Eingangsimpedanz (kOhm)</p> <p>Hochpass</p> <p>Phantom Speisung +48V</p> <p>Mono Linie</p> <p>Gainauswahl</p> <p>Line-Eingangsimpedanz (kOhm)</p> <p>Stereo Line</p> <p>Gainauswahl</p> <p>Stereo Eingangs-Impedanz (kOhm)</p> <p>Input Connectors</p>	<p>6</p> <p>2</p> <p>0 dB ÷ -50 dB</p> <p>-124 dBu A-Weighted</p> <p>14 kohm</p> <p>80 Hz</p> <p>Yes</p> <p>2</p> <p>20 dB ÷ -30 dB</p> <p>21 kohm</p> <p>2</p> <p>20 dB ÷ -30 dB</p> <p>15 kohm</p> <p>XLR, Jack, RCA</p>
<p>Main Mix</p> <p>FX Send</p> <p>Aux Ausgang</p> <p>Köpfung</p> <p>Output Connectors</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>XLR, Jack</p>
<p>Main-Out Pegel (dBu)</p> <p>Aux Ausgangs-Empfindlichkeit (dBu)</p> <p>Köpfung Ausgang Impedanz (Ohm)</p>	<p>28 dBu</p> <p>28 dBu</p> <p>150 ohm</p>
<p>Eingangskanäle EQ</p> <p>Beschreibung</p>	<p>2 Shelving / 1 Generic</p> <p>High:+/-15 dB @ 10 kHz Shelving,</p> <p>Mid:+/-15 dB @ 1,250 kHz, Bell</p> <p>Low:+/-15 dB @ 100 Hz Shelving.</p>



F 6X

6-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX

Aux sends	FX Post	1
Interne effekte	Send-Effekte	1
Weitere funktionen	Fussschalter	Yes
Elektrische spezifikationen	Stromversorgung	External
	Benötigte Spannung	100 V - 240 V
	Stromverbrauch (MAX (W))	12 W
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Metal
	Farbe	Black
Größe	Höhe	79 mm / 3.11 inches
	Breite	210 mm / 8.27 inches
	Tiefe	255 mm / 10.04 inches
	Gewicht	1.8 kg / 3.97 lbs
Schutzfunktionen	ZUBEHÖR	
	BG F 6X	13360417 8024530016395