



HD 12-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Die HD 12-A mk5 Aktivbox sorgt für mehr Leistung mit einem professionellen 12-Zoll-Hochleistungstieftöner und einem 1,4-Zoll-Hochtontreiber, einer 2-Kanal-Class-D-Endstufe mit 1400 W und innovativer FIRPHASE- und Bass-Motion-Control-Signalverarbeitung. Gesangstimmen bleiben natürlich, der Klang ist auch in größerer Entfernung transparent, der Schalldruck bei sehr hohem Pegel stabil. Entwickelt mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bau von Equipment für die Tourneebbranche, bieten die Boxen der HD Serie die Leistung und Zuverlässigkeit, die man von einer Box für den anspruchsvollen mobilen Einsatz erwartet. Das elegant gestaltete, leichte Polypropylen-Gehäuse mit interner Verstärkung bietet ein Maximum an Robustheit. Darüber hinaus ist die Lautsprecherbox mit einem Hochständerflansch aus Stahl, Gewindeeinsätzen zum Rigging und Gummigriffen ausgestattet. Die D-LINE bietet DJs und Musikern professionellen Sound für ein optimales Musikerlebnis.

Funktionen

- › 130 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Endstufe (1400 W)
- › Digitale Signalverarbeitung mit FIRPHASE und Bass Motion Control
- › 1,4-Zoll-Hochtontreiber
- › 12-Zoll-Hochleistungstieftöner, 2-Zoll-Schwingspule
- › Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- › Geräuscharme lüfterlose Class-D-Endstufe
- › Mylar/Ferrit-Treiber - Kapton-Schwingspulenträger

Artikel-nummer

13000669 HD 12-A MK5
13000684 HD 12-A MK5

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530019013
EAN 8024530019525

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HD 12-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

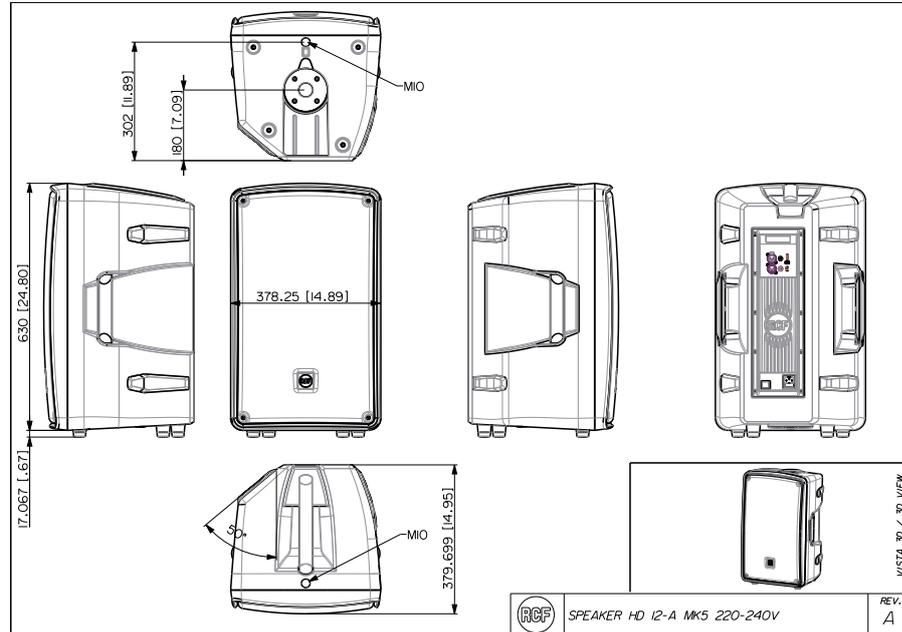

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	45 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 90° 60°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.0", 1.4" v.c 1 x 12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit Mic Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	1800 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	PP Composite 1 x M10 top, 1 x M10 bottom 1 Top, 2 Side Yes Steel Black



HD 12-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Größe	Höhe	647 mm / 25.47 inches
	Breite	380 mm / 14.96 inches
	Tiefe	380 mm / 14.96 inches
	Gewicht	18.3 kg / 40.34 lbs

ZUBEHÖR

Kabel Rigging / Installation	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	H-BR 2X HD 12-32	13360216	8024530011741
Schutzfunktionen	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
	CVR HD 12-32	13360209	8024530010720