



# HD 15-A

## 2-WEGE-AKTIVBOX



### Beschreibung

Die HD 15-A ist in ihrer Produktklasse einzigartig. Ihr Kompressionstreiber mit eigens entwickelter Kalotte und Hochleistungsschwingspule genügt höchsten professionellen Ansprüchen und sorgt für Durchsetzungsvermögen und überragende Stimmtransparenz. Der 15-Zoll-Hochleistungstieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem leistungsfähigen digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, FIRPHASE, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

### Funktionen

- › 130 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 1400 Watt Peak-Leistung
- › Digitale Signalverarbeitung mit FIRPHASE
- › 1,0-Zoll-Kompressionstreiber, 1,75-Zoll-Schwingspule
- › 15-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › Leichtes Verbundstoff-Gehäuse
- › Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- › Geräuscharme Lüfterlose Class-D-Endstufe

### Artikel-nummer

13000589 HD 15-A  
13000590 HD 15-A

220-240 V  
115 V

Black  
Black

EAN 8024530016647  
EAN 8024530016678

### Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# HD 15-A

## 2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

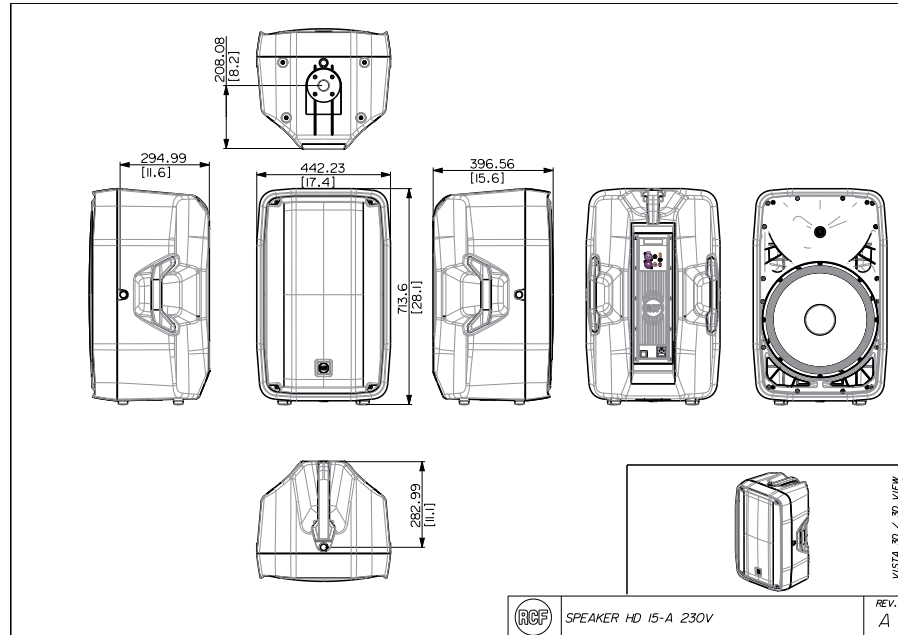

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	45 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 90° 60°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber: Woofer	1.0", 1.75" v.c 15", 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssinal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit Mic Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	1800 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, Mic/Line
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection VDE
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Hardware Griffe Gitter Farbe	PP Composite 1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side 1 Top, 2 Side Steel Black
<b>Größe</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	714 mm / 28.11 inches 442 mm / 17.4 inches 397 mm / 15.63 inches 22 kg / 48.5 lbs



# HD 15-A

## 2-WEGE-AKTIVBOX

	<b>ZUBEHÖR</b>		
<b>Kabel</b>	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
<b>Rigging / Installation</b>	AC EB 4X	13360031	8024530018870
	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
<b>Schutzfunktionen</b>	CVR HD 15	13360438	8024530016708