



HDL 12-AS

AKTIVER FLUGFÄHIGER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER



Beschreibung

Der HDL 12-AS ist die ideale Subwoofer-Ergänzung zum HDL 6-A. Der aktive Subwoofer sitzt in einem äußerst kompakten Gehäuse mit einem 12-Zoll-Tieftöner und einer leistungsstarken 1400-Watt-Digitalendstufe. Er ist die ideale Ergänzung für geflogene HDL 6-A-Cluster mit hervorragenden Wiedergabeeigenschaften. Der Subwoofer verfügt über eine Stereo-Frequenzweiche (DSP) mit einstellbarer Trennfrequenz zum Anschluss von HDL 6-A Line-Array-Modulen oder Satellitenlautsprechern. Das integrierte Rigging ermöglicht einen schnellen und sicheren Aufbau. Das robuste Frontgitter ist pulverbeschichtet. Eine Kaschierung aus schalldurchlässigem Spezialschaumstoff schützt die Lautsprecher zusätzlich vor Staub.

Funktionen

- › 1400 Watt Peak-Leistung – 700 Watt Dauerleistung (RMS)
- › 1 x 12-ZOLL-TIEFTÖNER
- › FREQUENZGANG 40 HZ - 120 HZ
- › 131 DB MAXIMALER SCHALLDRUCKPEGEL
- › Stereo-Frequenzweiche

- › Schaltbare Trennfrequenzen

- › Als Ergänzung zum HDL 6-A Line-Array-Modul konzipiert

- › Polaritätsschalter

Artikel-nummer

13000505 HDL12-AS
13000510 HDL12-AS

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530014650
EAN 8024530014728

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HDL 12-AS

AKTIVER FLUGFÄHIGER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER

Line Art 2D

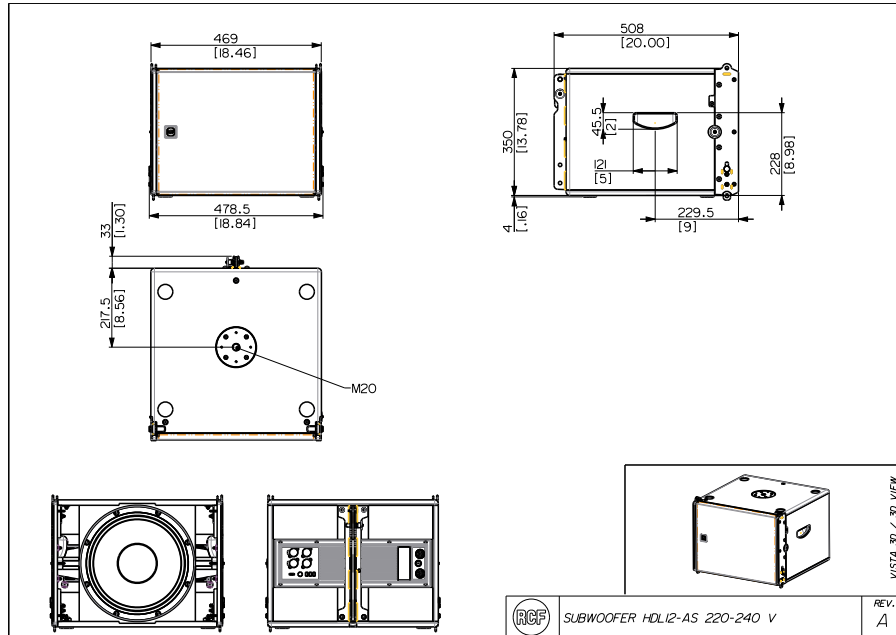

RCF SUBWOOFER HDL12-AS 220-240 V

REV. 4

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m:	40 Hz ÷ 120 Hz 131 dB
Schallwandler	Woofer	1 x 12", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen Tiefpass-Frequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	40Hz 80Hz, 110Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover
Power sektion	Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Gitter Farbe	Baltic birch plywood Array fittings, pole 1 X M20 2 side Steel Black, White
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	379 mm / 14.92 inches 470 mm / 18.5 inches 508 mm / 20 inches 25 kg / 55.12 lbs



HDL 12-AS

AKTIVER FLUGFÄHIGER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER

	ZUBEHÖR			
Kabel	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402	
	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	12399023	8024530013837	
	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	12399022	8024530013820	
	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	12399024	8024530013905	
	CBL LKS 19 BREAKOUT	12399026	8024530013929	
	CBL LKS 19 POWER 10M	12399027	8024530013936	
	CBL LKS 19 POWER 20M	13360146	8024530013943	
	CBL LKS 19 SUB FANOUT	12399025	8024530013912	
	CBL LKS 25-2 FANOUT	12399021	8024530013813	
	CBL POWER BOX 6X	13360145	8024530015534	
	CBL POWERCON LINK 0.7M	12399031	8024530013738	
	CBL POWERCON LINK 1.5M	12399030	8024530013721	
	CBL POWERCON LINK 10M	12399028	8024530013707	
	CBL POWERCON LINK 5M	12399029	8024530013714	
	POWER CABLE X6 TTL 55-A	13360138		
	Rigging / Installation	AC PMX	13360232	8024530010058
		AZM-BR 2X	13360351	8024530013516
		CL-BR HDL 6	13360371	8024530014360
FL-B HDL 6		13360360	8024530014209	
FL-B LINK HDL 6-12 2X		13360375	8024530014414	
FL-B PK HDL 6		13360372	8024530014353	
HOIST SPACING CHAIN CH 001		13360129	8024530020774	
PM-KIT M20		13360067	8024530014599	
QL-PIN 008		13360626	8024530020897	