



HDL 35-AS

ACTIVE FLYABLE SUBWOOFER MODULE



Beschreibung

Das Bass-Modul HDL 35-AS für geflogene Anwendungen passt ideal zum Line Array HDL 26-A. Das Multiplex-Gehäuse aus baltischer Birke beherbergt einen 15-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule, der Frequenzen von 40 Hz bis 140 Hz mit größtmöglicher Linearität und minimalen Verzerrungen wiedergibt. Die integrierte Class-D-Endstufe leistet 2200 Watt und gewährleistet höchste Klangtransparenz bis zu einem maximalen Schalldruckpegel von 134 dB. Als Teil der professionellen HDL-Serie lässt sich das HDL 35-AS über RDNet steuern und überwachen.

Funktionen

- › 134 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Class-D-Endstufe mit 2200 Watt
- › Frequenzgang 40-140 Hz
- › RDNet für netzwerkbasierendes Management
- › 1 x 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule

Artikel-nummer

13000575 HDL 35-AS
13000664 HDL 35-AS W

90-240 V
90-240 V

Black
White

EAN 8024530016883
EAN 8024530018238

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HDL 35-AS

ACTIVE FLYABLE SUBWOOFER MODULE

Line Art 2D

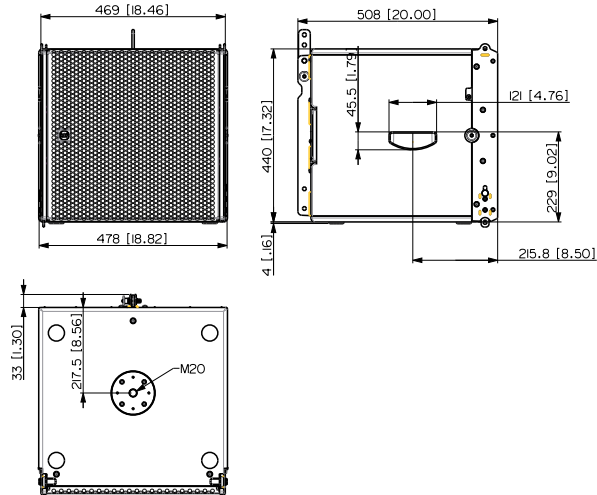

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>40 Hz ÷ 140 Hz 134 dB</p>
Schallwandler	<p>Woofer</p>	<p>1 x 15" neo, 4.0" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu</p>
Prozessor	<p>Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet</p>	<p>Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Preset selection, RDnet on board Yes</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>2200 W Peak, 1100 W RMS 2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon IN/OUT</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Hardware</p>	<p>Baltic birch plywood Array fittings 1 X M20</p>
Größe	<p>Griffe Gitter Farbe</p>	<p>2 Side Steel Black, White</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>444 mm / 17.48 inches 456 mm / 17.95 inches 508 mm / 20 inches 30 kg / 66.14 lbs</p>
Kabel	<p>ZUBEHÖR AC XLR 3M3F CBL ETHERCON 0.7M</p>	<p>13360102 8024530006402 12399016 8024530013844</p>



HDL 35-AS

ACTIVE FLYABLE SUBWOOFER MODULE

Kabel	CBL ETHERCON 1.5M	12399017	8024530013851	
	CBL ETHERCON 3M	12399035	8024530013868	
	CBL ETHERCON 5M	12399018	8024530013875	
	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	12399019	8024530013882	
	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	12399020	8024530013899	
	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	12399023	8024530013837	
	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	12399022	8024530013820	
	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	12399024	8024530013905	
	CBL LKS 19 BREAKOUT	12399026	8024530013929	
	CBL LKS 19 POWER 10M	12399027	8024530013936	
	CBL LKS 19 POWER 20M	13360146	8024530013943	
	CBL LKS 19 SUB FANOUT	12399025	8024530013912	
	CBL LKS 25-2 FANOUT	12399021	8024530013813	
	CBL POWER BOX 6X	13360145	8024530015534	
	CBL POWERCON LINK 0.7M	12399031	8024530013738	
	CBL POWERCON LINK 1.5M	12399030	8024530013721	
	CBL POWERCON LINK 10M	12399028	8024530013707	
	CBL POWERCON LINK 5M	12399029	8024530013714	
	POWER CABLE X6 TTL 55-A	13360138		
	Rigging / Installation	AC PMX	13360232	8024530010058
AZM-BR 2X		13360351	8024530013516	
CL-BR HDL 6		13360371	8024530014360	
FL-B HDL 6		13360360	8024530014209	
FL-B HDL 6		13360373	8024530014377	
FL-B LINK HDL 6-12 2X		13360375	8024530014414	
FL-B PK HDL 6		13360372	8024530014353	
HOIST SPACING CHAIN CH 001		13360129	8024530020774	
PM-KIT M20		13360067	8024530014599	
QL-PIN 008		13360626	8024530020897	
Schutzfunktionen		RP 1X HDL 30	13360388	8024530015138