



HDL 36-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE



Beschreibung

Das Bass-Modul HDL 36-AS für geflogene Anwendungen passt ideal zum Line Array HDL 28-A. Mit seinem 15-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule bietet es im Frequenzbereich von 40 Hz bis 140 Hz einen maximalen Schalldruckpegel von 135 dB bei größtmöglicher Linearität und niedrigen Verzerrungen. Die integrierte Class-D-Endstufe leistet 3200 Watt und gewährleistet höchste Klangtransparenz bis zu einem maximalen Schalldruckpegel von 135 dB. Als Teil der professionellen HDL-Serie lässt sich das HDL 36-AS über RDNet steuern und überwachen.

Funktionen

- › 135 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Class-D-Endstufe mit 3200 Watt
- › Frequenzgang 40-140 Hz
- › RDNet für netzwerkbasierendes Management
- › 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule

Artikel-nummer

13000583 HDL 36-AS
13000662 HDL 36-AS W

90-240 V
90-240 V

Black
White - RAL 9003

EAN 8024530017132
EAN 8024530018092

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HDL 36-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE

Line Art 2D

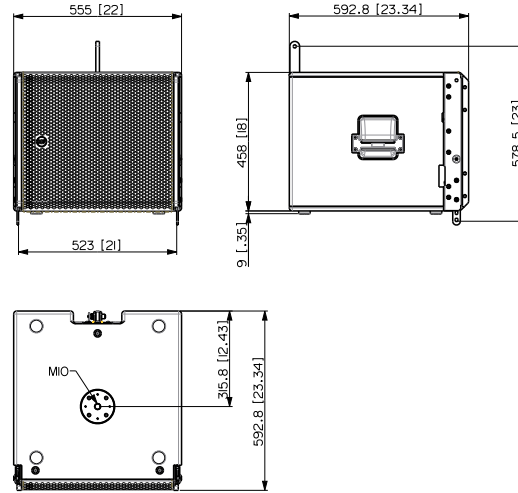

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>40 Hz ÷ 140 Hz 135 dB</p>
Schallwandler	<p>Woofer</p>	<p>1 x 15" neo, 4.0" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu</p>
Prozessor	<p>Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet</p>	<p>Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Preset selection, RDnet on board Yes</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>3200 W Peak, 1600 W RMS 3200 W Peak, 1600 W RMS Convection Powercon IN/OUT</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Hardware</p>	<p>Baltic birch plywood Array fittings 1 X M20</p>
Größe	<p>Griffe Gitter Farbe</p>	<p>2 Side Steel Black, White - RAL 9003</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>467 mm / 18.39 inches 555 mm / 21.85 inches 593 mm / 23.35 inches 37 kg / 81.57 lbs</p>
Kabel	<p>ZUBEHÖR AC XLR 3M3F CBL ETHERCON 3M</p>	<p>13360102 8024530006402 12399035 8024530013868</p>



HDL 36-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE

Kabel	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	12399023	8024530013837	
	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	12399022	8024530013820	
	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	12399024	8024530013905	
	CBL LKS 19 BREAKOUT	12399026	8024530013929	
	CBL LKS 19 POWER 10M	12399027	8024530013936	
	CBL LKS 19 POWER 20M	13360146	8024530013943	
	CBL LKS 19 SUB FANOUT	12399025	8024530013912	
	CBL LKS 25-2 FANOUT	12399021	8024530013813	
	CBL POWER BOX 6X	13360145	8024530015534	
	CBL POWERCON LINK 0.7M	12399031	8024530013738	
	CBL POWERCON LINK 1.5M	12399030	8024530013721	
	CBL POWERCON LINK 10M	12399028	8024530013707	
	CBL POWERCON LINK 5M	12399029	8024530013714	
	POWER CABLE X6 TTL 55-A	13360138		
	Rigging / Installation	AZM-BR 2X	13360351	8024530013516
		FL-B HDL 28	13360411	8024530016258
		FL-B PK HDL 30	13360394	8024530015220
HOIST SPACING CHAIN CH 001		13360129	8024530020774	
QL-PIN 008		13360626	8024530020897	
QL-PIN 009		13360627	8024530020903	
Schutzfunktionen	CVR 3X HDL 36	13360434	8024530017491	
	RP 1X HDL 30	13360388	8024530015138	
Transport	KRT-WH 3X HDL 36	13360431	8024530016784	