



HDL 38-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE



Beschreibung

Das Bass-Modul HDL 38-AS für geflogene Anwendungen passt ideal zum Line Array HDL 30-A. Mit seinem 18-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule bietet es im Frequenzbereich von 30 Hz bis 140 Hz einen maximalen Schalldruckpegel von 136 dB bei größtmöglicher Linearität und niedrigen Verzerrungen. Das Modul HDL 38-AS eignet sich perfekt für geflogene Systeme in Theatern und Innenräumen. Die integrierte Class-D-Endstufe leistet 3200 Watt und gewährleistet höchste Klangtransparenz bis zu einem maximalen Schalldruckpegel von 136 dB. Als Teil der professionellen HDL-Serie lässt sich das HDL 38-AS über RDNet steuern und überwachen.

Funktionen

- › 136 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Class-D-Endstufe mit 3200 Watt Peak-Leistung
- › Frequenzgang 30-140 Hz
- › RDNet für netzwerkbasierendes Management
- › 1 x 18-Zoll-Neodym-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule

Artikel-nummer

13000580	HDL 38-AS	90-240 V	Black	EAN 8024530016944
13000661	HDL 38-AS W	90-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530018085

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HDL 38-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE

Line Art 2D

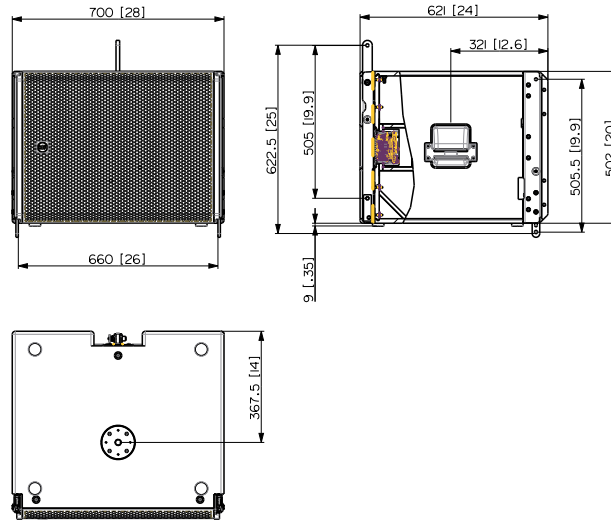

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>30 Hz ÷ 140 Hz 136 dB</p>
Schallwandler	<p>Woofer</p>	<p>1 x 18" neo, 4.0" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu</p>
Prozessor	<p>Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet</p>	<p>Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Preset selection Yes</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>3200 W Peak, 1600 W RMS 3200 W Peak, 1600 W RMS Convection Powercon IN/OUT</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Hardware</p>	<p>Baltic birch plywood Array fittings 1 X M20</p>
Größe	<p>Griffe Gitter Farbe</p>	<p>2 Side Steel Black, White - RAL 9003</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>502 mm / 19.76 inches 700 mm / 27.56 inches 621 mm / 24.45 inches 48.7 kg / 107.36 lbs</p>
Kabel	<p>ZUBEHÖR AC XLR 3M3F CBL ETHERCON 0.7M</p>	<p>13360102 8024530006402 12399016 8024530013844</p>



HDL 38-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE

Kabel	CBL ETHERCON 1.5M	12399017	8024530013851
	CBL ETHERCON 3M	12399035	8024530013868
	CBL ETHERCON 5M	12399018	8024530013875
	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	12399019	8024530013882
	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	12399020	8024530013899
	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	12399023	8024530013837
	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	12399022	8024530013820
	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	12399024	8024530013905
	CBL LKS 19 BREAKOUT	12399026	8024530013929
	CBL LKS 19 POWER 10M	12399027	8024530013936
	CBL LKS 19 POWER 20M	13360146	8024530013943
	CBL LKS 19 SUB FANOUT	12399025	8024530013912
	CBL LKS 25-2 FANOUT	12399021	8024530013813
	CBL POWER BOX 6X	13360145	8024530015534
	CBL POWERCON LINK 0.7M	12399031	8024530013738
	CBL POWERCON LINK 1.5M	12399030	8024530013721
	CBL POWERCON LINK 10M	12399028	8024530013707
	CBL POWERCON LINK 5M	12399029	8024530013714
	POWER CABLE X6 TTL 55-A	13360138	
	Rigging / Installation	AZM-BR 2X	13360351
FL-B HDL 30		13360380	8024530015114
FL-B PK HDL 30		13360394	8024530015220
HOIST SPACING CHAIN CH 001		13360129	8024530020774
QL-PIN 008		13360626	8024530020897
QL-PIN 009		13360627	8024530020903
Schutzfunktionen	CVR 3X HDL 38	13360433	8024530017484
	RP 1X HDL 30	13360388	8024530015138
Transport	KRT-WH 3X HDL 38	13360430	8024530016777