



# MQ 60H

ZWEI-WEGE-LAUTSPRECHER ZUR WANDMONTAGE



## Beschreibung

Der MQ60H ist ein Wandaufbaulautsprecher mit einer breiten Abstrahlung um ein großes Fläche zu beschallen. Damit verringert sich die benötigte Anzahl an Lautsprechern und somit auch die Installationspunkte. Der MQ60H ist ein 2-Wege System mit drei Chassis. Der 5" Bass und die zwei horngeladenen Dome Tweeter mit konstanter Richtwirkung sind so positioniert das sie eine große Fläche mit maximaler Musikwiedergabequalität beschallen. Die Abstrahlung beträgt 180° horizontal und 100° vertikal. Die Verkabelung und die Halterung kann während der Bauphase montiert werden, die Endmontage des Lautsprechers erfolgt dann zum Abschluss der Installation.

## Funktionen

- › 5" Woofer mit 2 x 1" Dome Tweeter
- › Leistungsauswahl (100 V): 30 W - 20 W - 10 W - 5 W
- › 88 dB Empfindlichkeit
- › Farbe weiß RAL 9016 und schwarz RAL 9005
- › Übertrager [100V]: 30W - 20W - 10W - 5W - [70,7V]: 15W - 10W - 5W - 2,5W
- › Crossover Frequenz: 2.600 Hz mit 12/12 dB/Okt.
- › Schutzschaltung: Dynamisch für Woofer und Tweeter
- › Übertrager [100V]: 30W - 20W - 10W - 5W - [70,7V]: 15W - 10W - 5W - 2,5W

## Artikel-nummer

13000060 MQ 60H W  
13000072 MQ 60H B

White - RAL 9016 EAN 8024530005498  
Black - RAL 9005 EAN 8024530005559

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# MQ 60H

ZWEI-WEGE-LAUTSPRECHER ZUR WANDMONTAGE

Line Art 2D

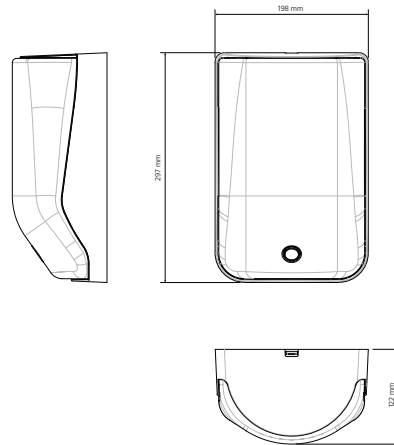

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	<p>Frequenzgang (-10dB) 100 Hz ÷ 19000 Hz</p> <p>Max SPL @ 1m: 109 dB</p> <p>Horizontaler Abstrahlwinkel: 180°</p> <p>Vertikaler Abstrahlwinkel: 100°</p> <p>System-Empfindlichkeit 88 dB</p>
<b>Power sektion</b>	<p>Nominalimpedanz 16 ohm</p> <p>Leistungsaufnahme 60 W</p> <p>Paek Power 240 W PEAK</p> <p>Übergangsfrequenz 2000 Hz</p>
<b>Schallwandler</b>	<p>Dome Tweeter 2 x 1.0"</p> <p>Woofers 1 x 5.0"</p>
<b>Input/Output sektion</b>	<p>Eingangsbuchsen Euroblock</p> <p>Ausgangsanschlüsse Euroblock</p> <p>Transformator mit Konstantspannung 100 V</p> <p>Auswahl der Leistung 1 30 W - 333 ohm</p> <p>Auswahl der Leistung 2 20 W - 500 ohm</p> <p>Auswahl der Leistung 3 10 W - 1000 ohm</p> <p>Auswahl der Leistung 4 5 W - 2000 ohm</p>
<b>Standardkonformität</b>	<p>Safety agency CE compliant</p>
<b>Physikalische daten</b>	<p>Gehäuse Material Plastic</p> <p>Hardware Wall mount bracket</p> <p>Gitter Steel</p> <p>Farbe White - RAL 9016, Black - RAL 9005</p>
<b>Größe</b>	<p>Höhe 297 mm / 11.69 inches</p> <p>Breite 198 mm / 7.8 inches</p> <p>Tiefe 122 mm / 4.8 inches</p> <p>Gewicht 2.85 kg / 6.28 lbs</p>
<b>Rigging / Installation</b>	<p><b>ZUBEHÖR</b></p> <p>LINK MQ 60H 13360081 8024530005818</p>