



# MR 33T

## KOMPAKTER 2-WEGE LAUTSPRECHER



### Beschreibung

Mit ihrem kompakten Design und vielfältige Installationsmöglichkeiten empfehlen sich die RCF MONITOR 33T (schwarz) und MONITOR 33WT (weiß) für verschiedenste kommerzielle Installationsanwendungen. Der verwendete 4,75" Basslautsprecher ist hochbelastbar und mit einer Karbonfibernembran ausgestattet. Der Höchtöner mit Mylarmembran ist montiert auf einem Horn mit konstanter Richtwirkung und bietet so eine natürliche, gleichmäßige Wiedergabe. Das Gehäuse ist aus einem hoch verdichteten, kratzfesten Kunststoff gefertigt, die Front mit durch ein beschichtetes Stahlgitter geschützt und die Klemmanschlüsse sind mit einer Schutzabdeckung versehen. Die Gehäusekonstruktion und die Verwendung von hochwertigen Materialien für Komponenten und Gehäuse machen das System Wetterund UV-Beständig und bieten hervorragende Wiedergabeeigenschaften.

### Funktionen

- › Für hochwertige Sprach und Musikwiedergabe
- › Niederohmige (40 - 40W) und 100V Anwendungen
- › 4,75" Karbonfiber Woofer, koaxialer 0,5" Mylar Tweeter
- › Interne Weiche mit niedriger Induktivität, Bassreflexabstimmung bei 150Hz
- › Inkl. Wandhalterung
- › Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse, UV-stabil
- › MR 33T: Farbe RAL 9005 schwarz
- › MR 33WT: Farbe RAL 9003 weiß

### Artikel-nummer

13100012 MR 33T  
13100013 MR 33T W

Black - RAL 9005 EAN 8024530014247  
White - RAL 9003 EAN 8024530014254

### Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# MR 33T

## KOMPAKTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

### Line Art 2D

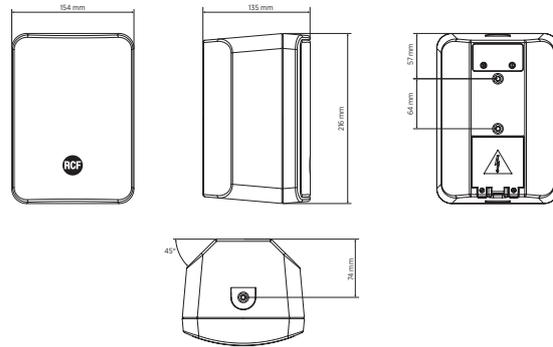

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB)	100 Hz ÷ 20000 Hz
	Frequenzgang (-3dB)	150 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	105 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	110°
<b>Power sektion</b>	System-Empfindlichkeit	88 dB
	Nominalimpedanz	4 ohm
	Leistungsaufnahme	40 W
	Paek Power	160 W PEAK
<b>Schallwandler</b>	Übergangsfrequenz	3000 Hz
	Dome Tweeter	1 x 0.5"
<b>Input/Output sektion</b>	Woofer	1 x 4.75"
	Eingangsbuchsen	Push Type Terminals
	Ausgangsanschlüsse	Push Type Terminals
	Transformator mit Konstantspannung	70/100 V
	Auswahl der Leistung 1	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 2	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 3	5 W - 2000 ohm
Auswahl der Leistung 4	2.5 W - 4000 ohm	
Auswahl der Leistung 5	1 W - 10000 ohm	
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material	Plastic
	Hardware	Wall mount bracketterial
	Gitter	Steel
	Farbe	White - RAL 9003, Black - RAL 9005
<b>Größe</b>	Höhe	216 mm / 8.5 inches
	Breite	154 mm / 6.06 inches
	Tiefe	135 mm / 5.31 inches
	Gewicht	2.14 kg / 4.72 lbs