



NX 912-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR



Beschreibung

NX 912-SMA ist ein Bühnenmonitor für PA-Anbieter, Musiker, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und dem TRW Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 130 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Bühnenmonitor, Stand-alone-Lautsprechersystem oder als Satellit mit Subwoofer: Die kompakte NX 912-SMA ist leistungsstark und zuverlässig. Alle Modelle der NX 912-SMA Serie verfügen über präzise eingestellte FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen für absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe. Das robuste, tourneetaugliche Holzgehäuse ist leicht zu transportieren und auf der Bühne oder einer Distanzstange aufzubauen.

Funktionen

- › Bis zu 130 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 50 - 20000 Hz
- › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
- › 12-Zoll-Tieftöner
- › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
- › Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung
- › 70° x 100° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › Perfekt geeignet für den Einsatz in horizontaler oder vertikaler Position

Artikel-nummer

13000783 NX 912-SMA
13000784 NX 912-SMA

220-240 V
100-120 V

Black
Black

EAN 8024530020569
EAN 8024530020576

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 912-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR

Line Art 2D

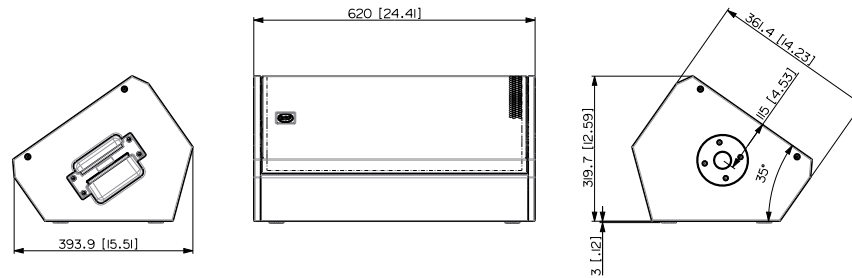

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:</p>	<p>50 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 100° 70°</p>
Schallwandler	<p>Kompressionstreiber: Woofer</p>	<p>1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 12", 2.5" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
Prozessor	<p>Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter</p>	<p>1600 Hz Thermal, RMS Soft Limiter</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>Plywood 1 on side and 1 on top Yes Steel Black</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>320 mm / 12.6 inches 620 mm / 24.41 inches 394 mm / 15.51 inches 20 kg / 44.09 lbs</p>



NX 912-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR

	ZUBEHÖR		
Kabel	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
Rigging / Installation	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
Schutzfunktionen	CVR 011	13360612	8024530020958
	RP 001	13360515	8024530020460