



NX 915-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



Beschreibung

Die NX 915-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für Solomusiker, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 131 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 915-A ist leistungsstark und zuverlässig. Alle Modelle der NX 9 Serie verfügen über präzise eingestellte FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, für absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.

Funktionen

- › Bis zu 131 dB Schalldruckpegel
 - › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
 - › Linearer Übertragungsbereich 45 - 20000 Hz
 - › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
 - › 15-Zoll-Tieftöner
 - › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
 - › Bass Motion Control
- Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

Artikel-nummer

13000674 NX 915-A
13000690 NX 915-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530018979
EAN 8024530019051

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 915-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D

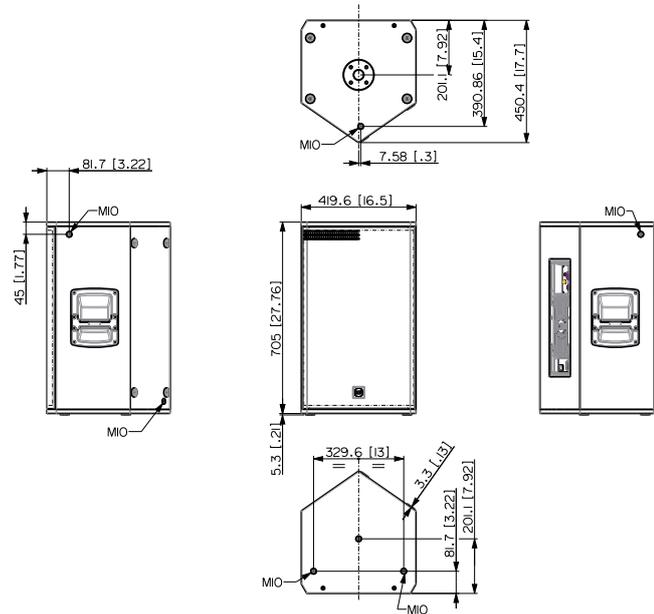

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:</p>	<p>45 Hz ÷ 20000 Hz 131 dB 100° 60°</p>
Schallwandler	<p>Kompressionstreiber: Woofer</p>	<p>1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 15", 2.5" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
Prozessor	<p>Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>1600 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost, Stage, Volume</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection VDE</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>Plywood 2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 1 x Each Side Yes Steel Black</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>705 mm / 27.76 inches 420 mm / 16.54 inches 451 mm / 17.76 inches 24.1 kg / 53.13 lbs</p>



NX 915-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

	ZUBEHÖR			
Kabel	AC XLR 3M3F	13360102		8024530006402
Rigging / Installation	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	13360506	Black	8024530020057
	AC EB 4X	13360031		8024530018870
	AC PMX	13360232		8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	Black	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	Black	8024530006488
	H-BR 001	13360535	Black - RAL 9005	8024530020743
	PM-KIT M20	13360067	Black	8024530014599
Schutzfunktionen	CVR NX 915	13360497	Black	8024530019501