



# NX 915-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR



## Beschreibung

NX 915-SMA ist ein Bühnenmonitor für PA-Anbieter, Musiker, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und dem TRW Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 131 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Bühnenmonitor, Stand-alone-Lautsprechersystem oder als Satellit mit Subwoofer: Die kompakte NX 915-SMA ist leistungsstark und zuverlässig. Alle Modelle der NX 915-SMA Serie verfügen über präzise eingestellte FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen für absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe. Das robuste, tourneetaugliche Holzgehäuse ist leicht zu transportieren und auf der Bühne oder einer Distanzstange aufzubauen.

## Funktionen

- › Bis zu 131 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 - 20000 Hz
- › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
- › 15-Zoll-Tieftöner
- › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
- › Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung
  
- › 70° x 100° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › Perfekt geeignet für den Einsatz in horizontaler oder vertikaler Position.
- › Powercon Stromanschlüsse TRUE1 TOP IN/OUT

## Artikel-nummer

13000785 NX 915-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530020552
13000786 NX 915-SMA	100-120 V	Black	EAN 8024530020583

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NX 915-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR

Line Art 2D

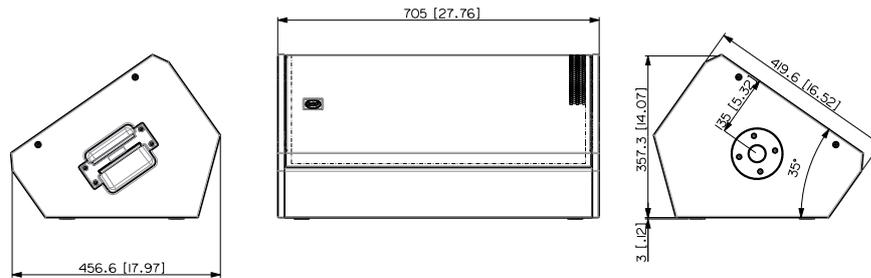

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	45 Hz ÷ 20000 Hz 131 dB 100° 70°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 15", 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter	1600 Hz Thermal, RMS Soft Limiter
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Plywood 1 on side and 1 on top Yes Steel Black
<b>Größe</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	357.3 mm / 14.07 inches 705 mm / 27.76 inches 456.6 mm / 17.98 inches 23.8 kg / 52.47 lbs



# NX 915-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR

	<b>ZUBEHÖR</b>		
<b>Kabel</b>	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
<b>Rigging / Installation</b>	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
	<b>Schutzfunktionen</b>	CVR 010	13360611
	RP 001	13360515	8024530020460