



NX 932-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



Beschreibung

Die NX 932-A bietet innovative Technologien und professionellen Sound für PA-Verleiher, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 3-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 132 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 932-A ist leistungsstark und zuverlässig. Dank der RCF-exklusiven FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.

Funktionen

- › Bis zu 132 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 - 20.000 Hz
- › 3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
- › 12-Zoll-Tieftöner
- › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
- › Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

- › Sechs M10- und vier Quick-Lock-Pin-Befestigungspunkte

Artikel-nummer

13000766 NX 932-A	220-240 V	Black	EAN 8024530021115
13000767 NX 932-A	100-120 V	Black	EAN 8024530021290
13000873 NX 932-A W	100-120 V	White	EAN 8024530021870
13000874 NX 932-A W	220-240 V	White	EAN 8024530022020

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 932-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D

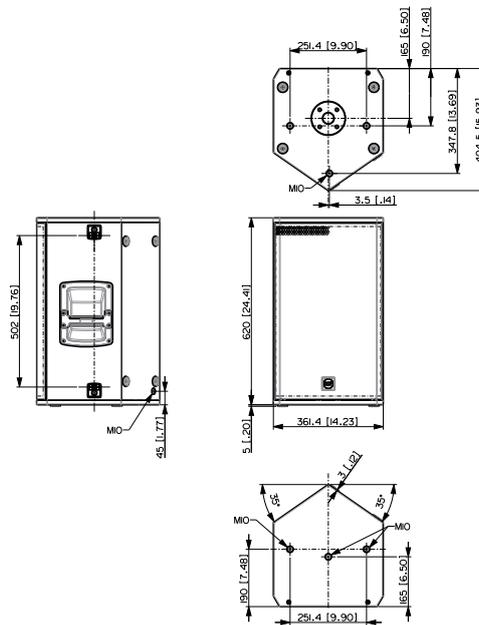

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	45 Hz ÷ 20000 Hz 132 dB 100° 70°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 1 x 12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	700Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Plywood 2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat 1 x Side Yes Steel Black, White



NX 932-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Größe	Höhe	620 mm / 24.41 inches
	Breite	362 mm / 14.25 inches
	Tiefe	405 mm / 15.94 inches
	Gewicht	22.9 kg / 50.49 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	13360506	Black	8024530020057	
	AC EB 4X	13360031		8024530018870	
	AC PRO-FS	13360109	Black	8024530006471	
	AC PRO-PM	13360110	Black	8024530006488	
	H-BR 003	13360538	Black - RAL 9005	8024530021337	
	H-BR 003	13360609	White - RAL 9003	8024530021573	
	PM-KIT M20	13360638	White	8024530022303	
	PM-KIT M20	13360067	Black	8024530014599	
	V-BR 002	13360607	White - RAL 9003	8024530021696	
	V-BR TT 22 II	13360328	Black	8024530013332	
	Schutzfunktionen	CVR NX 912	13360496	Black	8024530019495
		RP 001	13360515	Black - RAL 9005	8024530020460