

NX 932-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

BESCHREIBUNG

Die NX 932-A bietet innovative Technologien und professionellen Sound für PA-Verleiher, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 3-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 132 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 932-A ist leistungsstark und zuverlässig. Dank der RCF-exklusiven FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.



FUNKTIONEN

- Bis zu 132 dB Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 - 20.000 Hz
- 3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
- 12-Zoll-Tieftöner
- FiRPHASE 0 Grad Phasengang
- Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung
- Sechs M10- und vier Quick-Lock-Pin-Befestigungspunkte

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	132 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	700Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limitier	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Griffe	1 x Side
	Pole Mount/Cap	Yes
	Farbe	Black, White
Größe	Höhe	620 mm / 24.41 inches
	Breite	362 mm / 14.25 inches
	Tiefe	405 mm / 15.94 inches
	Gewicht	22.9 kg / 50.49 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	666 mm / 26.22 inches
	Verpackung Breite	461 mm / 18.15 inches
	Verpackung Tiefe	416 mm / 16.38 inches
	Verpackungsgewicht	26 kg / 57.32 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000874**

NX 932-A W
220-240V, White
EAN 8024530022020

• **13000873**


NX 932-A W
100-120V, White
EAN 8024530021870

• **13000767**

NX 932-A
100-120V, Black
EAN 8024530021290

• **13000766**



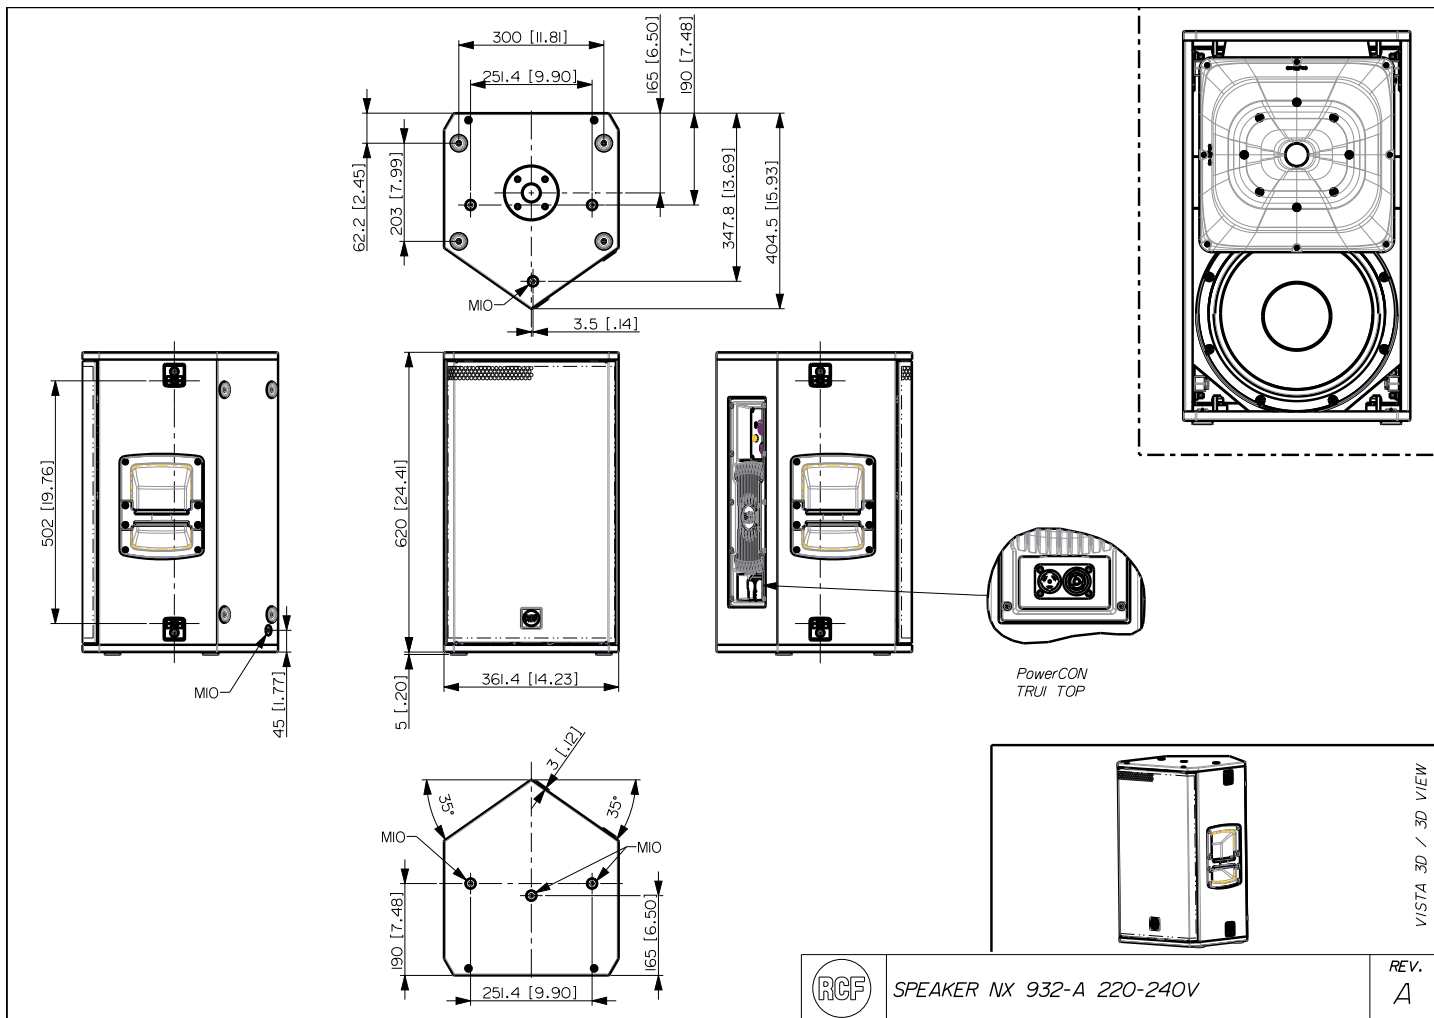





NX 932-A
220-240V, Black
EAN 8024530021115



SPEAKER NX 932-A 220-240V

REV.
A

ZUBEHÖR

	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR NX 912	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360496 8024530019495
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360506 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360031 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360067 8024530014599
	RAIN PROTECTION RP 001	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360515 8024530020460
	VERTICAL BRACKET V-BR TT 22 II	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360328 8024530013332