

NX 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

BESCHREIBUNG

Die NX 945-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für PA-Verleiher, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 4-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 135 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 945-A ist leistungsstark und zuverlässig. Dank der RCF-exklusiven FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.



FUNKTIONEN

- Bis zu 135 dB Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 - 20.000 Hz
- 4-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
- 15-Zoll-Neodym-Tieftöner
- FiRPHASE 0 Grad Phasengang
- Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung
- Sechs M10- und vier Quick-Lock-Pin-Befestigungspunkte

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofers	15" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	650Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiters	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Griffe	1 x Side
	Pole Mount/Cap	Yes
	Farbe	Black, White
Größe	Höhe	705 mm / 27.76 inches
	Breite	420 mm / 16.54 inches
	Tiefe	451 mm / 17.76 inches
	Gewicht	27.3 kg / 60.19 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	751 mm / 29.57 inches
	Verpackung Breite	506 mm / 19.92 inches
	Verpackung Tiefe	474 mm / 18.66 inches
	Verpackungsgewicht	31 kg / 68.34 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000876**

NX 945-A W
220-240V, White
EAN 8024530022037

• **13000875**


NX 945-A W
100-120V, White
EAN 8024530021887

• **13000769**

NX 945-A
100-120V, Black
EAN 8024530021665

• **13000768**



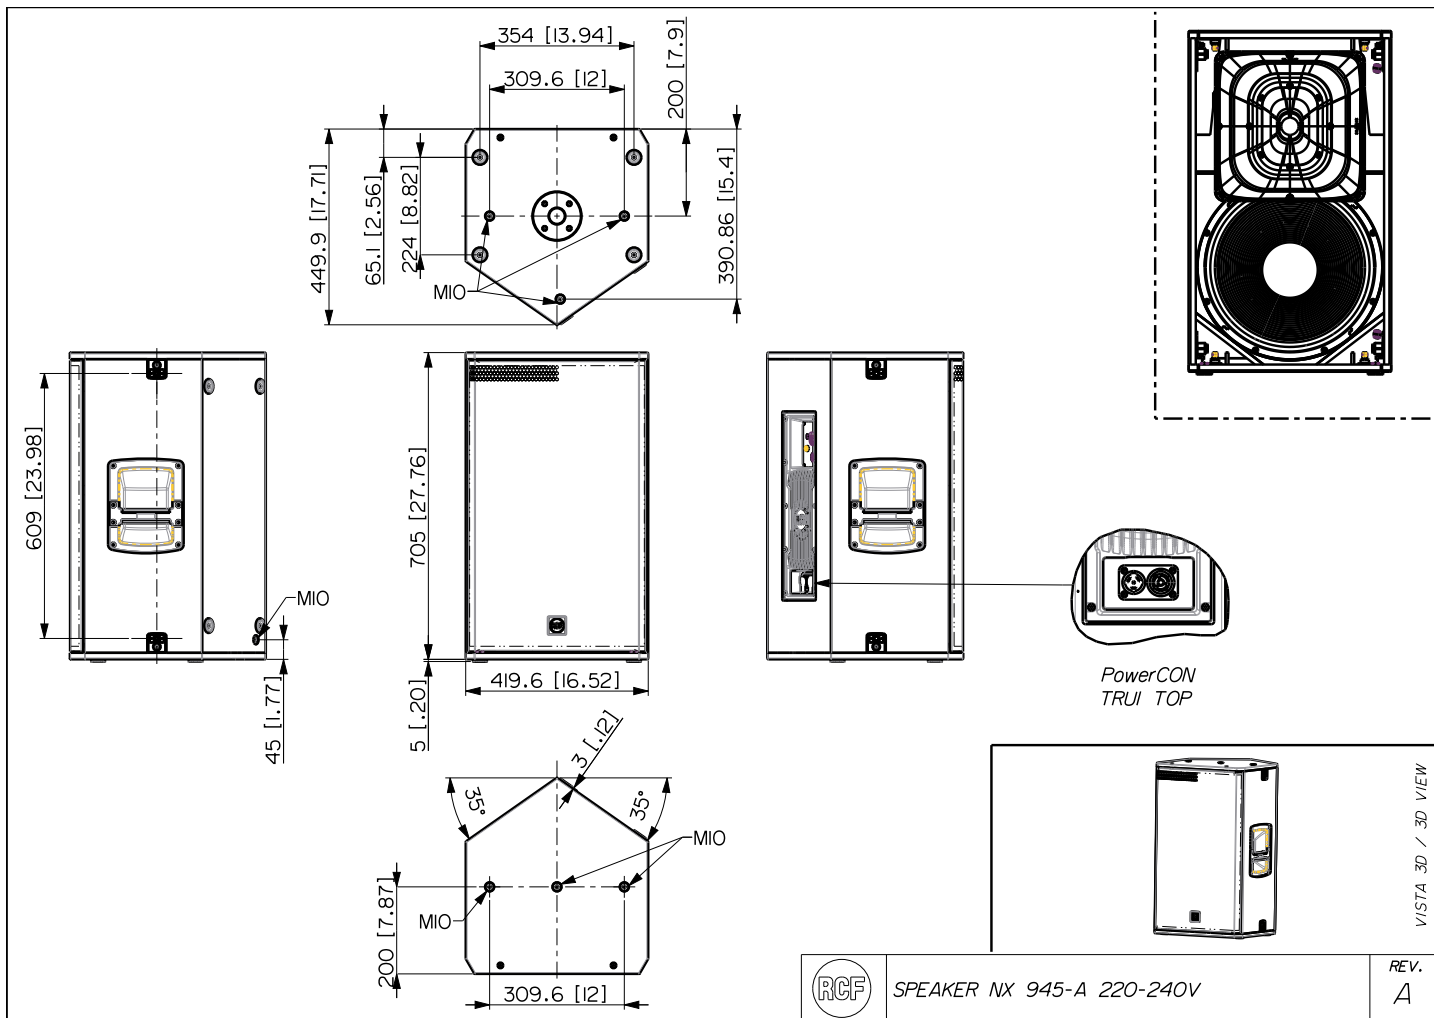





NX 945-A
220-240V, Black
EAN 8024530021122



SPEAKER NX 945-A 220-240V

REV. A

ZUBEHÖR

	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR NX 915	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360497 8024530019501
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X COMPACT C 45	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360493 8024530019938
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360506 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360031 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360067 8024530014599
	RAIN PROTECTION RP 001	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360515 8024530020460



VERTICAL BRACKET V-BR NX 45

ARTIKEL-
NUMMER

13360398

EAN:

8024530015510
