



NX 985-A

PROFESSIONELLE 3-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Die von Grund auf neu entwickelte 3-Wege-Aktivbox NX 985- A bietet herausragende Audioqualität für Bands, DJs, Clubs und Verleihfirmen. Die branchenführende Kombination von RCF Premium-Schallwandlern und einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 Watt Leistung gewährleistet einen konsistenten Abstrahlwinkel von 100° x 60° und einen verzerrungsfreien Schalldruckpegel von bis zu 138 dB. Die 3-Wege-Auslegung besteht aus einem 1,75-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit Constant-Directivity-Waveguide, einem 8-Zoll-Mitteltöner mit Konusmembran und phasenkohärentem Waveguide, sowie einem 15-Zoll-Hochleistungstieftöner. Ob Stand-alone, geflogen oder in Kombination mit dem Subwoofer SUB 8008- AS von RCF: NX 985-A garantiert hohe Schalldruckpegel in allen Frequenzbereichen mit enormer Klangtreue und Zuverlässigkeit. Das stabile, tourneetaugliche Gehäuse aus hochwertigem Multiplex ist einfach zu transportieren und lässt sich dank der integrierten Befestigungspunkte sicher installieren.

Funktionen

- › Bis zu 138 dB Schalldruckpegel
- › Class-D-Endstufe, 2100 Watt
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 40 - 20.000 Hz
- › 1,75-Zoll-Peak-/Neodym-Kompressionstreiber
- › 8-Zoll-Mitteltöner mit 2,5-Zoll-Schwingspule
- › 15-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › Bass Motion Control und FIRPHASE Signalverarbeitung
- › M10-Flugpunkte
- › IP-zertifizierte powerCON TRUE1 TOP Ein- und Ausgänge

Artikel-nummer

13000743 NX 985-A
13000757 NX 985-A

220-240 V
100-120 V

Black
Black

EAN 8024530019914
EAN 8024530020064

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 985-A

PROFESSIONELLE 3-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

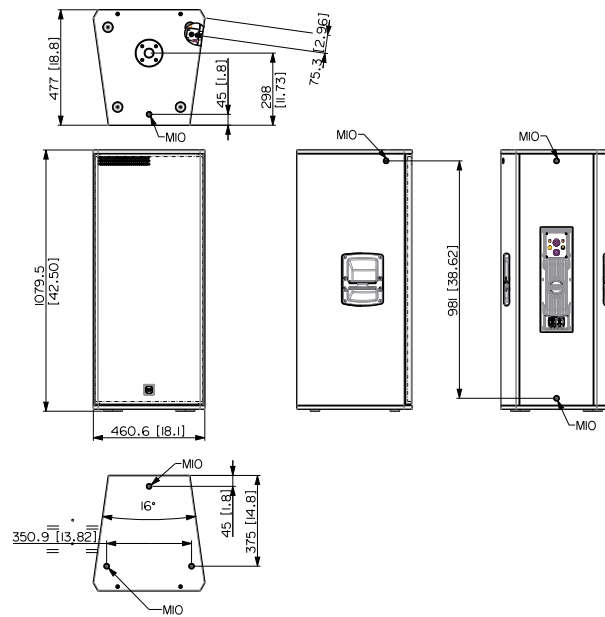

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	40 Hz ÷ 20000 Hz 138 dB 100° 60°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Mittbereich Woofer	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c 1 x 8" neo, 2.5" v.c 1 x 15", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	Bass/Mid:320Hz, Mid/High:1200Hz Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter Linear, 2 Speakers, High Pass, Volume
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Mitten-Frequenzen Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	2100 W Peak 200 W Peak 500 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Gitter Farbe	Plywood 3 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 2 x M10 rear 1 x Side Steel Black



NX 985-A

PROFESSIONELLE 3-WEGE-AKTIVBOX

Größe	Höhe	1075 mm / 42.32 inches
	Breite	461 mm / 18.15 inches
	Tiefe	475 mm / 18.7 inches
	Gewicht	45 kg / 99.21 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation	AC EB 4X	13360031	8024530018870
	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
Schutzfunktionen	CVR NX 985	13360517	8024530020514
	RP 001	13360515	8024530020460