



P 1108T

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER



Beschreibung

Der Acustica P1108-T Lautsprecher ist ein wetterfester 2-Wege Lautsprecher. Er kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, er bietet eine breite Abstrahlung für eine Vielzahl an professionelle Anwendungen. Der Hochtontreiber ist ein 1" Treiber mit einer 1,5" Schwingspule und einem CMD Horn mit einer breiten Abstrahlung. Der Woofer ist ein 8" mit einer 1,5" Schwingspule. Das Gehäuse besteht aus einem Stück und ist aus rotationsgegossenem Polyethylen gefertigt. Es ist UV-stabil, mit 4 x M8 Flugpunkten ausgestattet und besitzt ein Aluminiumfrontgitter mit Akustikschaum und einem wasserabweisendem Fließ. Die P 3108 ist gem. dem internationalen IP 55 Standard gefertigt.

Funktionen

- › 100 W RMS
- › Wetterfeste Konstruktion gem. IP 55
- › Aluminium Frontgitter und Stahlbügel
- › 8" Hochleistungswoofer mit 1,5" Schwingspule
- › 1" Kompressionstreiber mit 1,5" Schwingspule
- › 90° x 60° Constant Directivity Horn
- › 15° nach hinten angewinkeltes Gehäuse für Array Konfigurationen
- › PTC Hochtonschutz
- › LICC (Low Impedance Compensated Crossover) Frequenzweiche

Artikel-nummer

13000203 P 1108T
13100084 P 1108T W

16ohm
16ohm

Grey EAN 8024530008710
White - RAL 9003 EAN 8024530017538


Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.





P 1108T

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

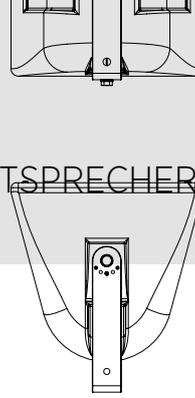

Line Art 2D

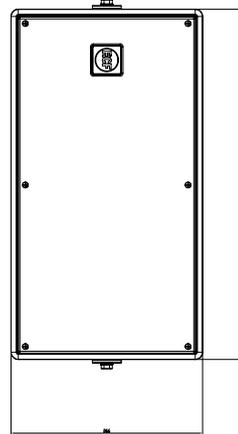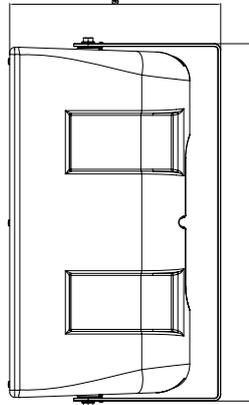

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: Richtcharakteristik Index Q System-Empfindlichkeit	80 Hz ÷ 20000 Hz 121 dB 90° 60° 11 95 dB
Power sektion	Amplifikation Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Peak Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz	Full Range 16 ohm 100 W 400 W PEAK PTC 2200 Hz
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.0", 1.4" v.c 1 x 8", 1.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3	Neoprene Cable 100 V 60 W - 167 ohm 30 W - 333 ohm 15 W - 667 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad Safety agency	IP 55 CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	PE Low Density 4 x M8 + U-Bracket and Pair of spacers Aluminum with waterproof clothing Grey, White - RAL 9003
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	266 mm / 10.47 inches 493 mm / 19.41 inches 250 mm / 9.84 inches 11.8 kg / 26.01 lbs