



P 4228

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER



Beschreibung

Der Acustica P4228 Lautsprecher ist ein wetterfester 2-Wege Lautsprecher. Er kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, bietet eine hohe Leistung und eine breite Abstrahlung für eine Vielzahl an professionelle Anwendungen. Der Hochtontreiber ist ein 1,4" RCF Precision neo Treiber mit einer 2,5" Schwingspule und einem CMD Horn mit einer breiten Abstrahlung. Der beiden Woofer sind 8" mit einer 2,5" Schwingspule. Das Gehäuse besteht aus einem Stück und ist aus rotationsgegossenem Polyethylen gefertigt. Es ist UV-stabil, mit 4 x M8 Flugpunkten ausgestattet und besitzt ein Aluminiumfrontgitter mit Akustikschaum und einem wasserabweisendem Fließ. Die P 4228 ist gem. dem internationalen IP 55 Standard gefertigt.

Funktionen

- › Wetterfeste Konstruktion gem. IP 55
- › Aluminium Frontgitter und Edelstahl U-Bügel
- › Zwei Hochleistungs 8" Woofer mit 2,5" Schwingspule
- › RCF Precision 1,4 " neo Kompressionstreiber mit 2,5" Schwingspule
- › 110° x 60° Constant Directivity Horn
- › Eingebaute passive Frequenzweiche
- › 15° nach hinten angewinkeltes Gehäuse für Array Konfigurationen
- › Active Mosfet Compression Driver Protection
- › LICC (Low Impedance Compensated Crossover) Frequenzweiche

Artikel-nummer

13000199	P 4228	8ohm	Grey	EAN 8024530008673
13100081	P 4228 W	8ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017507
13100104	P 4228 B	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530020613


Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.




P 4228

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

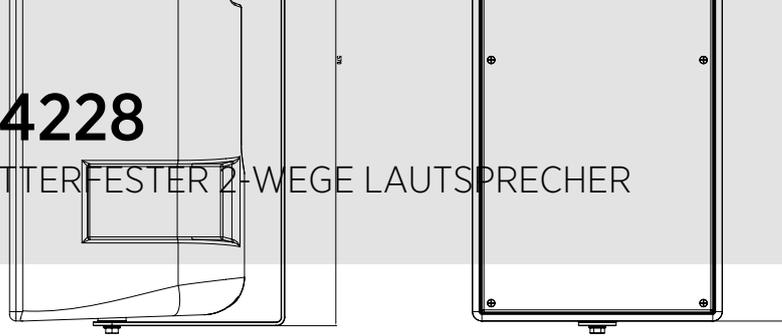

Line Art 2D

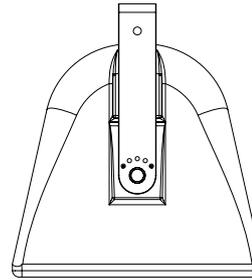

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: Richtcharakteristik Index Q System-Empfindlichkeit	80 Hz ÷ 20000 Hz 129 dB 110° 60° 9 97 dB
Power sektion	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz	Full Range 8 ohm 400 W 1600 W PEAK Dynamic active mosfet 1100 Hz
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.4" neo, 2.5" v.c 2 x 8", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Amphenol eco/mat IP 67
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	PE Low Density 4 x M8 + U-bracket and pair of spacers Aluminum with waterproof clothing Grey, Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	268 mm / 10.55 inches 566 mm / 22.28 inches 250 mm / 9.84 inches 14 kg / 30.86 lbs
Rigging / Installation	ZUBEHÖR CLUSTER-HALTERUNGEN 13360119 C-BR 2X P28	Black