



PL 70EN

DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS STAHL



Beschreibung

Der PLP 70EN ist ein Deckeneinbaulautsprecher mit einem feuerfesten Einbaukasten aus Stahl zur Montage in Decken oder Vertäfelungen. Er eignet sich dank seiner guten Sprachverständlichkeit und hohen Temperaturbeständigkeit besonders gut zur Wiedergabe von Alarmmeldungen. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Die interne Verkabelung des Lautsprechers ist feuerfest ausgeführt.

Funktionen

- › 6-Zoll-Fullrange-Lautsprecher.
- › Wählbare Leistung (100 V): 6 W – 3 W – 1,5 W – 0,75 W.
- › Kennschalldruckpegel 93 dB.
- › Farbe: Weiß (RAL 9003).
- › Korb, Frontgitter und Einbaukasten aus Stahl.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.

Artikel-nummer

13133065 PL 70EN

White - RAL 9003 EAN 8024530007591

Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



PL 70EN

DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS STAHL

Line Art 2D

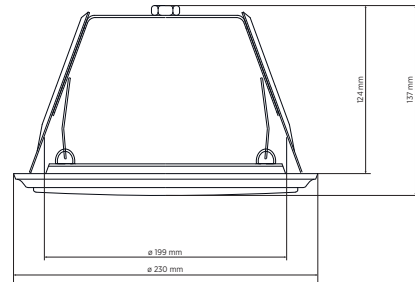

SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Spezifikation | Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Max SPL @ 4m Abdeckungswinkel: System-Empfindlichkeit System-Empfindlichkeit 1W @ 4m | 230 Hz ÷ 20000 Hz 99 dB 87 dB 131° 93 dB 81 dB |
| Power sektion | Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Peak Power Schutzschaltungen Empfohlener Verstärker | Full Range 8 ohm 6 W 24 W PEAK Thermal fuse DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000 |
| Schallwandler | Fullrange | 1 x 6.0" |
| Input/Output sektion | Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4 | Ceramic screw terminals Ceramic screw terminals 100 V 6 W - 1667 ohm 3 W - 3333 ohm 1.5 W - 6667 ohm 0.75 W - 13333 ohm |
| Standardkonformität | Safety agency EN54-24 zertifiziert CPR Nummer | CE compliant Yes 1488-CPR-0487/W |
| Physikalische daten | Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe | Metal Steel back cover Steel White - RAL 9003 |



PL 70EN

DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS STAHL

| | | |
|--------------|------------------|----------------------|
| Größe | Höhe | 137 mm / 5.39 inches |
| | Recessed Depth | 124 mm / 4.88 inches |
| | Durchmesser | 230 mm / 9.06 inches |
| | Ausschnittsgröße | 199 mm / 7.83 inches |
| | Gewicht | 2.03 kg / 4.48 lbs |