



PL 82EN

2-WEGE-DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS STAHL



Beschreibung

Der PLP 82EN ist ein 2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher mit einem feuerfesten Einbaukasten aus Stahl zur Montage in Decken oder Vertäfelungen. Er eignet sich dank seiner guten Sprachverständlichkeit und hohen Temperaturbeständigkeit besonders gut zur Wiedergabe von Alarmmeldungen. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Die interne Verkabelung des Lautsprechers ist feuerfest ausgeführt.

Funktionen

- › Koaxialer 8-Zoll-Tieftöner mit 0,75-Zoll-Kalottenhohtöner.
- › Wählbare Leistung (100 V): 20 W - 10 W - 5 W.
- › Kennschalldruckpegel 94 dB.
- › Farbe: Weiß (RAL 9016).
- › Korb, Frontgitter und Einbaukasten aus Stahl.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.

Artikel-nummer

13100009 PL 82EN

White - RAL 9016 EAN 8024530014407

Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



PL 82EN

2-WEGE-DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS STAHL

Line Art 2D

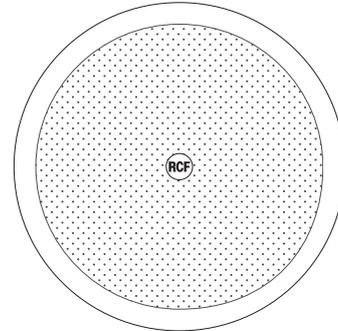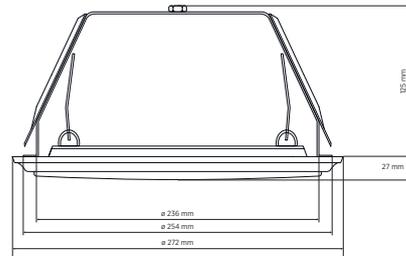

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Max SPL @ 4m Abdeckungswinkel: System-Empfindlichkeit System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	130 Hz ÷ 20000 Hz 106 dB 94 dB 160° 94 dB 82 dB
Power sektion	Amplification Leistungsaufnahme Peak Power Schutzschaltungen Empfohlener Verstärker	Full Range 20 W 80 W PEAK Thermal fuse DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Schallwandler	Dome Tweeter Woofer	1 x 0.75" 1 x Coaxial 8"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3	Ceramic screw terminals Ceramic screw terminals 100 V 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	Safety agency EN54-24 zertifiziert CPR Nummer	CE compliant Yes 0068-CPR-051/2017
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Metal Steel back cover Steel White - RAL 9016



PL 82EN

2-WEGE-DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS STAHL

Größe	Tiefe	152 mm / 5.98 inches
	Recessed Depth	125 mm / 4.92 inches
	Durchmesser	272 mm / 10.71 inches
	Ausschnittsgröße	240 mm / 9.45 inches
	Gewicht	3.42 kg / 7.54 lbs