




# Q 15-L

## ZWEI WEGE POINT SOURCE LAUTSPRECHER

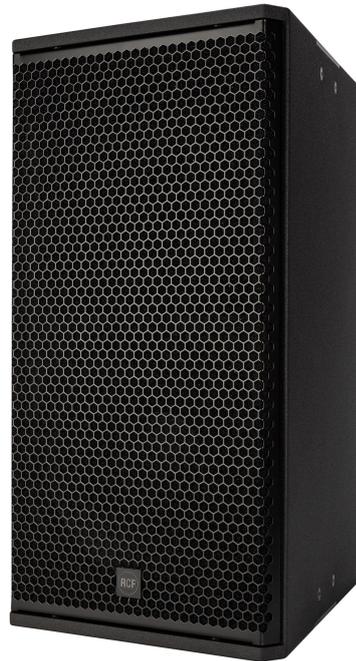

### Beschreibung

Die Q-15L ist ein 2-Wege, Bi-Amp Punktschallquellen-Lautsprecher für Mittel- und Long Throw-Anwendungen, die ein kompaktes Format mit sehr hoher Leistung für eine präzise Sprach- und Musikwiedergabe kombiniert.

Das System ist mit der neuesten Generation von RCF-Transducern mit einem 15"-Neodym-Tieftöner und einem 4"-Titan-Neodym-Kompressionstreiber für insgesamt 1500 W Belastbarkeit und 60° (vertikal) und 25° (horizontal) Abstrahlwinkel ausgestattet. Die Gehäuseform ist trapezförmig und bietet einen Koppelungswinkel von 22,5° auf jeder Seite.

Das Gitter ist epoxidbeschichtet und zum Schutz vor Staub mit einem gewebten Stoff hinterlegt. Das Gehäuse besteht aus mehrschichtigem baltischem Birkenperrholz mit einer hochresistenten, strukturierten, schwarzen Polyurea-Beschichtung und verfügt über zwei rückseitige Neutrik Speakon NL4-Anschlüsse für Bi-Amping (4-polig).

### Funktionen

- › 138 dB Max SPL
- › 1500 W AES Belastbarkeit
- › 45 ÷ 20000 Hz
- › 90° x 22,5° konstante Richtcharakteristik
- › 1 x 15" Neodym Woofer, 4,0" v.c.
- › 4" Neodym Kompressionstreiber
- › Baltisches Birkenperrholz
- › Stahl-Frontgrill mit Bezug
- › Integrierte Array Mechanik
- › Mehrpolige Speakon-Anschlüsse

### Artikel-nummer

13000727 Q 15-L

Black - RAL 9005 EAN 8024530018993

### Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# Q 15-L

## ZWEI WEGE POINT SOURCE LAUTSPRECHER

Line Art 2D

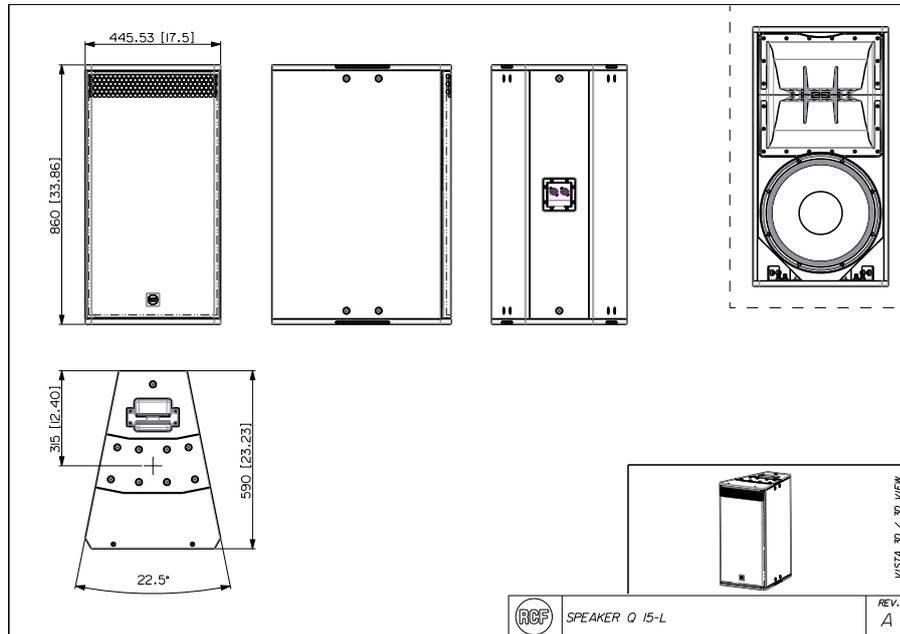

RCF SPEAKER Q 15-L

REV. 4

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) 45 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL @ 1m: 138 dB Horizontaler Abstrahlwinkel: 22.5° Vertikaler Abstrahlwinkel: 90° Richtcharakteristik Index Q 20
<b>Power sektion</b>	Amplification Bi-Amp Übergangsfrequenz 600 Hz Nominalimpedanz LF 8 ohm Leistungsaufnahme LF 1350 W Paek Power LF 5400 W Empfindlichkeit LF 97 dB Nominalimpedanz HF 8 ohm Leistungsaufnahme HF 150 W Paek Power HF 600 W Empfindlichkeit HF 113 dB Schutzschaltungen HF Capacitor on Compression Driver Enpfohlener Verstärker XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber: 1 x 1.4" neo, 4.0" v.c Woofer 1 x 15" neo, 4.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Speakon® NL4 Ausgangsanschlüsse Speakon® NL4
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Baltic birch plywood Hardware Side and rear array rigging point Griffe 2 Gitter Steel Farbe Black - RAL 9005



# Q 15-L

## ZWEI WEGE POINT SOURCE LAUTSPRECHER

<b>Größe</b>	Höhe	860 mm / 33.86 inches	
	Breite	446 mm / 17.56 inches	
	Tiefe	590 mm / 23.23 inches	
	Gewicht	55 kg / 121.25 lbs	
<b>Rigging / Installation</b>	<b>ZUBEHÖR</b>		
	<b>BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE</b>		
	13360487 C-BR 10° Q 15	Black - RAL 9005	EAN 8024530019662
	<b>FLUGRAHMEN</b>		
	13360456 FL-B H Q 15	Black - RAL 9005	EAN 8024530019099
	13360457 FL-B V Q 15	Black - RAL 9005	EAN 8024530019082
<b>Aufrüstsätze</b>	<b>ANSCHLUSSFELDER</b>		
	12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149