



S 19

BASSREFLEX-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER



Beschreibung

Der S 19 ist ein Hochleistungssubwoofer mit einem einzelnen 19-Zoll-Tieftöner passend zu fest installierten RCF Beschallungsanlagen. Die Bassreflex-Konstruktion gewährleistet einen hohen akustischen Wirkungsgrad bis hinunter zu 30 Hz. Das hochwertige Multiplexgehäuse ist mit resistantem, schwarzen Polyurea-Lack versehen und durch ein pulverbeschichtetes Frontgitter aus Metall geschützt. Das versenkte Anschlussfeld bietet zwei SpeakON NL4-Anschlüsse für eine schnelle und sichere Verbindung. Das Gehäuse verfügt außerdem über einen M20-Hochständerflansch auf der Oberseite und beidseitige Tragegriffe. Beide Modelle lassen sich im Groundstack und in Nieren-Arrays für verbesserte Rückwärtsdämpfung einsetzen.

Funktionen

- › Bis zu 1500 W Belastbarkeit
- › 139 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Übertragungsbereich 30 - 200 Hz
- › Hyperventilierter 19-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule
- › Hochwertiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Beschichtung
- › Schaumstoffkaschiertes Stahlgitter
- › M20-Hochständerflansch an Gehäuseoberseite
- › SpeakON NL4-Anschlüsse

Artikel-nummer

13100096 S 19

EAN 8024530021740

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



S 19

BASSREFLEX-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

Line Art 2D

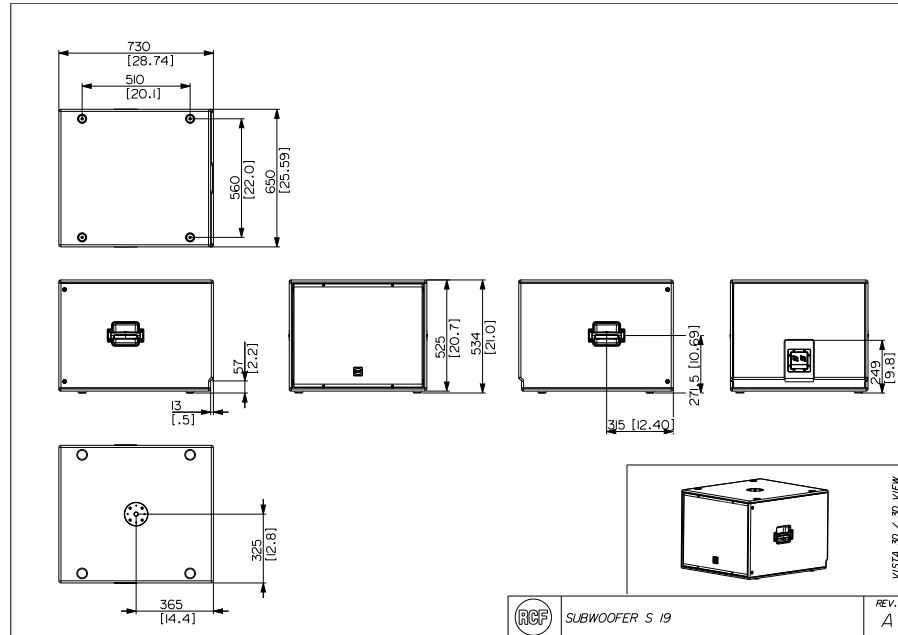

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m:	30 Hz ÷ 200 Hz 139 dB
Power sektion	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power	Full Range 8 ohm 1500 W 6000 W PEAK
Schallwandler	Woofer	1 x 19" neo, 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse	Speakon® NL4 Speakon® NL4
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter	Plywood 2 side Yes Steel with clothing
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	534 mm / 21.02 inches 650 mm / 25.59 inches 730 mm / 28.74 inches 44 kg / 97 lbs