

S 19 WP

BASSREFLEX-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER



Beschreibung

Der S 19 WP ist ein Hochleistungssubwoofer mit einem einzelnen 19-Zoll-Tieftöner passend zu fest installierten RCF Beschallungsanlagen. Die Bassreflex-Konstruktion gewährleistet einen hohen akustischen Wirkungsgrad bis hinunter zu 30 Hz. Das hochwertige Multiplexgehäuse ist mit resistentem, schwarzen Polyurea-Lack versehen und durch ein pulverbeschichtetes Frontgitter aus Metall geschützt. Das versenkte Anschlussfeld bietet zwei AMPHENOL IP67-Anschlüsse für eine schnelle und sichere Verbindung. Das Gehäuse verfügt außerdem über einen M20-Hochständerflansch auf der Oberseite und beidseitige Tragegriffe. Beide Modelle lassen sich im Groundstack und in Nieren-Arrays für verbesserte Rückwärtsdämpfung einsetzen. Geeignet für den Außenbereich.

Funktionen

- > Bis zu 1500 W Belastbarkeit
- > 139 dB maximaler Schalldruckpegel
- > Übertragungsbereich 30 200 Hz
- > Hyperventilierter 19-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule
- > Hochwertiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Beschichtung
- > Frontgitter aus Stahl
- > M20-Hochständerflansch an Gehäuseoberseite
- > AMPHENOL-Anschlüsse IP67

Artikel-nummer

13100117 S 19 WP


EAN 8024530022921



S 19 WP

BASSREFLEX-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

Line Art 2D

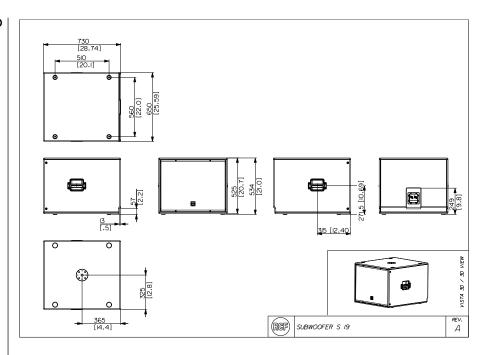

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation Frequenzgang (-10dB) 30 Hz ÷ 200 Hz

Max SPL @ 1m: 139 dB

Power sektionAmplificationFull RangeNominalimpedanz8 ohm

Leistungsaufnahme 1500 W
Paek Power 6000 W PEAK

Enpfohlener Verstärker XPS 16K, XPS 16KD
Woofer 1 x 19" neo, 4.0" v.c

SchallwandlerWoofer1 x 19" neo, 4.0" v.cInput/Output sektionEingangsbuchsenAmphenol eco/mat IP 67

Ausgangsanschlüsse Amphenol eco/mat IP 67

StandardkonformitätSafety agencyCE compliant

Physikalische datenGehäuse MaterialPlywoodGriffe2 side

Pole Mount/Cap M20 thread
Gitter Steel with clothing

Größe / GewichtHöhe534 mm / 21.02 inchesBreite650 mm / 25.59 inches

Tiefe 730 mm / 28.74 inches

Gewicht 44 kg / 97 lbs

Spezifikationen Page 2 of 2