

SUB 15-AX

AKTIVER 15-ZOLL SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der SUB 15-AX ist ein mobiler, aktiver 15-Zoll-Hochleistungssubwoofer für Live-Sound-Anwendungen mit umfassender Signalverarbeitung, einem Farb-Touchpanel und Fernbedienbarkeit über Bluetooth®. Die Kombination aus hochwertigen Schallwandlern und leistungsfähiger Class-D-Endstufen liefert Schalldruckpegel bis zu 133 dB bei eindrucksvollem Headroom. Der Subwoofer ist ideal für mittelgroße Veranstaltungsorte und mobile Anwendungen. Als perfekte Ergänzung für Lautsprecher mit 10- und 12-Zoll-Tieftönern integriert der SUB 15-AX das Lautsprechermanagement zentral im Subwoofer und bietet zwei Frequenzweichen, 8-Band-EQs, Routing, Delays, mehrere Nieren-Abstrahlcharakteristiken und abrufbare Frequenzweichen-Presets. Das robuste, langlebige Holzgehäuse mit kratzfestem Polyurea-Lack lässt sich leicht tragen und sicher aufstellen.



FUNKTIONEN

- 2200 Watt Class-D-Endstufenmodul
- 133 dB maximaler Schalldruckpegel
- 15-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- Digitale Frequenzweiche mit Presets
- Multiplex-Hartholz mit Polyurea-Beschichtung Box
- LiveRemote-App
- Farb-Touch-Display und Drehgeber zur Parameterverwaltung und zum Abruf von Voreinstellungen
- Bass Motion Control
- PowerCon True1 feuchtigkeitsgeschützter Netzanschluss
- Zwei XLR/Klinke-Kombi-Eingänge + Link, Zwei XLR-Frequenzweichenausgänge

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	35 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
Schallwandler	Woofer	15", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen	Thermal
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
Power sektion	Gesamtleistung	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Griffe	1 handle per side
	Pole Mount/Cap	Yes
	Farbe	Black, White
Größe	Höhe	590 mm / 23.23 inches
	Breite	420 mm / 16.54 inches
	Tiefe	590 mm / 23.23 inches
	Gewicht	26 kg / 57.32 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	640 mm / 25.2 inches
	Verpackung Breite	650 mm / 25.59 inches
	Verpackung Tiefe	480 mm / 18.9 inches
	Verpackungsgewicht	30 kg / 66.14 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000878**

SUB 15-AX W
220-240V, White
EAN 8024530022044

• **13000877**


SUB 15-AX W
100-120V, White
EAN 8024530021894

• **13000835**

SUB 15-AX
220-240V, Black
EAN 8024530021818

• **13000832**

SUB 15-AX
100-120V, Black
EAN 8024530021849

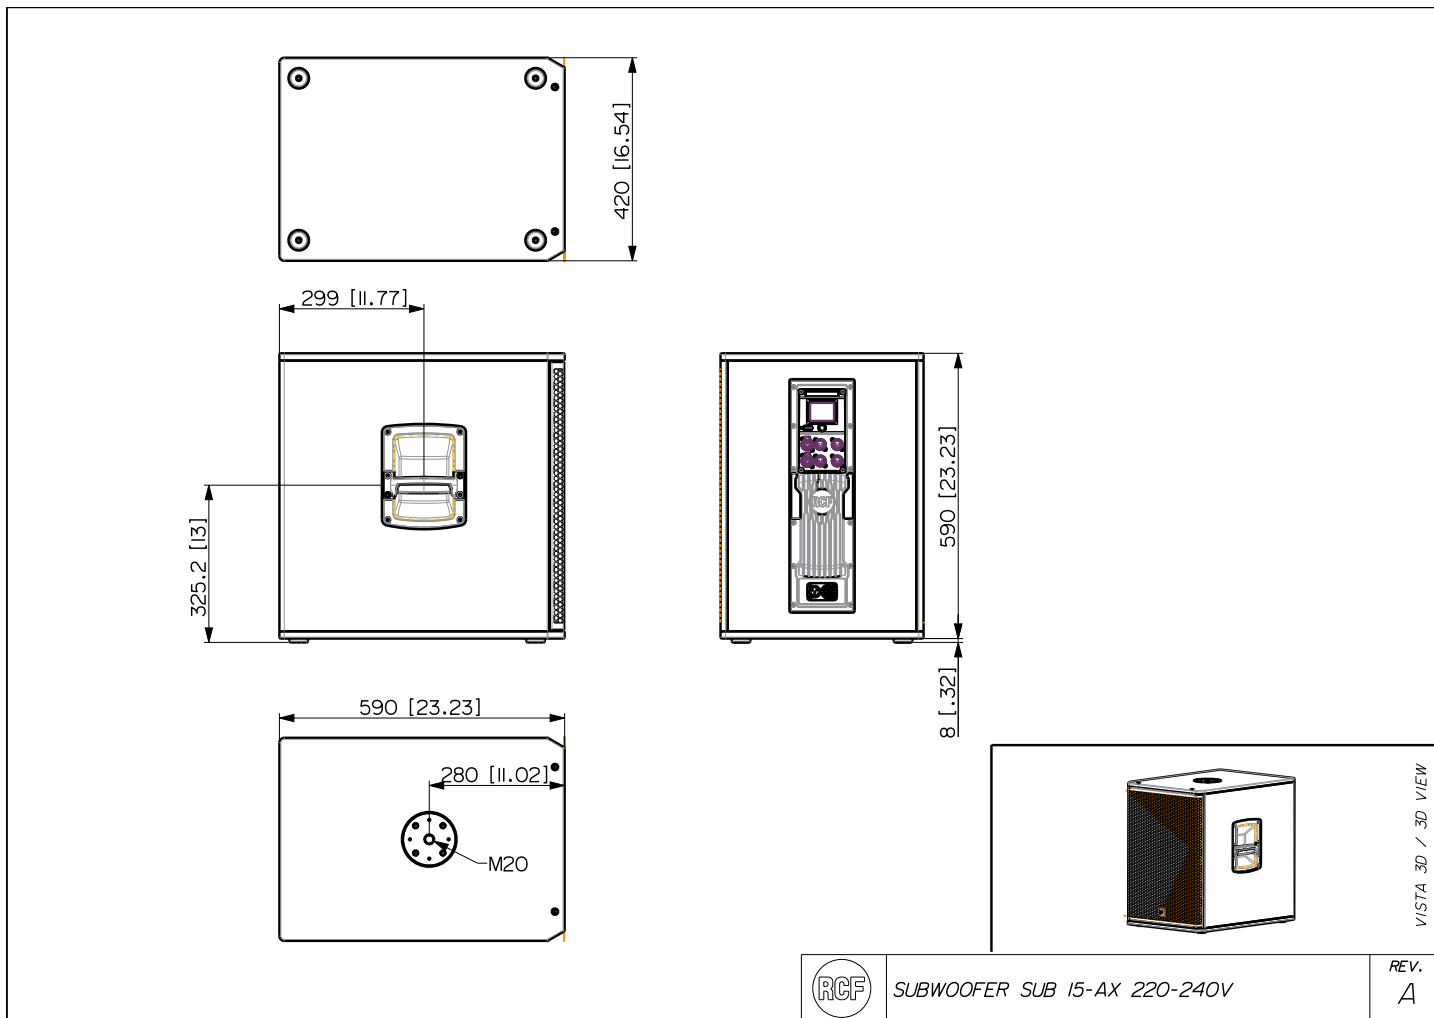

ZUBEHÖR

COVER CVR 004

ARTIKEL-
NUMMER**13360529**

EAN:

8024530020415



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360067**

EAN:

8024530014599