



# SUB 702-AS MK3

AKTIVER SUBWOOFER



## Beschreibung

Der SUB 702-AS mk3 ist ein mobiler, leistungsstarker 12-Zoll-Aktivsubwoofer für Live-Sound-Anwendungen. Er verfügt über einen hochwertigen Schallwandler mit keramischem Antrieb, eine leistungsfähige Class-D-Endstufe für Schalldruckpegel von bis zu 129 dB und eindrucksvollen Headroom. Als ideale Ergänzung für 8- oder 10-Zoll-Lautsprecher liefert er hochwertigen Sound in allen Anwendungsbereichen. An der Rückseite können die Lautstärke, Trennfrequenz (schaltbar) und Polarität eingestellt werden. Das robuste, langlebige Holzgehäuse mit kratzfestem Polyurea-Lack lässt sich leicht tragen und sicher aufstellen. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner hohen Ausgangsleistung ist der SUB 702-AS mk3 ideal für kleine bis mittlere Veranstaltungsorte und für den mobilen Betrieb.

## Funktionen

- › 1400 Watt Class-D-Endstufenmodul
- › 12-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- › Stereo-Frequenzweiche
- › Schaltbare Frequenzweiche
- › Polaritätsschalter
- › Elektronischer Equalizer, Soft Limiting und Schutzschaltungen
- › Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang
- › Bass Motion Control Technologie

## Artikel-nummer

13000818 SUB 702-AS MK3  
13000819 SUB 702-AS MK3

220-240 V  
100-120 V

Black  
Black

EAN 8024530020477  
EAN 8024530021382

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 702-AS MK3

AKTIVER SUBWOOFER

Line Art 2D

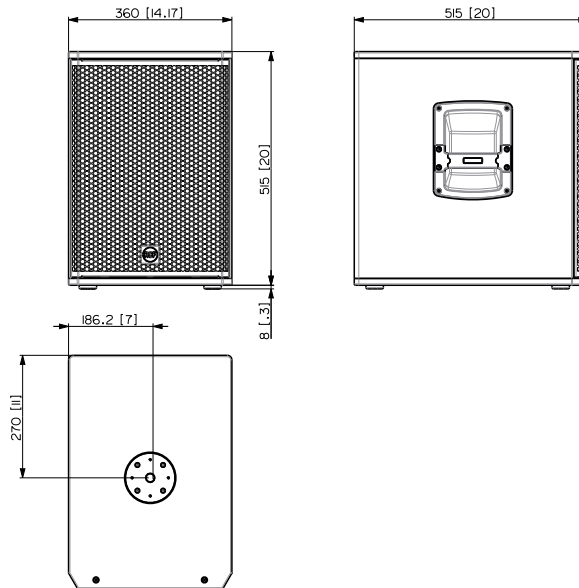

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>40 Hz ÷ 120 Hz 129 dB</p>
<b>Schallwandler</b>	<p>Woofer</p>	<p>12", 2.5" v.c</p>
<b>Input/Output sektion</b>	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
<b>Prozessor</b>	<p>Hochpass-Frequenzen Tiefpass-Frequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover</p>
<b>Power sektion</b>	<p>Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE</p>
<b>Standardkonformität</b>	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
<b>Physikalische daten</b>	<p>Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>Baltic birch plywood One each side Yes Steel with clothing Black</p>
<b>Größe</b>	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>523 mm / 20.59 inches 360 mm / 14.17 inches 515 mm / 20.28 inches 21.5 kg / 47.4 lbs</p>

## ZUBEHÖR

**Rigging / Installation** HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE



# SUB 702-AS MK3

AKTIVER SUBWOOFER

<b>Rigging / Installation</b>	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
<b>Schutzfunktionen</b>	<b>TASCHEN, ABDECKUNGEN</b>		
	13360528 CVR 005	Black	EAN 8024530020408