



# SUB 705-AS MK3

AKTIVER SUBWOOFER



## Beschreibung

Der SUB 705-AS mk3 ist ein mobiler, leistungsstarker 15-Zoll-Aktivsubwoofer für Live-Sound-Anwendungen. Er verfügt über einen hochwertigen Schallwandler und eine leistungsfähige Class-D-Endstufe für Schalldruckpegel von bis zu 131 dB und eindrucksvollen Headroom. Als ideale Ergänzung für 10- oder 12-Zoll-Lautsprecher liefert er hochwertigen Sound in allen Anwendungsbereichen. An der Rückseite können die Lautstärke, Trennfrequenz (schaltbar) und Polarität eingestellt werden. Das robuste, langlebige Holzgehäuse mit kratzfestem Polyurea-Lack lässt sich leicht tragen und sicher aufstellen. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner hohen Ausgangsleistung ist der SUB 705-AS mk3 ideal für kleine bis mittlere Veranstaltungsorte und für den mobilen Betrieb.

## Funktionen

- › 1400 Watt Class-D-Endstufenmodul
- › 15-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- › Stereo-Frequenzweiche
- › Schaltbare Frequenzweiche
- › Polaritätsschalter
- › Elektronischer Equalizer, Soft Limiting und Schutzschaltungen
- › Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang
- › Bass Motion Control Technologie

## Artikel-nummer

13000812 SUB 705-AS MK3  
13000817 SUB 705-AS MK3

220-240 V  
100-120 V

Black  
Black

EAN 8024530020484  
EAN 8024530020910

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 705-AS MK3

AKTIVER SUBWOOFER

Line Art 2D

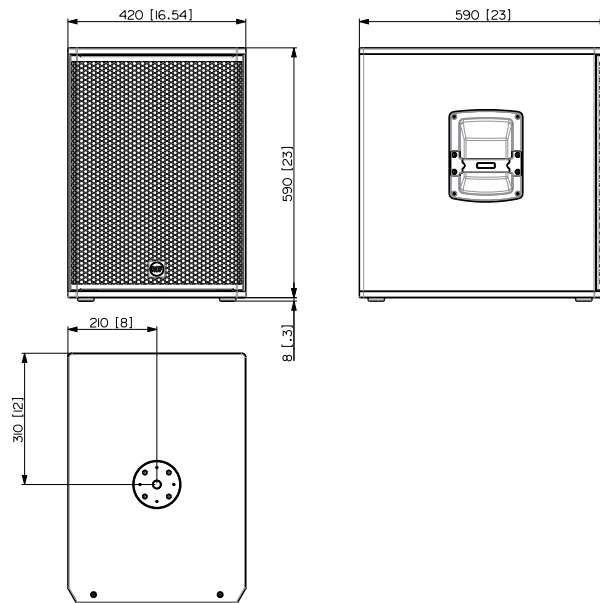

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>40 Hz ÷ 120 Hz 131 dB</p>
<b>Schallwandler</b>	<p>Woofer</p>	<p>15", 3.0" v.c</p>
<b>Input/Output sektion</b>	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
<b>Prozessor</b>	<p>Hochpass-Frequenzen Tiefpass-Frequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover</p>
<b>Power sektion</b>	<p>Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE</p>
<b>Standardkonformität</b>	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
<b>Physikalische daten</b>	<p>Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>Baltic birch plywood One each side Yes Steel with clothing Black</p>
<b>Größe</b>	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>598 mm / 23.54 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 30 kg / 66.14 lbs</p>

## ZUBEHÖR

**Rigging / Installation** HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE



# SUB 705-AS MK3

AKTIVER SUBWOOFER

<b>Rigging / Installation</b>	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
<b>Schutzfunktionen</b>	<b>TASCHEN, ABDECKUNGEN</b>		
	13360529 CVR 004	Black	EAN 8024530020415