



SUB 8003-AS MK3

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER



Beschreibung

Der SUB 8003-AS MK3 ist ein aktiver Subwoofer mit erweiterter Basswiedergabe und integriertem DSP. Er verfügt über ein kompaktes Gehäuse, einen fortschrittlichen 18-Zoll-Schallwandler mit Keramikmagneten und eine 4-Zoll-Schwingspule. Das integrierte Endstufenmodul bietet bis zu 2200 Watt Leistung für Schalldruckpegel bis zu 135 dB. Die patentierte Bass Motion Control Technologie gewährleistet eine extrem lineare Frequenzwiedergabe und herausragende Klangtreue. Auf der Rückseite stehen Regler für Presets, Trennfrequenz, Polaritätsumschaltung, nierenförmige Abstrahlung und Ausgangs-Delay zur Verfügung. Das robuste, für den Tourbetrieb ausgelegte Holzgehäuse mit kratzfester Polyurea-Beschichtung ist leichtgewichtig und stapelbar für den einfachen und schnellen Auf- und Abbau. Der speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelte SUB 8003-AS MK3 ist das perfekte Arbeitstier für Musikprofis.

Funktionen

- › 2200 W
- › 135 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Übertragungsbereich 35 Hz - 120 Hz
- › 18-Zoll-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule
- › Hartholz-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung
- › Gain, Trennfrequenz, Cardioid-Modus und Delay einstellbar
- › Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang

Artikel-nummer

13000844 SUB 8003-AS MK3	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530021313
13000845 SUB 8003-AS MK3	US	100-240 V	Black	EAN 8024530021399

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 8003-AS MK3

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER

Line Art 2D

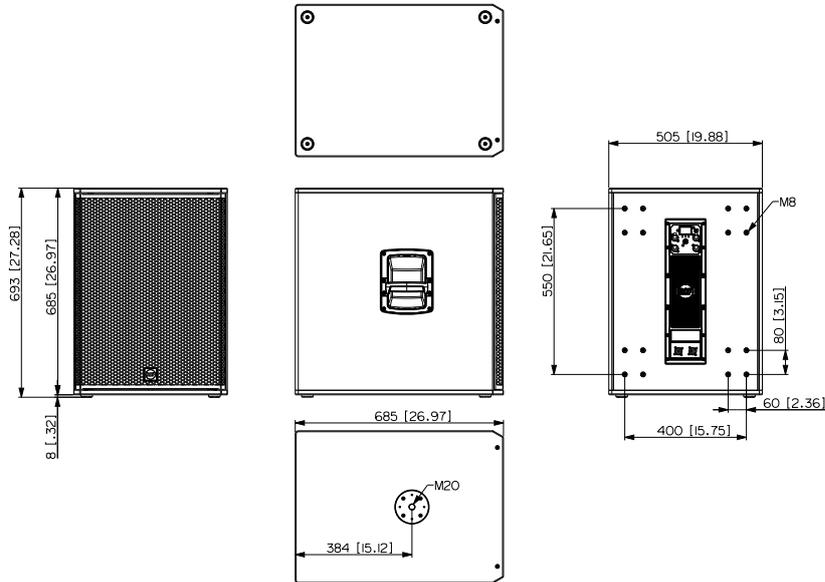

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>35 Hz ÷ 120 Hz 135 dB</p>
Schallwandler	<p>Woofer</p>	<p>18", 4.0" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
Prozessor	<p>Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>Selectable Thermal, RMS Soft Limiter Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung Kühlung Verbindungen</p>	<p>2200 W Peak Convection Powercon IN/OUT</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Griffe Gitter Farbe</p>	<p>Plywood One handle each side Steel with clothing Black</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>693 mm / 27.28 inches 505 mm / 19.88 inches 685 mm / 26.97 inches 43.2 kg / 95.24 lbs</p>
Rigging / Installation	<p>ZUBEHÖR HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE 13360067 PM-KIT M20</p>	<p>Black EAN 8024530014599</p>
Schutzfunktionen	<p>TASCHEN, ABDECKUNGEN 13360530 CVR 003</p>	<p>Black EAN 8024530020422</p>



SUB 8003-AS MK3

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER

Transport

ROLLEN

13360238 WH PRO 4X

EAN 8024530018320