



SUB 8004-AS

AKTIVER SUBWOOFER



Beschreibung

Der SUB 8004-AS ist einer der leistungsstärksten 18-Zoll-Subwoofer in der professionellen Beschallungstechnik. Sein hyperventilierter 18-Zoll-Hochleistungstieftöner mit innen-/außengewickelter 4,5-Zoll-Schwingspule bietet ein druckvolles Bassfundament. Mit einem 1250 Watt starken digitalen Endstufen-Modul ist der SUB 8004-AS für die anspruchsvollsten Aufgaben gerüstet. Das Eingangsbedienfeld umfasst die Lautstärkeregelung sowie Schalter für „Deep/Punch“, Hochpassfilter, Phase, Cardioid-Preset und Delay.

Funktionen

- › 2500 Watt Peak-Leistung – 1250 Watt Dauerleistung (RMS)
- › 136 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Frequenzgang 30 Hz - 120 Hz
- › 18-Zoll-Tieftöner, belüftete 4,0-Zoll-Schwingspule
- › DSP-gesteuerte Eingangssektion mit wählbaren Presets
- › Delay-Steuerung
- › Tourneetaugliches Gehäuse aus Birken-Multiplex
- › Kompatibel mit NXL 23-A (stapelbar)
- › Kompatibel mit NXL 24-A (stapelbar)
- › Verschiedene Konfigurationen mit HDL 10-A und HDL 20-A möglich

Artikel-nummer

13000392 SUB 8004-AS
13000393 SUB 8004-AS

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530010607
EAN 8024530010751

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 8004-AS

AKTIVER SUBWOOFER

Line Art 2D

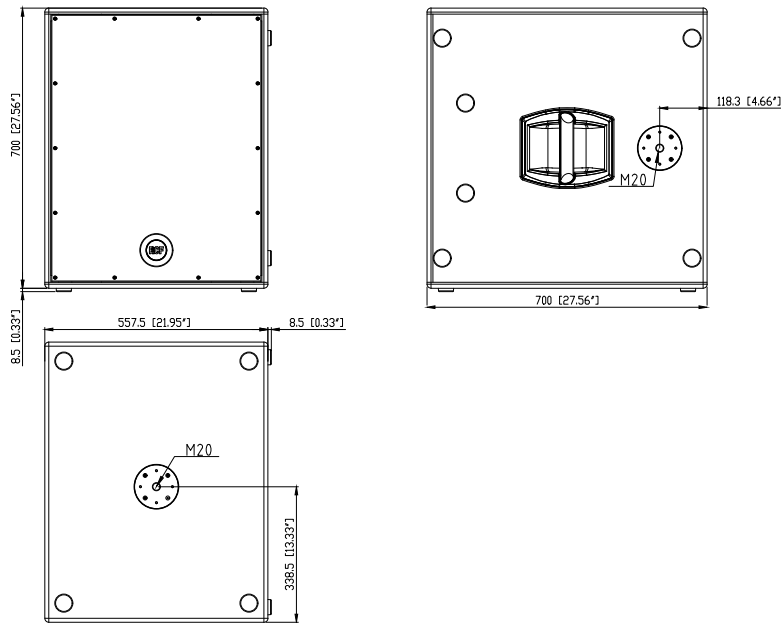

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	30 Hz ÷ 120 Hz
Schallwandler	Woofer	1 x 18", 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen	120 Hz
	Tiefpass-Frequenz	90 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Outuput Delay Settings, Cardioid
Power sektion	Gesamtleistung	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Farbe	Black
Größe	Höhe	700 mm / 27.56 inches
	Breite	558 mm / 21.97 inches
	Tiefe	700 mm / 27.56 inches
	Gewicht	56 kg / 123.46 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STACKING-KITS		
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672



SUB 8004-AS

AKTIVER SUBWOOFER

Transport

ROLLEN

13360238 WH PRO 4X

EAN 8024530018320

Kabel

KABELSÄTZE

13360102 AC XLR 3M3F

EAN 8024530006402