




# SUB 8008-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER DUAL-18-ZOLL-SUBWOOFER

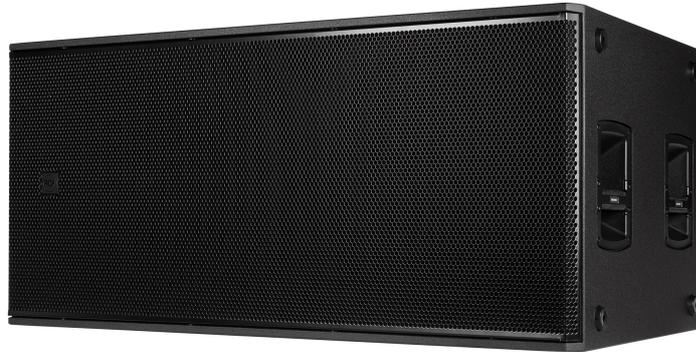

## Beschreibung

Der SUB 8008-AS ist ein aktiver Hochleistungssubwoofer mit zwei 18-Zoll-Lautsprechern für Livebands, DJs, Clubs und Verleihfirmen. Seine fortschrittlichen Schallwandler bestehen aus einem leistungsfähigen Keramik-Magneten und einer 4-Zoll-Schwingspule. Die Endstufe verarbeitet extreme Stromstärken bis zu 4400 W und ermöglicht Schalldruckpegel bis zu 137 dB mit herausragendem Headroom. Der ultraschnelle Attack mit präziser Leistungsübertragung bietet einen hohen Wirkungsgrad mit sehr geringer Verlustwärme für geräuschfreie, lüfterlose Kühlung. Speziell ausgelegt für anspruchsvolle Live-Sound-Anwendungen mit sauberer, kraftvoller Basswiedergabe. Auf der Rückseite stehen Regler für 12 Presets, Trennfrequenz, Polaritätumschaltung, Auswahl von Deep/Punch, nierenförmige Abstrahlung und Ausgangs-Delay zur Verfügung. Das tourneetaugliche, robuste Holzgehäuse mit kratzfestem Polyurea-Lack lässt sich leicht tragen und sicher montieren. Dank seiner stabilen Konstruktion, hervorragenden Klangqualität und hohen Ausgangsleistung ist der SUB 8008-AS ideal für mittelgroße oder größere Veranstaltungsorte und Tournee-Anwendungen.

## Funktionen

- › Bis zu 137 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 4400 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 30 - 120 Hz
- › 2 x 18-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › IP-zertifizierte powerCON TRUE1 TOP Ein- und Ausgänge

## Artikel-nummer

13000752 SUB 8008-AS  
13000753 SUB 8008-AS

220-240 V  
115 V

Black  
Black

EAN 8024530019945  
EAN 8024530020194

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 8008-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER DUAL-18-ZOLL-SUBWOOFER

Line Art 2D

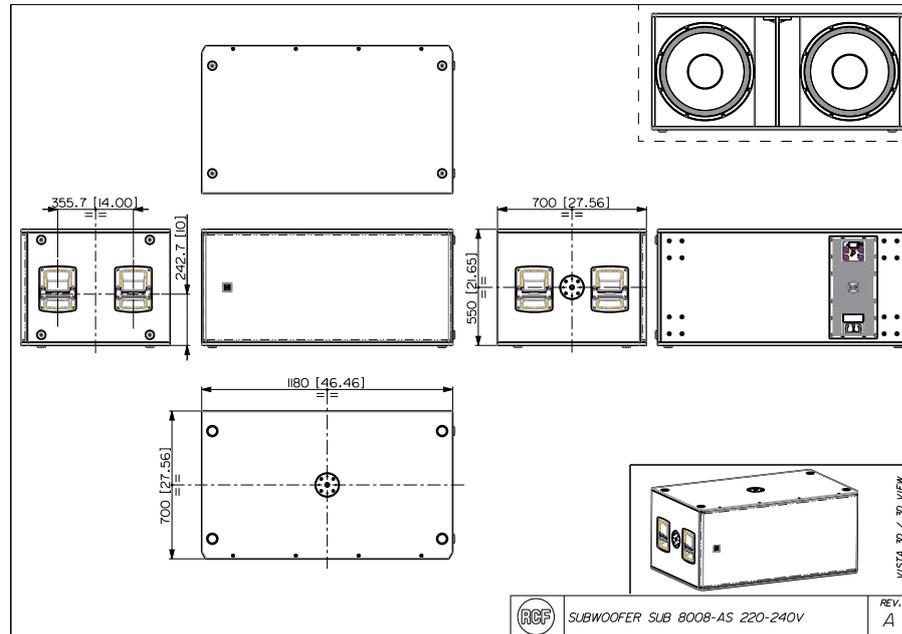

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang Max SPL @ 1m:	30 Hz ÷ 120 Hz 137 dB
<b>Schallwandler</b>	Woofer	2 x 18", 4.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	Selectable Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	4400 W Peak 4400 W Peak Convection/Forced Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Hardware Griffe Gitter Farbe	Plywood 2 x M20 2 x side Steel Black
<b>Größe</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	550 mm / 21.65 inches 1180 mm / 46.46 inches 700 mm / 27.56 inches 80 kg / 176.37 lbs

## ZUBEHÖR

**Rigging / Installation** HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE  
 13360232 AC PMX

EAN 8024530010058



# SUB 8008-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER DUAL-18-ZOLL-SUBWOOFER

<b>Rigging / Installation</b>	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
<b>Schutzfunktionen</b>	<b>TASCHE, ABDECKUNGEN, REGENSCHUTZ</b>		
	13360518 CVR SUB 8008	Black	EAN 8024530020521
<b>Transport</b>	<b>ROLLEN</b>		
	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320