



# SUB 9006-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER



## Beschreibung

Der SUB 9006-AS ist einer der leistungsstärksten 2x18-Zoll-Subwoofer im Bereich des Livesound. Mit zwei leistungsstarken hyperentlüfteten 18-Zoll-Neodym-Woofern mit innen und außen belüfteten 4,0-Zoll-Schwingspulen bietet dieses Gerät eine große Bandbreite an Niederfrequenzen. Durch die Leistungsversorgung über einen 7200W-Digitalverstärker bringt der SUB 9006-AS auch in den anspruchsvollsten Situationen die volle Leistung. Das Gehäuse des SUB 9006-AS passt zu den Arraysystemen HDL50-A und HDL10-A der Linie RCF D und ermöglicht den Aufbau von Systemen in perfekter Kombination.

## Funktionen

- › 7200 Watt Spitzenleistung - 3600 Watt RMS
- › 142 dB max SPL
- › 30 Hz - 400 Hz Frequenzgang
- › 2 x 18 Zoll Woofer
- › DSP-gesteuerter Eingangsbereich mit wählbaren Voreinstellungen
- › RDNet-Fernsteuerung
- › Verzögerungssteuerung
- › Gehäuse aus baltischer Birke

## Artikel-nummer

13000494 SUB 9006-AS

90-240 V

Black

EAN 8024530014148

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 9006-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER

Line Art 2D

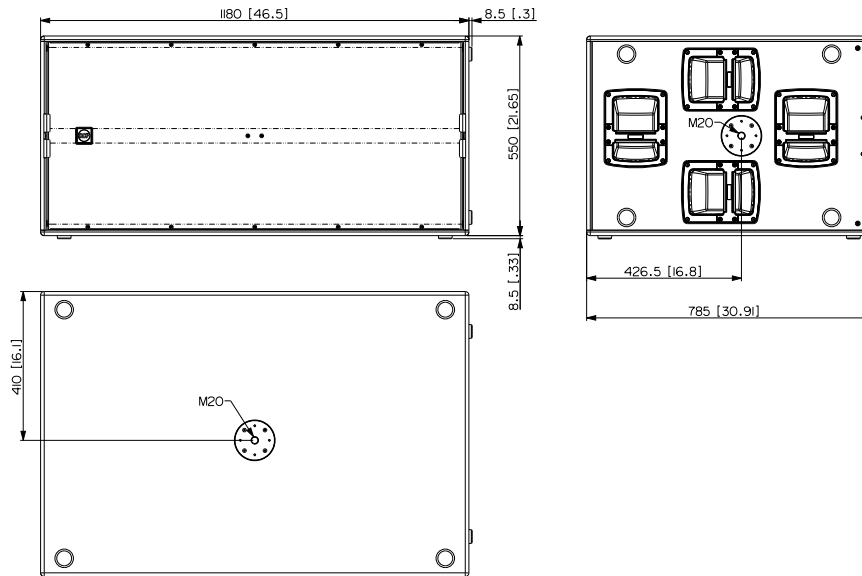

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>30 Hz ÷ 400 Hz 142 dB</p>
<b>Schallwandler</b>	<p>Woofer</p>	<p>2 x 18" neo, 4.0" v.c</p>
<b>Input/Output sektion</b>	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu</p>
<b>Prozessor</b>	<p>Hochpass-Frequenzen Tiefpass-Frequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet</p>	<p>30Hz, 40Hz Variable from 50Hz to 400Hz Thermal, RMS Fast Limiter Gain, EQ, Preset, Phase switch, Output Delay Settings Yes</p>
<b>Power sektion</b>	<p>Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>7200 W Peak, 3600 W RMS 7200 W Peak, 3600 W RMS Convection/Forced Powercon IN/OUT</p>
<b>Standardkonformität</b>	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
<b>Physikalische daten</b>	<p>Gehäuse Material Hardware Griffe Gitter Farbe</p>	<p>Baltic birch plywood 2 x M20 8 side Steel Black</p>
<b>Größe</b>	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>558 mm / 21.97 inches 1188 mm / 46.77 inches 785 mm / 30.91 inches 86 kg / 189.6 lbs</p>



# SUB 9006-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER

Rigging / Installation	<b>ZUBEHÖR</b>		
	<b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b>		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	<b>STACKING-KITS</b>		
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Schutzfunktionen	<b>ABDECKUNGEN</b>		
	13360363 CVR SUB 9006	Black	EAN 8024530013776
	<b>REGENSCHUTZ</b>		
	13360362 RP 1X SUB 9006	Black	EAN 8024530013783
Transport	<b>ROLLBRETT MIT ROLLEN</b>		
	13360361 KRT-WH SUB 9006	Black	EAN 8024530013769
Kabel	<b>KABEL</b>		
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	<b>KABELSÄTZE</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145 CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028 CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029 CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A		