



SUB 9007-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-TIEFTÖNER



Beschreibung

Der SUB 9007-AS ist einer der leistungsstärksten 2x21" Tieftöner für den Einsatz in der Live-Umgebung. Er verfügt über zwei belüftete, hochleistungsfähige 21"-Neodym-Tieftöner mit 4" Schwingspulen innen und außen und sorgt für einen unglaublich druckvollen Bass. Der SUB 9007-AS wird durch einen digitalen Verstärker mit 7200 W versorgt und bietet auch unter anspruchsvollsten Bedingungen eine hervorragende Leistung. Das Gehäuse des SUB 9007-AS ist auf die RCF Array-Systeme HDL 50 und HDL 20 abgestimmt, wodurch eine perfekte Kombination gestapelter Systeme möglich wird.

Funktionen

- › 7200 Watt Spitzenleistung - 3600 Watt RMS
- › Max. Schalldruckpegel: 141 dB(A)
- › Frequenzgang von 20 Hz ÷ 400 Hz
- › 2 x 21" Tieftöner
- › DSP-gesteuerte Eingangssektion mit auswählbaren Voreinstellungen
- › Verzögerungssteuerung
- › Integrated mechanics for multiple configuration with HDL 50-A 4K, HDL 20-A and HDL 10-A
- › RDNet-Fernbedienung und Steuerung
- › Tourtaugliches Gehäuse aus baltischer Birke

Artikel-nummer

13000493 SUB 9007-AS

90-240 V

Black

EAN 8024530013578

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 9007-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-TIEFTÖNER

Line Art 2D

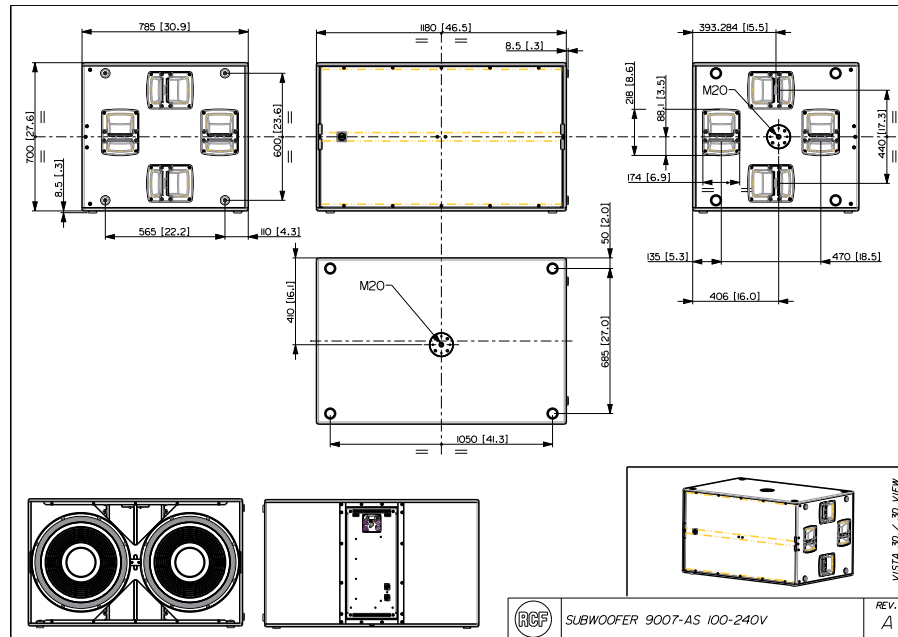

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>20 Hz ÷ 400 Hz 141 dB</p>
Schallwandler	<p>Woofer</p>	<p>2 x 21" neo, 4.0" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu</p>
Prozessor	<p>Hochpass-Frequenzen Tiefpass-Frequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet</p>	<p>25Hz, 35Hz Variable from 50Hz to 400Hz Thermal, RMS Fast Limiter Gain, EQ, Xover, Phase switch, Output Delay Settings, Cardiloid Yes</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>7200 W Peak, 3600 W RMS 7200 W Peak, 3600 W RMS Convection Powercon IN/OUT</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Hardware Griffe Gitter Farbe</p>	<p>Baltic birch plywood Mounting points, 2 x M20 8 side Steel Black</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>708 mm / 27.87 inches 1188 mm / 46.77 inches 785 mm / 30.91 inches 96 kg / 211.64 lbs</p>



SUB 9007-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-TIEFTÖNER

Rigging / Installation	ZUBEHÖR		
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Schutzfunktionen	STACKING-KITS		
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
	ABDECKUNGEN		
	13360339 CVR SUB 9007	Black	EAN 8024530013561
Transport	REGENSCHUTZ		
	13360352 RP 1X SUB 9007	Black	EAN 8024530013790
	ROLLBRETT MIT ROLLEN		
Kabel	13360348 KRT-WH SUB 9007	Black	EAN 8024530013745
	KABEL		
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145 CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028 CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029 CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A		