



# SUB 905-AS MK3

PROFESSIONELLER AKTIVER 15-ZOLL-SUBWOOFER



## Beschreibung

Der SUB 905-AS MK3 ist ein aktiver Subwoofer mit erweiterter Basswiedergabe und integriertem DSP. Er verfügt über ein kompaktes Gehäuse, einen fortschrittlichen 15-Zoll-Schallwandler mit Keramikmagneten und eine 3-Zoll-Schwingspule. Das integrierte Endstufenmodul bietet bis zu 2200 Watt Leistung für Schalldruckpegel bis zu 133 dB. Die patentierte Bass Motion Control Technologie gewährleistet eine extrem lineare Frequenzwiedergabe und herausragende Klangtreue. Auf der Rückseite stehen Regler für Presets, Trennfrequenz, Polaritätsumschaltung, nierenförmige Abstrahlung und Ausgangs-Delay zur Verfügung. Das robuste, für den Tourbetrieb ausgelegte Holzgehäuse mit kratzfester Polyurea-Beschichtung ist leichtgewichtig und stapelbar für den einfachen und schnellen Auf- und Abbau. Der speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelte SUB 905-AS MK3 ist das perfekte Arbeitstier für Musikprofis.

## Funktionen

- › 2200 W
- › 133 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Übertragungsbereich 40 Hz - 120 Hz
- › 15-Zoll-Tieftöner, 3-Zoll-Schwingspule
- › Hartholz-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung
- › Gain, Trennfrequenz, Cardioid-Modus und Delay einstellbar
- › Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang

## Artikel-nummer

13000846	SUB 905-AS MK3	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530021146
13000847	SUB 905-AS MK3	US	100-240 V	Black	EAN 8024530021351

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 905-AS MK3

PROFESSIONELLER AKTIVER 15-ZOLL-SUBWOOFER

Line Art 2D

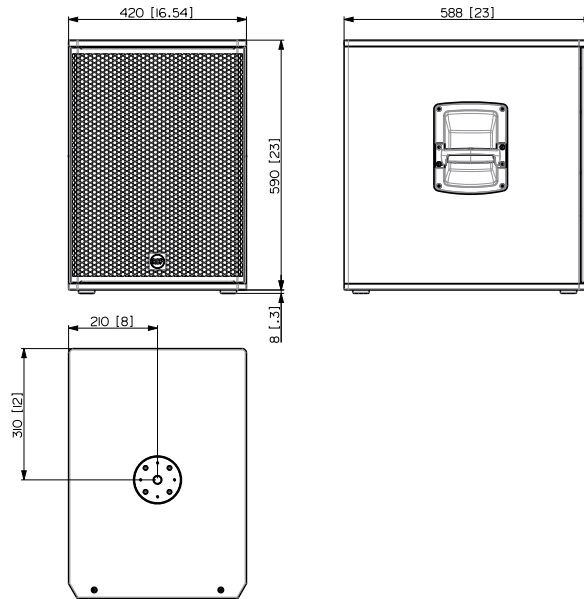

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>40 Hz ÷ 120 Hz 133 dB</p>
<b>Schallwandler</b>	<p>Woofer</p>	<p>15", 3.0" v.c</p>
<b>Input/Output sektion</b>	<p>Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>XRL Stereo XRL Stereo -2 dBu/+4 dBu</p>
<b>Prozessor</b>	<p>Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>Selectable Thermal, RMS Soft Limiter Gain, EQ, phase, xover, delay, cardioid</p>
<b>Power sektion</b>	<p>Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>2200 W Peak, 1100 W RMS 2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon IN/OUT</p>
<b>Standardkonformität</b>	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
<b>Physikalische daten</b>	<p>Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>Plywood One handle each side Yes Steel with clothing Black</p>
<b>Größe</b>	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>590 mm / 23.23 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 31.3 kg / 69 lbs</p>
<b>Rigging / Installation</b>	<p><b>ZUBEHÖR</b> <b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b> 13360067 PM-KIT M20</p>	<p>Black</p>
<b>Schutzfunktionen</b>	<p><b>TASCHEN, ABDECKUNGEN</b></p>	<p>EAN 8024530014599</p>



# SUB 905-AS MK3

PROFESSIONELLER AKTIVER 15-ZOLL-SUBWOOFER

Schutzfunktionen

13360529 CVR 004

Black

EAN 8024530020415