



TT 10-A

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVLAUTSPRECHER



Beschreibung

Mit seinem kraftvollen Schalldruckpegel von 130 dB und den kompakten Abmessungen ist der aktive 2-Wege-Monitor RCF TT 10-A die perfekte Lösung, wenn die Situation nach überragender Klangqualität im kompakten Format verlangt. Trotz seiner erstaunlich kompakten Größe und des geringen Gewichts bietet die TT 10-A den bekannten Spitzenklang der TT+ Serie, DSP-Features, vernetzte Steuerung, robuste Hardware und umfassende Rigging-Optionen.

Funktionen

- › 130 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)
- › Rotierbares 90° x 70° Constant-Directivity-Horn
- › Quick Fit Montagebügel-Vorrichtung
- › FIRPHASE
- › 10-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
- › Horngeladener 1-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 1,75-Zoll-Schwingspule
- › RDNet für netzwerkbasierendes Management
- › Frequenzgang 60 - 20000 Hz

Artikel-nummer

13000549 TT 10-A
13000559 TT 10-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530017125
EAN 8024530017200

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 10-A

HOCHAUFLÖSENDE 2-WEGE-AKTIVLAUTSPRECHER

Line Art 2D

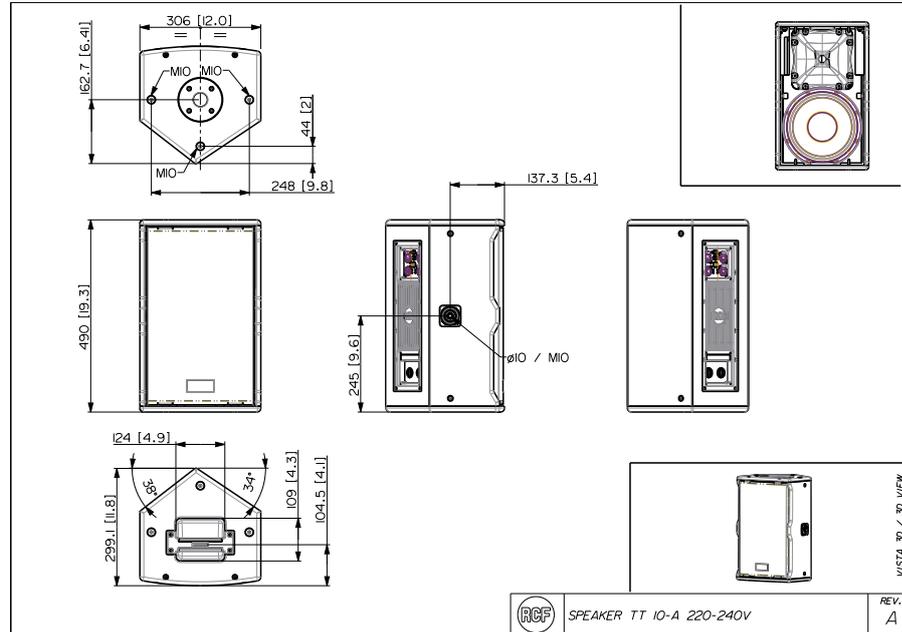

RCF SPEAKER TT 10-A 220-240V

REV. A

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	60 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 90° 70°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1.0" neo, 1.75" v.c 10" neo, 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet	900 Hz Thermal, HF Fast Limiter Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board Yes
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	2000 W Peak, 1000 W RMS 600 W Peak, 300 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Gitter Farbe	Baltic birch plywood 3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE 1 TOP Steel Black



TT 10-A

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVLAUTSPRECHER

Größe	Höhe	490 mm / 19.29 inches	
	Breite	306 mm / 12.05 inches	
	Tiefe	299 mm / 11.77 inches	
	Gewicht	11.5 kg / 25.35 lbs	
Rigging / Installation	ZUBEHÖR		
	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE		
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL		
	13360402 H-BR TT 10	Black	EAN 8024530016319
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL		
	13360401 V-BR TT 10	Black	EAN 8024530016302
Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN		
	13360404 CVR TT 10	Black	EAN 8024530016333
	REGENSCHUTZ		
13360381 RP 1X HDL 6	Black	EAN 8024530015169	
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402