



TT 20-CXA

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVMONITOR



Beschreibung

Dieser aktive Hochleistungs-Bühnenmonitor ist ein Fullrange-Lautsprecher mit flacher Gehäuseausführung und symmetrisch angeordneten Schallwandlern. Der optimierte Frequenz- und Phasengang, die gleichmäßige Abdeckung von 90° x 70° und seine hohe akustische Leistung zeichnen den TT20-CXA als professionellen Bühnenmonitor aus, der sich dank des integrierten Hochständerflansches auch als Fullrange-System für den Front-of-House-Einsatz eignet. Mit ihrer hervorragenden Transientenwiedergabe und der effektiven FIRPHASE-Signalverarbeitung ist die TT CXA Serie konventionellen Bühnenmonitoren weit überlegen.

Funktionen

- › 131 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)
- › 90° x 60° Constant-Directivity-Abdeckung
- › Multifunktionales Gehäuse mit symmetrischer Schallwandleranordnung
- › FIRPHASE
- › 2 x 8-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
- › Horngeladener 1,4-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 3-Zoll-Schwingspule
- › RNet für netzwerkbasierendes Management

Artikel-nummer

| | | | |
|--------------------|-----------|-------|-------------------|
| 13000544 TT 20-CXA | 220-240 V | Black | EAN 8024530016807 |
| 13000560 TT 20-CXA | 115 V | Black | EAN 8024530017101 |

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 20-CXA

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVMONITOR

Line Art 2D

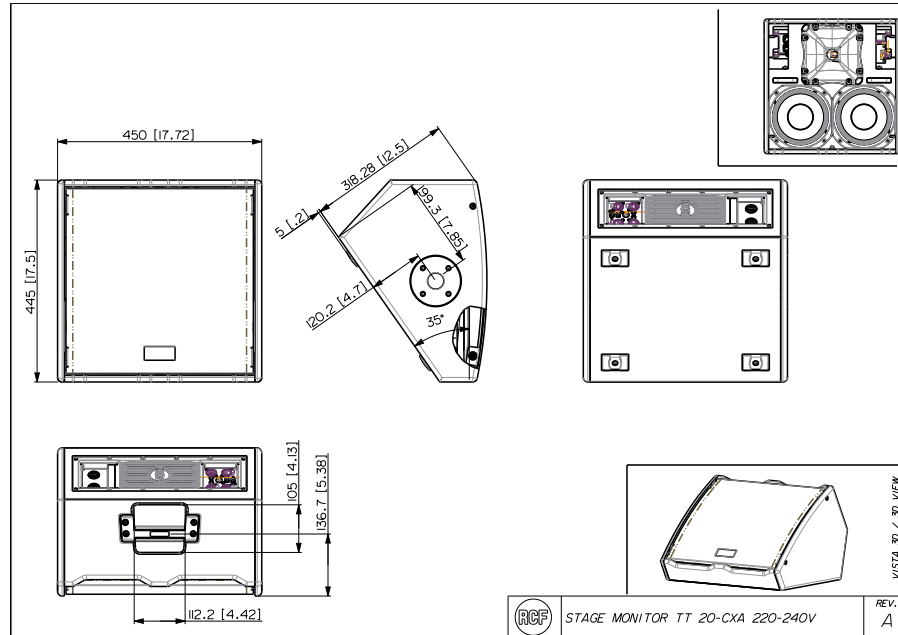

SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Spezifikation | Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: | 60 Hz ÷ 20000 Hz 131 dB 90° 70° |
| Schallwandler | Kompressionstreiber: Woofer | 1 x 1.5" neo, 3.0" v.c 2 x 8" neo, 2.5" v.c |
| Input/Output sektion | Eingangssinal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit | bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon -2 dBu/+4 dBu |
| Prozessor | Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet | 900 Hz Thermal, HF Fast Limiter Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board Yes |
| Power sektion | Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen | 2000 W Peak, 1000 W RMS 600 W Peak, 300 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection Powercon IN/OUT |
| Standardkonformität | Safety agency | CE compliant |
| Physikalische daten | Gehäuse Material Griffe Gitter Farbe | Baltic birch plywood 1 TOP Steel Black |
| Größe | Höhe Breite Tiefe Gewicht | 318 mm / 12.52 inches 445 mm / 17.52 inches 450 mm / 17.72 inches 14 kg / 30.86 lbs |



TT 20-CXA

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVMONITOR

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|
| Rigging / Installation | ZUBEHÖR | | |
| | BODENSTATIVE | | |
| | 13360109 AC PRO-FS | Black | EAN 8024530006471 |
| | HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE | | |
| | 13360232 AC PMX | | EAN 8024530010058 |
| | 13360110 AC PRO-PM | Black | EAN 8024530006488 |
| | 13360067 PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |
| Schutzfunktionen | ABDECKUNGEN | | |
| | 13360405 CVR TT 20-CXA | Black | EAN 8024530016340 |
| | REGENSCHUTZ | | |
| | 13360381 RP 1X HDL 6 | Black | EAN 8024530015169 |
| Kabel | KABELSÄTZE | | |
| | 13360102 AC XLR 3M3F | | EAN 8024530006402 |