



TT 25-CXA

AKTIVER, HOCHAUFLÖSENDER KOAXIAL-BÜHNENMONITOR



Beschreibung

Die TT 25-CXA ist eine Fullrange-Koaxial-Hochleistungsbox. Der lineare Frequenzgang, die gleichmäßige Abdeckung und akustische Leistung machen die TT 25-CXA zur professionellen Wahl für anspruchsvollste Aufgaben. Die Klangabstimmung zeichnet sich durch eine präzise Basswiedergabe, transparente Mitten und äußerste Klangtreue bis in höchste Frequenzbereiche aus. Kompakte Abmessungen und das extrem niedrige Profil sorgen für ein diskretes Erscheinungsbild. Die TT 25-CXA ist ein aktives Hochleistungssystem, das im Tourbetrieb und in der Theater-Beschallung neue Maßstäbe setzt. Mit ihrem linearen Amplituden- und Phasengang, Fullrange-Frequenzgang und ausgezeichneten Impulsverhalten übertrifft die TT 25-CXA das Leistungsvermögen konventioneller Bühnenmonitore bei weitem.

Funktionen

- › Class-D-Endstufe, 1100 Watt
- › 60° x 60° Abdeckung
- › 15-Zoll-Neodym-Koaxial-Tieftöner, 3,5-Zoll-Schwingspule
- › 1,5-Zoll-Neodym-Koaxial-Kompressionstreiber, 2,5-Zoll-Schwingspule
- › Digitale Signalverarbeitung
- › Integrierte RDNet-Steuerung
- › Multifunktionsgehäuse
- › Sehr hohe Ausgangsleistung

Artikel-nummer

13000448 TT 25-CXA
13000449 TT 25-CXA

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530012977
EAN 8024530013028

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 25-CXA

AKTIVER, HOCHAUFLÖSENDER KOAXIAL-BÜHNENMONITOR

Line Art 2D

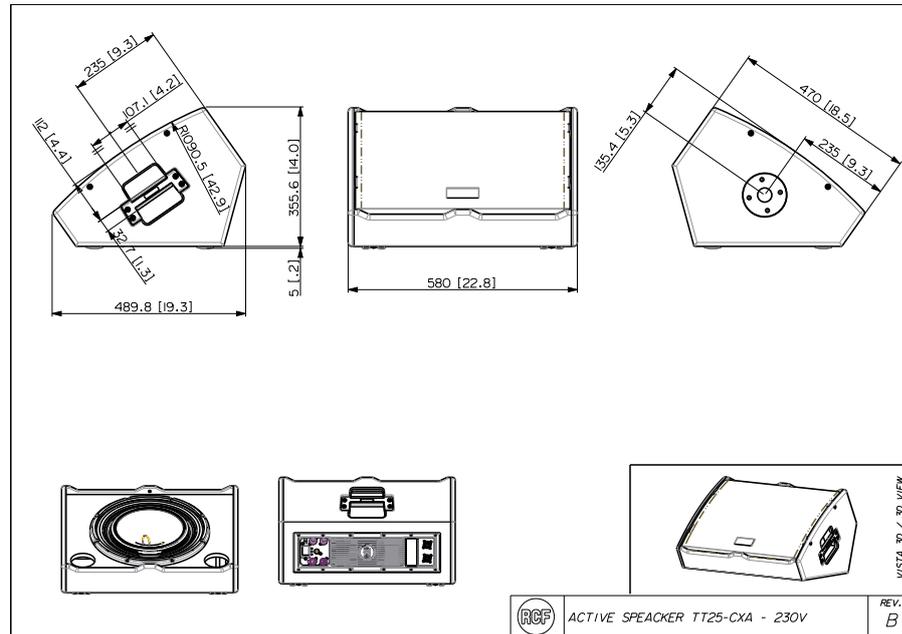

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	60°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	Coaxial 1.5" neo, 2.5" v.c
	Woofer	Coaxial 15" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	900 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, HF
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Proces., 8 sel. presets
Power sektion	RDNet	Yes
	Gesamtleistung	2200 W Peak, 1100 W RMS
	HF Bereich	600 W Peak, 300 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1600 W Peak, 800 W RMS
Standardkonformität	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
	Safety agency	CE compliant
	Physikalische daten	Gehäuse Material
Griffe		1 Top
Pole Mount/Cap		Yes
Gitter		Steel
Größe	Farbe	Black
	Höhe	353 mm / 13.9 inches
	Breite	580 mm / 22.83 inches
	Tiefe	486 mm / 19.13 inches
	Gewicht	18 kg / 39.68 lbs



TT 25-CXA

AKTIVER, HOCHAUFLÖSENDER KOAXIAL-BÜHNENMONITOR

Rigging / Installation	ZUBEHÖR		
	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN		
	13360327 CVR TT 25-CXA	Black	EAN 8024530013448
Kabel	KABEL		
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017 CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875