



TT 515-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



Beschreibung

Die flexible, leistungsstarke und kompakte TT 515-A ist die perfekte Lösung für professionelle mobile Anwendungen und Festinstallationen, bei denen Größe und Gewicht entscheidende Faktoren sind. Sie bietet alle Vorteile der TT+ Technologie, wie kontrolliertes Abstrahlverhalten, herausragende Transparenz, hohe Leistung, flexibles Rigging-Zubehör, Wetterbeständigkeit sowie Echtzeit-Monitoring und Management über die RDNET Software mit abrufbaren Presets. Die TT 515-A verfügt über zwei 5-Zoll-Konustreiber und einen 1,75-Zoll-Hochfrequenz-Kompressionstreiber aus Titan mit drehbarem CMD-Waveguide und speziellem Phase-Plug-Design. Ob als kompaktes und leistungsstarkes FOH-System, als Ergänzung zu einem größeren System, für immersive 3D-Soundsysteme oder in Kombination mit dem vielfältigen Zubehör für hochwertige Festinstallationen – die TT 515-A überzeugt durch schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration.

Funktionen

- › 127 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Abdeckung 100° × 70°
- › 2 x 5-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2-Zoll-Schwingspule
- › 1,75-Zoll-HF-Kompressionstreiber aus Titan

- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1000 Watt RMS Gesamtleistung
- › Frequenzgang 70 – 20.000 Hz
- › Integriertes RDNET
- › FIRPHASE und Bass Motion Control

Artikel-nummer

13000686 TT 515-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019471
13000719 TT 515-A	115 V	Black	EAN 8024530019594

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 515-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D

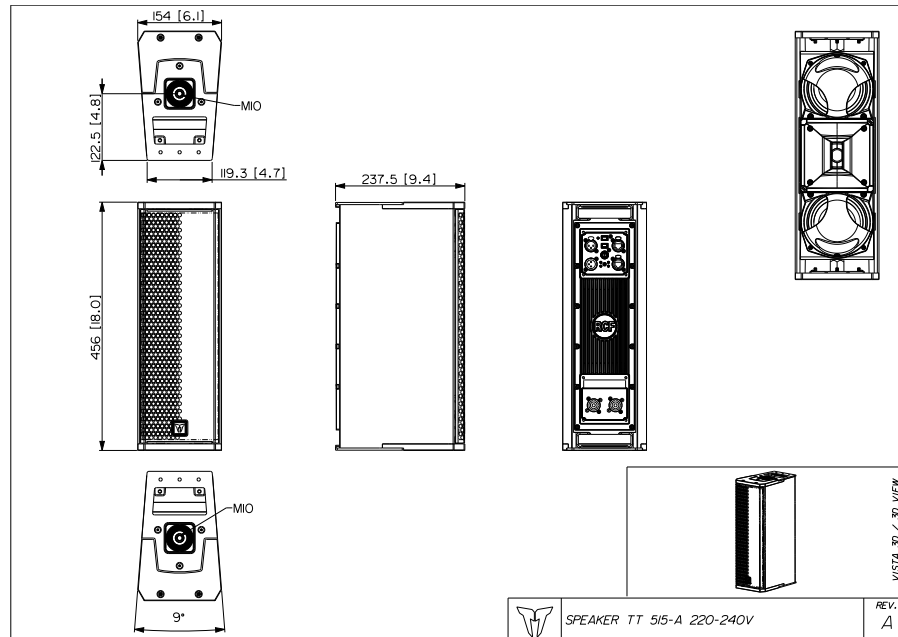

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	70 Hz ÷ 20000 Hz 127 dB 100° 70°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c 2 x 5.0" neo, 2.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet	1200 Excurs. Fast Limiter Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board Yes
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	2000 W Peak, 1000 W RMS 600 W Peak, 300 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Gitter Farbe	Baltic birch plywood 2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 2 TOP AND BOTTOM Steel Black, White



TT 515-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Größe	Höhe	456 mm / 17.95 inches	
	Breite	154 mm / 6.06 inches	
	Tiefe	237.5 mm / 9.35 inches	
	Gewicht	9.8 kg / 21.61 lbs	
Rigging / Installation	ZUBEHÖR		
	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE		
	13360485 FL-BR TT 515	Black	EAN 8024530018924
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL		
	13360459 H-BR TT 515	Black	EAN 8024530018948
	LINK BARS		
	13360501 FL-B LINK TT 515		EAN 8024530019808
Schutzfunktionen	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL		
	13360484 V-BR TT 515	Black	EAN 8024530018931
	REGENSCHUTZ		
13360381 RP 1X HDL 6	Black	EAN 8024530015169	
Kabel	TASCHE		
	13360482 CVR TT 515	Black	EAN 8024530019891
	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402