



TT 808-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER SUBWOOFER



Beschreibung

Der TT 808-AS ist ein kompakter, aktiver Hochleistungs-Subwoofer. Er bietet zwei 8-Zoll-Konustieftöner in einem Bassreflexgehäuse und eine 2-Kanal-Endstufe mit 1000 W Leistung. Das Birken-Multiplexgehäuse ist mit einer wetterfesten Beschichtung aus schwarzem Polyurea-Lack versehen. Einstellungen und Tuning lassen sich über die RDNet Software oder über das rückseitige Bedienfeld mit zwei Preset-Tasten, einem Polaritätsschalter und einem variablen Delay vornehmen. Durch die Bassreflexöffnungen an der Vorderseite kann der TT 808 auch eingebaut installiert werden. Die an zwei Seiten angebrachten Gummifüße und zwei Gewindeflansche für Distanzstangen ermöglichen die horizontale oder vertikale Ausrichtung. Zwei ausklappbare Füße sorgen für einen stabilen, festen Stand bei vertikaler Ausrichtung. Der TT 808-AS kann separat, in einem Subwoofer-Array oder als Bassenerweiterung der TT 515-A Aktivbox eingesetzt werden.

Funktionen

- >
- 129 dB maximaler Schalldruckpegel
- > Frequenzgang 40 – 400 Hz
- > Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)
- >
- 2 x 8-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
- >
- Integriertes RDNet
- > Bass Motion Control
- > Flexible Rigging-Optionen
- > Drehbares TT+ Logo

Artikel-nummer

13000693 TT 808-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530019532
13000731 TT 808-AS	115 V	Black	EAN 8024530019600

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 808-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER SUBWOOFER

Line Art 2D

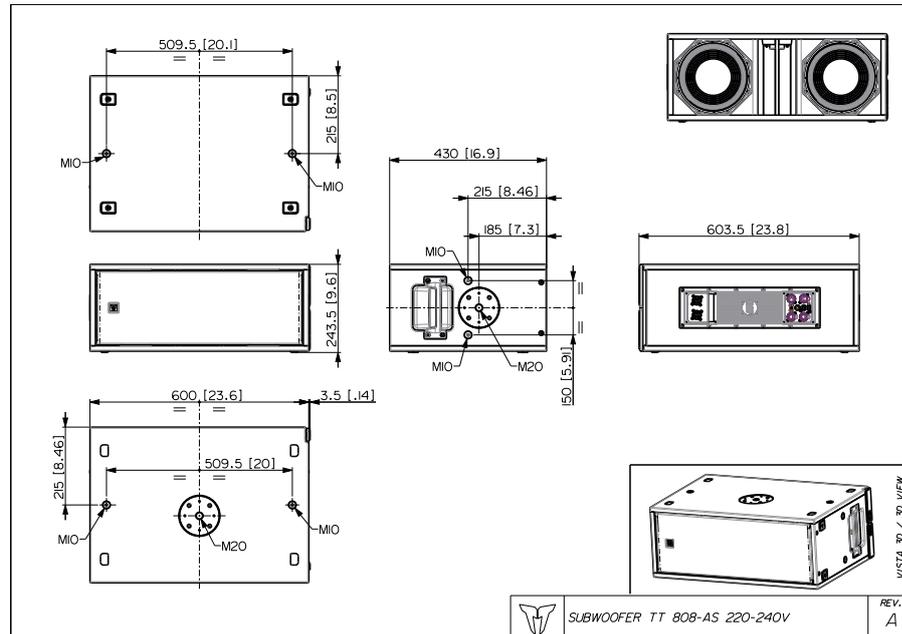

SUBWOOFER TT 808-AS 220-240V REV. A

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>40 Hz ÷ 400 Hz 129 dB</p>
Schallwandler	<p>Woofer</p>	<p>2 x 8" neo, 2.5" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon -2 dBu/+4 dBu</p>
Prozessor	<p>Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet</p>	<p>Excurs. Fast Limiter Gain, Equalization, ByPass on board Yes</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>2000 W Peak, 1000 W RMS 2000 W Peak, 1000 W RMS Convection Powercon IN/OUT</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Hardware</p>	<p>Baltic birch plywood 2X M20 TOP AND SIDE 8X M10 2X SIDE</p>
Größe	<p>Griffe Gitter Farbe</p>	<p>1 X SIDE Steel Black, White</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>243.5 mm / 9.59 inches 603.5 mm / 23.76 inches 430 mm / 16.93 inches 20 kg / 44.09 lbs</p>

ZUBEHÖR

Rigging / Installation HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE
13360232 AC PMX

EAN 8024530010058



TT 808-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER SUBWOOFER

Rigging / Installation	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL		
	13360500 V-BR TT 808	Black	EAN 8024530019792
Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN		
	13360486 CVR TT 808	Black	EAN 8024530019907
	REGENSCHUTZ		
	13360381 RP 1X HDL 6	Black	EAN 8024530015169
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402