



# TTL 4-A

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM



## Beschreibung

Das TTL 4-A bietet erstklassigen Klang für anspruchsvolle, kleine bis mittelgroße Veranstaltungen im Innen- oder Außenbereich. Der ausgewogene Frequenzgang und die optimale Sprachverständlichkeit werden jeden Tontechniker überzeugen, das Design ist schlicht und flexibel. Die Box verfügt über alle Vorzüge der TT+ Technologie, wie ein hohes Bündelungsmaß, große Reichweite, hohe Leistung und herausragende Präzision, und eignet sich somit perfekt für professionelle Anwendungen.

## Funktionen

- › 135 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 2 x Class-D-Endstufen, 1600 Watt RMS Gesamtleistung
- › 2 x 10-Zoll-Neodym-Tieftöner, 3,0-Zoll Schwingspule
- › 1,5-Zoll-Neodym-Hochton-Kompressionstreiber, 4-Zoll-Schwingspule
- › Abdeckung 100° x 25°
- › Frequenzgang 45 - 20.000 Hz
- › Integriertes RDNet
- › FiRPHASE mit 0 Grad Phase

## Artikel-nummer

13000584 TTL 4-A

90-240 V

Black

EAN 8024530017576

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# TTL 4-A

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Line Art 2D

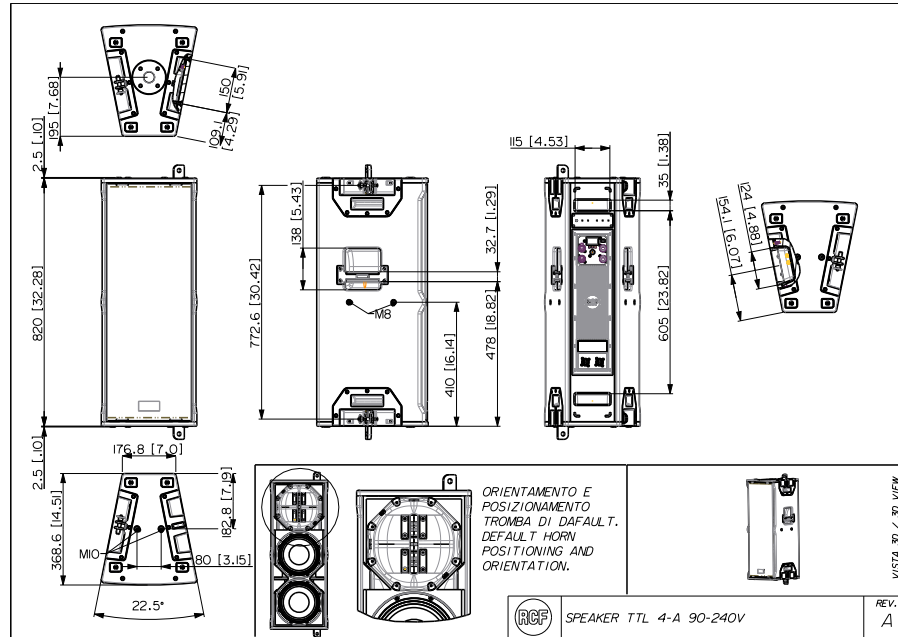

## SPEZIFIKATIONEN

|                      |                              |                                        |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Spezifikation        | Frequenzgang                 | 45 Hz ÷ 20000 Hz                       |
|                      | Max SPL @ 1m:                | 135 dB                                 |
| Schallwandler        | Horizontaler Abstrahlwinkel: | 100°                                   |
|                      | Vertikaler Abstrahlwinkel:   | 25°                                    |
| Input/Output sektion | Kompressionstreiber:         | 1 x 1.5" neo, 4.0" v.c                 |
|                      | Woofer                       | 2 x 10" neo, 3.0" v.c                  |
| Prozessor            | Eingangssignal               | bal/unbal                              |
|                      | Eingangsbuchsen              | XLR, RDNet Ethercon                    |
| Power sektion        | Ausgangsanschlüsse           | XLR, RDNet Ethercon                    |
|                      | Eingangsempfindlichkeit      | +4 dBu                                 |
| Standardkonformität  | Übergangsfrequenz            | 900Hz                                  |
|                      | Schutzschaltungen            | Thermal, RMS                           |
| Physikalische daten  | Limiter                      | Fast Limiter                           |
|                      | Steuerung                    | Selectable preset, volume, delay       |
| Physikalische daten  | RDNet                        | Yes                                    |
|                      | Gesamtleistung               | 3200 W Peak, 1600 W RMS                |
| Physikalische daten  | HF Bereich                   | 1200 W Peak, 600 W RMS                 |
|                      | Tiefe Frequenzen             | 2000 W Peak, 1000 W RMS                |
| Physikalische daten  | Kühlung                      | Convection                             |
|                      | Verbindungen                 | Powercon IN/OUT                        |
| Physikalische daten  | Safety agency                | CE compliant                           |
|                      | Gehäuse Material             | Baltic birch plywood                   |
| Physikalische daten  | Hardware                     | Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8 |
|                      | Griffe                       | 2 side, 2 rear                         |
| Physikalische daten  | Pole Mount/Cap               | Yes                                    |
|                      | Gitter                       | Steel                                  |
| Physikalische daten  | Farbe                        | Black                                  |



# TTL 4-A

## AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

|                                 |                                     |                       |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Größe</b>                    | Höhe                                | 825 mm / 32.48 inches |                   |                   |
|                                 | Breite                              | 316 mm / 12.44 inches |                   |                   |
|                                 | Tiefe                               | 369 mm / 14.53 inches |                   |                   |
|                                 | Gewicht                             | 30.4 kg / 67.02 lbs   |                   |                   |
| <b>Rigging / Installation</b>   | <b>ZUBEHÖR</b>                      |                       |                   |                   |
|                                 | <b>ANSCHLAGKETTEN</b>               |                       |                   |                   |
|                                 | 13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001 | Black                 | EAN 8024530020774 |                   |
|                                 | <b>BODENSTATIVE</b>                 |                       |                   |                   |
|                                 | 13360109 AC PRO-FS                  | Black                 | EAN 8024530006471 |                   |
|                                 | <b>FLUGRAHMEN</b>                   |                       |                   |                   |
|                                 | 13360423 FL-B V TT 4                | Black                 | EAN 8024530017668 |                   |
|                                 | <b>FLUGRAHMEN-PICKUP</b>            |                       |                   |                   |
|                                 | 13360372 FL-B PK HDL 6              | Black                 | EAN 8024530014353 |                   |
|                                 | <b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b>     |                       |                   |                   |
|                                 | 13360232 AC PMX                     |                       | EAN 8024530010058 |                   |
|                                 | 13360110 AC PRO-PM                  | Black                 | EAN 8024530006488 |                   |
|                                 | <b>VERTIKALE MONTAGEBÜGEL</b>       |                       |                   |                   |
|                                 | 13360427 V-BR TT 4                  | Black                 | EAN 8024530017637 |                   |
|                                 | <b>Schutzfunktionen</b>             | <b>ABDECKUNGEN</b>    |                   |                   |
|                                 |                                     | 13360440 CVR TT 4     | Black             | EAN 8024530017583 |
|                                 |                                     | <b>REGENSCHUTZ</b>    |                   |                   |
| 13360388 RP 1X HDL 30           | Black                               | EAN 8024530015138     |                   |                   |
| <b>Kabel</b>                    | <b>KABEL</b>                        |                       |                   |                   |
|                                 | 12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M | Black                 | EAN 8024530013882 |                   |
|                                 | 12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M | Black                 | EAN 8024530013899 |                   |
|                                 | <b>KABELSÄTZE</b>                   |                       |                   |                   |
|                                 | 13360102 AC XLR 3M3F                |                       | EAN 8024530006402 |                   |
|                                 | 12399016 CBL ETHERCON 0.7M          | Black                 | EAN 8024530013844 |                   |
|                                 | 12399017 CBL ETHERCON 1.5M          | Black                 | EAN 8024530013851 |                   |
|                                 | 12399035 CBL ETHERCON 3M            | Black                 | EAN 8024530013868 |                   |
|                                 | 12399018 CBL ETHERCON 5M            | Black                 | EAN 8024530013875 |                   |
|                                 | 12399031 CBL POWERCON LINK 0.7M     | Black                 | EAN 8024530013738 |                   |
| 12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M | Black                               | EAN 8024530013721     |                   |                   |