



# TTW 4-A

AKTIVER 2-WEGE-ARRAYLAUTSPRECHER MIT BREITER ABSTRAHLUNG



## Beschreibung

Die TTW 4-A bietet als Punktschallquelle erstklassigen Klang für anspruchsvolle, kleine bis mittelgroße Veranstaltungen im Innen- oder Außenbereich. Der ausgewogene Frequenzgang und die optimale Sprachverständlichkeit werden jeden Tontechniker überzeugen, das Design ist schlicht und flexibel. Die Box eignet sich besonders für das Groundstacking oder geflogene Anwendungen, bei denen eine hohe Abdeckung erwünscht ist. Sie verfügt über alle Vorzüge der TT+ Technologie, wie eine gleichmäßige Abdeckung, hohe Leistung und herausragende Präzision und ist somit ideal für professionelle Anwendungen.

## Funktionen

- › 134 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 2 x Class-D-Endstufen, 1600 Watt RMS Gesamtleistung
- › 2 x 10-Zoll-Neodym-Tieftöner, 3,0-Zoll Schwingspule
- › 1,5-Zoll-Neodym-Hochton-Kompressionstreiber, 4-Zoll-Schwingspule
- › Abdeckung 100° x 50°
  
- › Frequenzgang 45 - 20.000 Hz
  
- › Integriertes RDNet
  
- › FIRPHASE mit 0 Grad Phase

## Artikel-nummer

13000573 TTW 4-A

90-240 V

Black

EAN 8024530017569

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# TTW 4-A

## AKTIVER 2-WEGE-ARRAYLAUTSPRECHER MIT BREITER ABSTRAHLUNG

Line Art 2D

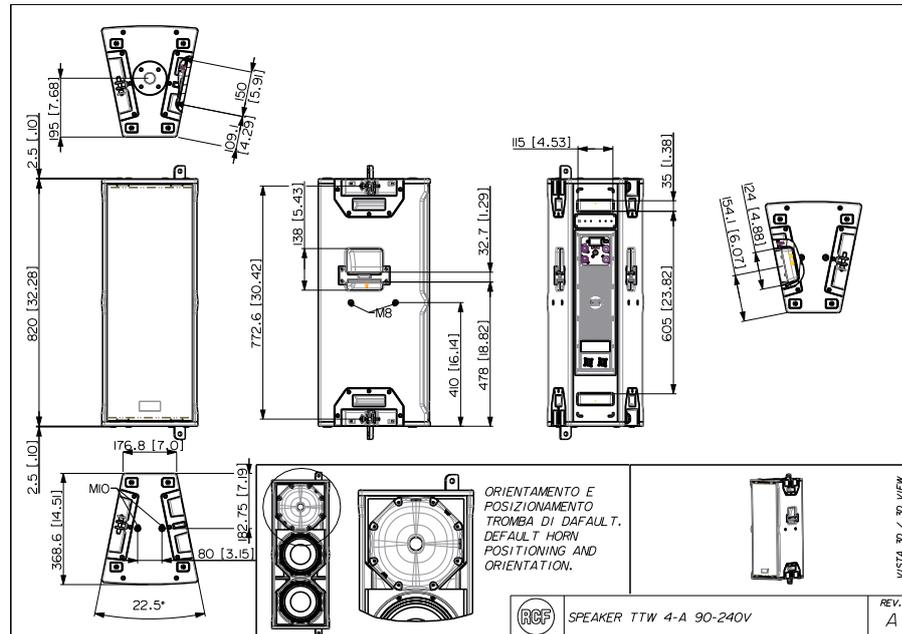

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	134 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	50°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	1 x 1.5" neo, 4.0" v.c
	Woofer	2 x 10" neo, 3.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz	900Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Selectable preset, volume, delay
	RDNet	Yes
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung	3200 W Peak, 1600 W RMS
	HF Bereich	1200 W Peak, 600 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8 on each side
	Griffe	2 Side, 2 Rear
	Pole Mount/Cap	Yes
	Gitter	Steel
	Farbe	Black



# TTW 4-A

AKTIVER 2-WEGE-ARRAYLAUTSPRECHER MIT BREITER ABSTRAHLUNG

<b>Größe</b>	Höhe	825 mm / 32.48 inches	
	Breite	316 mm / 12.44 inches	
	Tiefe	369 mm / 14.53 inches	
	Gewicht	30.4 kg / 67.02 lbs	
<b>Rigging / Installation</b>	<b>ZUBEHÖR</b>		
	<b>ANSCHLAGKETTEN</b>		
	13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	<b>BODENSTATIVE</b>		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	<b>FLUGRAHMEN</b>		
	13360423 FL-B V TT 4	Black	EAN 8024530017668
	<b>FLUGRAHMEN-PICKUP</b>		
	13360372 FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
	<b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b>		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	<b>VERTIKALE MONTAGEBÜGEL</b>		
	13360427 V-BR TT 4	Black	EAN 8024530017637
	<b>Schutzfunktionen</b>	<b>ABDECKUNGEN</b>	
13360440 CVR TT 4		Black	EAN 8024530017583
<b>REGENSCHUTZ</b>			
13360388 RP 1X HDL 30	Black	EAN 8024530015138	
<b>Kabel</b>	<b>KABEL</b>		
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	<b>KABELSÄTZE</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017 CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399031 CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721	