



ART 745-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES



Description

ART 745-A MK5 est le produit phare de sa catégorie. Le diffuseur à compression en néodyme à bobine mobile (101,6 mm) et dôme en titane offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer en néodyme 381 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avant-garde. L'amplificateur d'une puissance de 1400 watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.

Caractéristiques

- › SPL max: 133 dB
- › Puissance de crête 2 voies 1400 WATTS
- › Pavillon à directivité constante et Large dispersion, 90° x 60°
- › Traitement DSP innovant
- › Diffuseur à compression en néodyme à bobine mobile (101,6 mm) et dôme en titane
- › Woofer en néodyme 381 mm
- › Technologie FIRPHASE
- › XBOOST Optimiseur de basses fréquences

Numéro De Pièce

13000827	ART 745-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021498
13000858	ART 745-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021566

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 745-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D

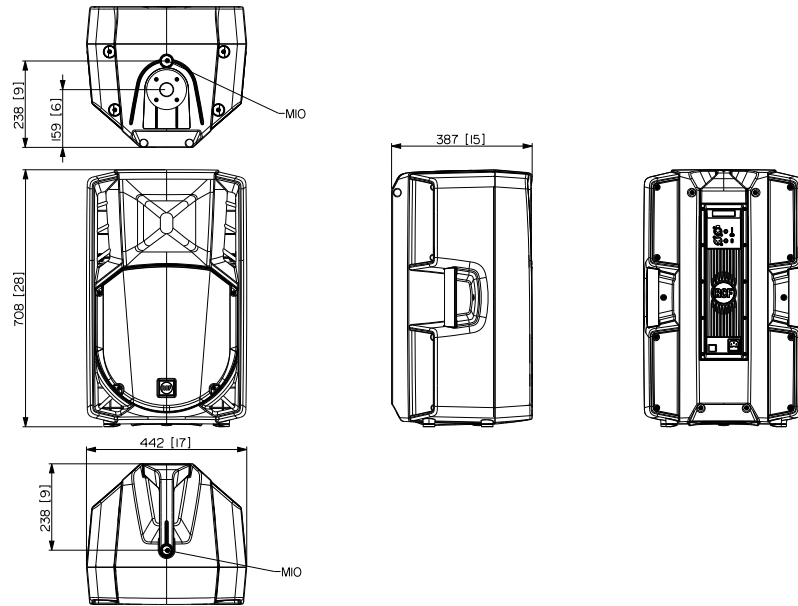

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	133 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0" neo, 4.0" v.c
	Woofer	1 x 15" neo, 3.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée	-32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	650
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, Boost, MIC/Line
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak
	Hautes fréquences	400 W Peak
	Basses fréquences	1000 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
	Matériel	2 x MIO
	Poignées	1 on top, 1 each side
	Montage sur pied/embase	Yes
	Grille	Steel
	Couleur	Black



ART 745-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Taille	Hauteur	708 mm / 27.87 inches
	Largeur	437 mm / 17.2 inches
	Profondeur	389 mm / 15.31 inches
	Poids	18.8 kg / 41.45 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	H-BR 2X ART 715	13360105	8024530012939
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
Câbles	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
Protections	CVR ART 725	13360115	8024530010676